

VIVI LA TECNOLOGIA
AL DI LÀ DEI CONFINI

LISTINO **EYEWATCH**
EYEGATE

SOLUZIONI DI VIDEOCITOFONIA E CONTROLLO ACCESSI

LEGENDA ICONE



VALORE MP SENSORE TELECAMERA *(esempio)*



VALORE MM OTTICA *(esempio)*



TASTIERA O PULSANTI TOUCH



TASTIERA O PULSANTI MECCANICI



MATERIALE SCOCCA *(esempio)*



LETTORE TESSERE RFID INTEGRATO



LETTORE IMPRONTE INTEGRATO



COMANDO APERTURA PORTA



INGRESSO USCITA ALLARME *(esempio)*



GRADO DI PROTEZIONE *(esempio)*



ANTIVANDALO *(esempio)*



MONTAGGIO *(esempio)*



DISPLAY *(esempio)*



RISOLUZIONE *(esempio)*



WI-FI



PORTA LAN *(esempio)*



SLOT MICRO SD



ALIMENTAZIONE *(esempio)*



ALIMENTAZIONE PoE


SOMMARIO

EYEWATCH	SOLUZIONI PER LA VIDEOCITOFONIA.....	pag. 4
POSTAZIONI ESTERNE - CONDOMINIALI FACE RECOGNITION		pag. 6
POSTAZIONI ESTERNE - CONDOMINIALI		pag. 7
POSTAZIONI ESTERNE - VILLA & MULTIFAMILIARI		pag. 8
POSTAZIONI ESTERNE - ACCESSORI DA INCASSO		pag. 9
POSTAZIONI ESTERNE - MODULARI		pag.10
POSTAZIONI INTERNE		pag.12
ACCESSORI GENERICI		pag.14
MASTER STATION SIP		pag.14
EMERGENCY PHONE		pag.15
KIT.....		pag.15
EYEGATE	SOLUZIONI PER IL CONTROLLO ACCESSI.....	pag.16
ALL-IN-ONE FACE RECOGNITION		pag.18
ALL-IN-ONE STANDARD		pag.19
MASTER-SLAVE		pag.20
CONTROLLER STANDALONE		pag.21
LETTORI		pag.22
TIME ATTENDANCE		pag.24
MODULI USB		pag.24
ACCESSORI		pag.24
CONTROLLO ACCESSI TERMOGRAFICO		pag.25
BARRIERE		pag.26



EYEWATCH

SOLUZIONI PER LA VIDEOCITOFONIA


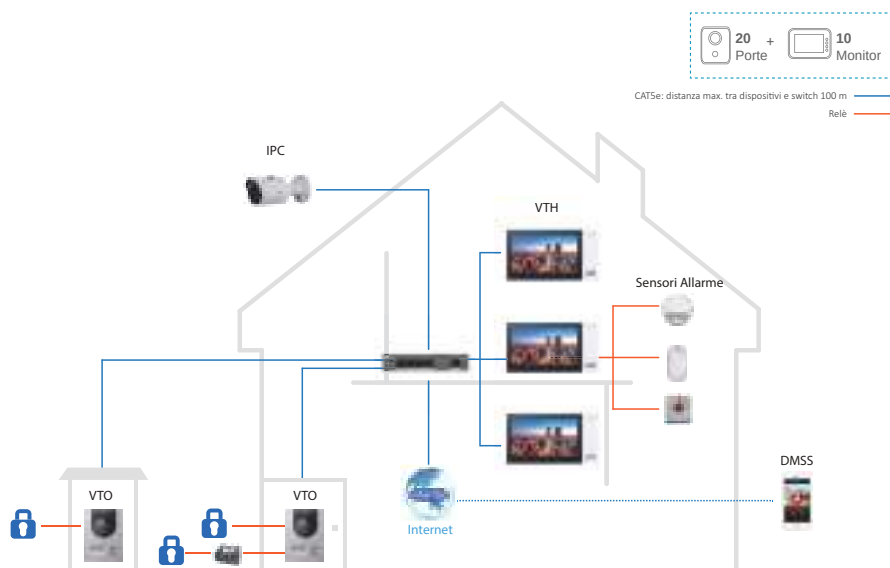


SOLUZIONE MONOFAMILIARE IP

La nostra "Villa Solution" IP, dedicata alle abitazioni mono o bifamigliari, comprende un'ampia gamma di dispositivi e funzioni come videocitofoni (postazioni esterne e monitor interni), comandi per apertura porte, videosorveglianza in tempo reale e invio di notifiche push direttamente sul tuo smartphone. Resterai sempre aggiornato su tutto ciò che accade intorno a casa tua, ovunque ti trovi.

SOLUZIONE MONOFAMILIARE IP 2 FILI

Il sistema utilizza due cavi per trasmettere i dati e l'alimentazione. Questa soluzione si adatta perfettamente a molteplici scenari di cablaggio, consentendo di gestire tutte le funzioni digitali della villa. Sostituisci il tuo vecchio impianto analogico in modo semplice e veloce con la "Villa Solution" di Dahua per espandere l'universo della tua sicurezza domestica con la tecnologia IP.

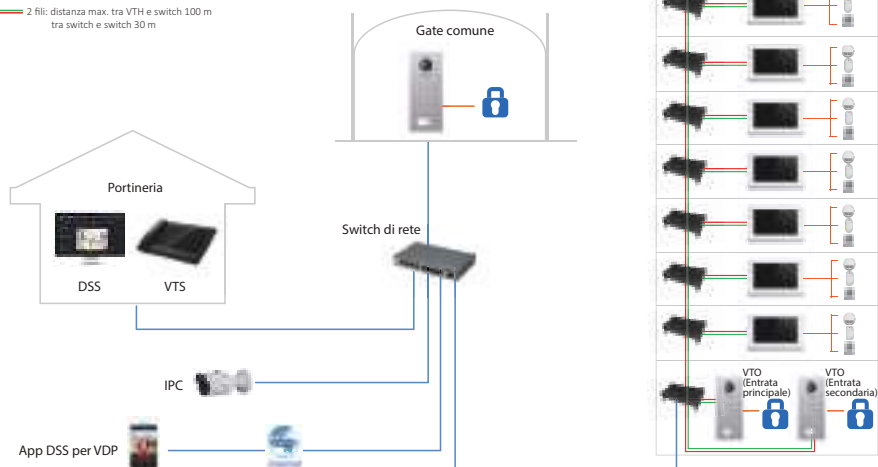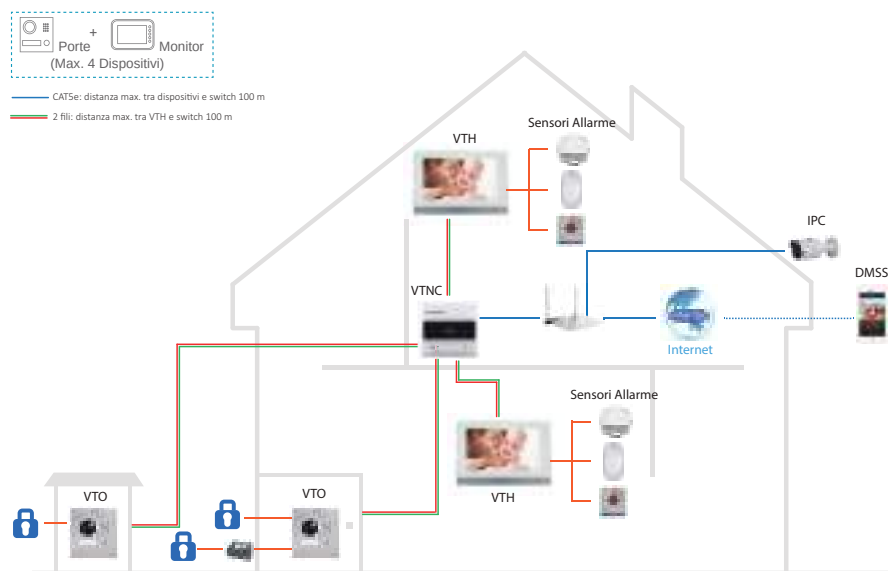

SOLUZIONE CONDOMINIALE IP 2 FILI

La "2-Wire Apartment Solution" IP impiega due cavi per trasmettere i dati e l'alimentazione. I monitor da interno bifilari hanno un comodo accesso a Internet tramite un convertitore apposito. Questo sistema si adatta perfettamente a molteplici scenari di cablaggio, consentendo di gestire tutte le funzioni digitali dell'appartamento. Sostituisci il tuo vecchio impianto analogico in modo semplice e veloce con la "2-Wire Apartment Solution" di Dahua per espandere l'universo della tua sicurezza domestica con la tecnologia IP.



VT09541D
M-0014482

€ 2.724,00



Postazione esterna retroilluminata in alluminio e vetro temperato IP65 antivandalo IK07, sensore telecamera CMOS 1/2.8" da 2 Mp, ottica 4 mm, illuminazione con white light, display LCD da 10", risoluzione 800x1280, 1 porta LAN 1000 Mbps, 1 uscita a relè per comando apertura porta multi familiare espandibile con modulo relè DEE1010B su 1 RS485, 2 ingressi e 2 uscite di allarme, 1 ingresso e 1 uscita Wiegand, microfono e speaker integrati, lettore tessere RFID integrato, lettore impronte integrato, face recognition, apertura anche tramite password, montaggio a incasso, alimentazione 12 Vdc <18 W

Dimensioni: 175x476x57 mm



VT07541G
M-0014353

€ 1.733,00



Postazione esterna retroilluminata in alluminio anodizzato IP66 antivandalo IK07, sensore telecamera CMOS 1/2.8" da 2 Mp, ottica 4 mm, illuminazione con white light, display LCD da 8", risoluzione 800x1280, 1 porta LAN 1000 Mbps, 1 uscita a relè per comando apertura porta multi familiare espandibile con modulo relè DEE1010B su 1 RS485, 2 ingressi e 2 uscite di allarme, 1 ingresso e 1 uscita Wiegand, microfono e speaker integrati, lettore tessere RFID integrato, lettore impronte integrato, face recognition, apertura anche tramite password, montaggio a incasso o a parete, alimentazione 12 Vdc <24 W

Dimensioni: 175x476x57 mm



VT06541H
M-0014742

€ 1.287,00



Postazione esterna retroilluminata in policarbonato e ABS IP65, sensore telecamera CMOS 1/2.7" da 2 Mp, ottica 4 mm, illuminazione con white light, display IPS da 4.3", risoluzione 800x480, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 uscita a relè per comando apertura porta multi familiare espandibile con modulo relè DEE1010B su 1 RS485, 2 ingressi e 2 uscite di allarme, 1 ingresso/uscita Wiegand, microfono e speaker integrati, lettore tessere RFID integrato, lettore impronte integrato, face recognition, apertura anche tramite password, montaggio a incasso o a parete, alimentazione 12 Vdc <18 W

Dimensioni: 146x389x44 mm





VT06531H
M-0014743

€ 1.040,00



Postazione esterna retroilluminata in policarbonato e ABS IP65, sensore telecamera CMOS 1/2.7" da 2 Mp, ottica 4 mm, illuminazione con white light, display IPS da 4.3", risoluzione 800x480, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 uscita a relè per comando apertura porta multi familiare espandibile con modulo relè DEE1010B su 1 RS485, 2 ingressi e 2 uscite di allarme, 1 ingresso/uscita Wiegand, microfono e speaker integrati, lettore tessere RFID integrato, face recognition, apertura anche tramite password, montaggio a incasso o a parete, alimentazione 12 Vdc <18 W

Dimensioni: 146x389x44 mm

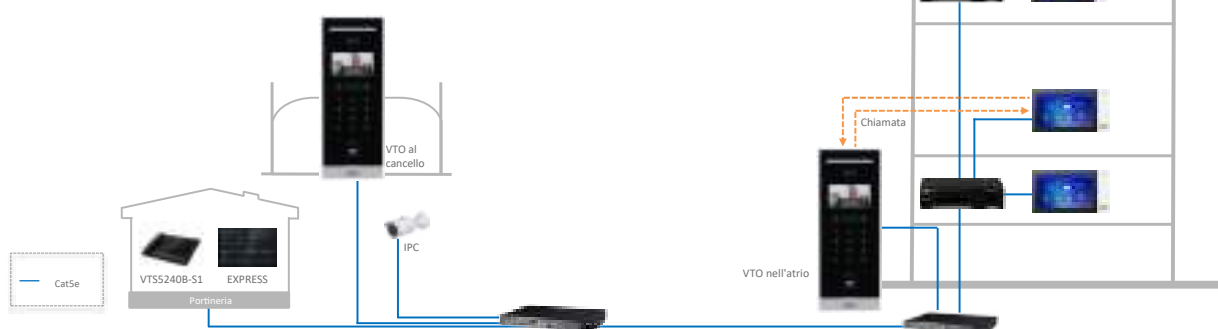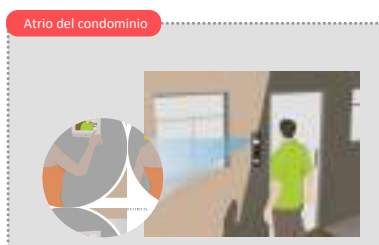



VT07521G

M-0014354

€ 1.287,00



Postazione esterna retroilluminata in alluminio anodizzato IP66 antivandalo IK07, sensore telecamera CMOS 1/2.8" da 2 Mp, ottica 4 mm, illuminazione con white light, display LCD da 8", risoluzione 800x1280, 1 porta LAN 1000 Mbps, 1 uscita a relè per comando apertura porta multi familiare espandibile con modulo relè DEE1010B su 1 RS485, 2 ingressi e 2 uscite di allarme, 1 ingresso/uscita Wiegand, microfono e speaker integrati, lettore tessere RFID integrato, apertura anche tramite password, montaggio a incasso o a parete, alimentazione 12 Vdc <24 W

Dimensioni: 175x476x57 mm



VT06521F

M-0014745

€ 985,00



Postazione esterna retroilluminata in alluminio anodizzato IP65 antivandalo IK07, sensore telecamera CMOS da 2 Mp, ottica 2.8 mm, illuminazione con white light, display IPS da 4.3", risoluzione 800x480, 1 porta LAN, 1 uscita a relè per comando apertura porta multi familiare espandibile con modulo relè DEE1010B su 1 RS485, 2 ingressi e 2 uscite di allarme, 1 ingresso/uscita Wiegand, microfono e speaker integrati, lettore tessere RFID integrato, apertura anche tramite password, montaggio a incasso o a parete, alimentazione 12 Vdc

Dimensioni: 145x389x42 mm



VT06521H

M-0014744

€ 767,00



Postazione esterna retroilluminata in policarbonato e ABS IP65, sensore telecamera CMOS 1/2.7" da 2 Mp, ottica 2.8 mm, illuminazione con white light, display IPS da 4.3", risoluzione 800x480, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 uscita a relè per comando apertura porta multi familiare espandibile con modulo relè DEE1010B su 1 RS485, 2 ingressi e 2 uscite di allarme, 1 ingresso/uscita Wiegand, microfono e speaker integrati, lettore tessere RFID 13.56 MHz o 125 KHz integrato, apertura anche tramite password, montaggio a incasso o a parete, alimentazione 12 Vdc <18 W

Dimensioni: 145x389x42 mm



VT06521H-D

M-0014746

€ 767,00



VT06221E-P

M-0013763

€ 767,00



Postazione esterna retroilluminata in alluminio IP65 antivandalo IK08, sensore telecamera CMOS 1/2.9" da 2 Mp, ottica 2 mm, illuminazione con white light, display OLED da 2.3", 1 porta LAN 100 Mbps, 1 uscita a relè per comando apertura porta multi familiare espandibile con modulo relè DEE1010B su 1 RS485, 1 ingresso e 1 uscita di allarme, 1 ingresso Wiegand, microfono e speaker integrati, pulsantiera meccanica Braille, lettore tessere RFID integrato, apertura anche tramite password, montaggio a parete o a incasso, alimentazione 12 Vdc <7 W

Dimensioni: 98x200x35 mm





Postazione esterna in lega di zinco IP65 antivandalo IK08, sensore telecamera CMOS 1/2.8" da 2 Mp, ottica 1.9 mm, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 uscita a relè per comando apertura porta espandibile con modulo relè DEE1010B su 1 RS485, 2 ingressi allarme, microfono e speaker integrati, pulsantiera meccanica 4 tasti, lettore tessere RFID integrato, montaggio a parete, alimentazione 12 Vdc/PoE <6 W

VT03211D-P4-S2

M-0014070

Dimensioni: 101×182×31 mm

€ 421,00



Postazione esterna in lega di zinco IP65 antivandalo IK08, sensore telecamera CMOS 1/2.8" da 2 Mp, ottica 1.9 mm, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 uscita a relè per comando apertura porta espandibile con modulo relè DEE1010B su 1 RS485, 2 ingressi allarme, microfono e speaker integrati, pulsantiera meccanica 2 tasti, lettore tessere RFID integrato, montaggio a parete, alimentazione 12 Vdc/PoE <6 W

VT03211D-P2-S2

M-0014069

Dimensioni: 101×182×31 mm

€ 411,00



Postazione esterna in lega di zinco IP65 antivandalo IK08, sensore telecamera CMOS 1/2.8" da 2 Mp, ottica 1.9 mm, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 uscita a relè per comando apertura porta espandibile con modulo relè DEE1010B su 1 RS485, 2 ingressi allarme, microfono e speaker integrati, pulsantiera meccanica 1 tasto, lettore tessere RFID integrato, montaggio a parete, alimentazione 12 Vdc/PoE <6 W

VT03211D-P1-S1

M-0014068

Dimensioni: 101×182×31 mm

€ 401,00



Postazione esterna in alluminio IP65 antivandalo IK07, sensore telecamera CMOS da 2 Mp, ottica 1.95 mm, illuminazione con LED IR, supporta connessione tramite porta LAN o bifilare, 1 uscita relè per comando apertura porta mono familiare espandibile con modulo relè DEE1010B su 1 RS485, 1 ingresso allarme, microfono e speaker integrati, pulsantiera meccanica, montaggio a parete (con VTM115) o a incasso (con VTM114), alimentazione 12 Vdc <12 W, PoE 802.3af o tramite VTNS1006A-2 se utilizzato in un sistema bifilare

VT02202F-P

M-0013864

Dimensioni: 96×130×40 mm

€ 450,00



Postazione esterna in lega di zinco e alluminio IP65 antivandalo IK10, sensore telecamera CMOS 1/2.7" da 2 Mp, ottica 2.8 mm, ICR, portata LED IR 5 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 uscita a relè per comando apertura porta mono familiare espandibile con modulo relè DEE1010B su 1 RS485, 1 ingresso allarme, microfono e speaker integrati, pulsantiera meccanica, montaggio a parete, alimentazione 12 Vdc/PoE <7 W

VT02101E-P-S1

M-0014065

Dimensioni: 73×163×55 mm

€ 396,00



Postazione esterna in materiale plastico IP65, sensore telecamera CMOS 1/4" da 1 Mp, ottica 2.2 mm, 1 porta LAN 100 Mbps, Wi-Fi, 1 uscita a relè per comando apertura porta mono familiare espandibile con modulo relè DEE1010B su 1 RS485, 2 ingressi allarme, microfono e speaker integrati, slot micro SD card, pulsantiera meccanica, lettore tessere RFID integrato, montaggio a parete, alimentazione 12 Vdc/PoE <7 W

VT02111D-WP-S1

M-0014071

Dimensioni: 70×135×34 mm

€ 278,00





VTOB119
M-0000677
€ 61,00



Scatola da incasso per VTO9541D

Materiale: Metallo

Dimensioni: 144×452×69 mm

Peso: 1,2 Kg



VTM121
M-0014597
€ 105,00



Scatola da incasso per VTO7521G e VTO7541G

Materiale: Metallo

Dimensioni: 182×413×104 mm

Peso: 1, Kg



VTM116-01
M-0013766
€ 74,00



Scatola da incasso + scatola con cornice per VTO6221E-P

Materiale: Metallo + Alluminio

*Dimensioni: 120×223×33 mm (retro)
138×240×35 mm (fronte)*

Peso: 0,8 Kg



VTM114
M-0013862
€ 52,00



Scatola da incasso per VTO2202F e VTO2202F-P

Materiale: Metallo + Alluminio

*Dimensioni: 123×157×35 mm (retro)
129×163×34,5 mm (fronte)*

Peso: 0,55 Kg

POSTAZIONI ESTERNE - ACCESSORI DA PARETE



VTM120
M-0014596
€ 132,00



Scatola da parete per VTO7521G e VTO7541G

Materiale: Alluminio

Dimensioni: 136×376×67,5 mm

Peso: 1,1 Kg



VTM117
M-0013767
€ 36,00



Scatola da parete per VTO6221E-P

Materiale: Alluminio

Dimensioni: 97×199×29 mm

Peso: 0,3 Kg



VTM130
M-0014747
€ 132,00



Scatola da parete per VTO6541H/6531H/6521H(-D)

Materiale: Alluminio

Dimensioni: 136×377×38 mm

Peso: 1,1 Kg



VTM115
M-0013861
€ 42,00



Scatola da parete per VTO2202F e VTO2202F-P

Materiale: Alluminio

Dimensioni: 95×129×28,5 mm

Peso: 0,2 Kg



Postazione esterna modulare in alluminio IP65 antivandalo IK07, sensore telecamera CMOS 1/3" da 2 Mp, ottica 1.95 mm, illuminazione con white LED, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 uscita a relè per comando apertura porta mono famigliare espandibile con modulo relè DEE1010B su 1 RS485, montaggio a parete o a incasso, alimentazione 12 Vdc/PoE <12 W

VTO4202F-P

M-0014341

€ 401,00

Dimensioni: 100×100×49 mm

Modulo per VTO4202F-P in alluminio IP65 antivandalo IK07, lettore impronte digitali, alimentazione fornita da VTO4202F-P <1 W

*Dimensioni: 100×100×36 mm***VTO4202F-MF**

M-0014346

€ 273,00



Modulo per VTO4202F-P in alluminio IP65 antivandalo IK07, tastiera meccanica, alimentazione fornita da VTO4202F-P <1 W

*Dimensioni: 100×100×26 mm***VTO4202F-MK**

M-0014347

€ 198,00



Modulo per VTO4202F-P in alluminio IP65 antivandalo IK07, display STN da 3", alimentazione fornita da VTO4202F-P <1 W

*Dimensioni: 100×100×26 mm***VTO4202F-MS**

M-0014351

€ 124,00



Modulo per VTO4202F-P in alluminio IP65 antivandalo IK07, lettore tessere RFID 13,56MHz Mifare, alimentazione fornita da VTO4202F-P <1 W

*Dimensioni: 100×50×26 mm***VTO4202F-MR**

M-0014350

€ 100,00



Modulo per VTO4202F-P in alluminio IP65 antivandalo IK07, LED di stato, alimentazione fornita da VTO4202F-P <1 W

*Dimensioni: 100×50×26 mm***VTO4202F-ML**

M-0014348

€ 100,00



Modulo per VTO4202F-P in alluminio IP65 antivandalo IK07, 5 pulsanti meccanici, alimentazione fornita da VTO4202F-P <1 W

*Dimensioni: 100×100×26 mm***VTO4202F-MB5**

M-0014345

€ 109,00



Modulo per VTO4202F-P in alluminio IP65 antivandalo IK07, 2 pulsanti meccanici, alimentazione fornita da VTO4202F-P <1 W

*Dimensioni: 100×50×26 mm***VTO4202F-MB2**

M-0014344

€ 100,00



Modulo per VTO4202F-P in alluminio IP65 antivandalo IK07, 1 pulsante meccanico, alimentazione fornita da VTO4202F-P <1 W

*Dimensioni: 100×50×26 mm***VTO4202F-MB1**

M-0014343

€ 75,00



Modulo per VTO4202F-P in alluminio IP65 antivandalo IK07, pannello cieco

*Dimensioni: 100×50×26 mm***VTO4202F-MN**

M-0014349

€ 25,00

POSTAZIONI ESTERNE - ACCESSORI MODULARI



Cornice per moduli VTO4202F-X 2 unità

*Materiale: Alluminio**Dimensioni: 140×240×7 mm**Peso: 0,5 Kg***VTM125**

M-0014355

€ 116,00



Scatola da incasso o parete per moduli VTO4202F-X - 2 unità

*Materiale: Alluminio**Dimensioni: 133×233×68 mm**Peso: 0,5 Kg***VTM127**

M-0014356

€ 132,00



Cornice per moduli VTO4202F-X 3 unità

*Materiale: Alluminio**Dimensioni: 140×340×7 mm**Peso: 0,7 Kg***VTM126**

M-0014352

€ 157,00



Scatola da incasso o parete per moduli VTO4202F-X - 3 unità



*Materiale: Alluminio**Dimensioni: 133×333×68 mm**Peso: 0,7 Kg***VTM128**

M-0014357


€ 157,00




Esempi di montaggio a parete o incasso

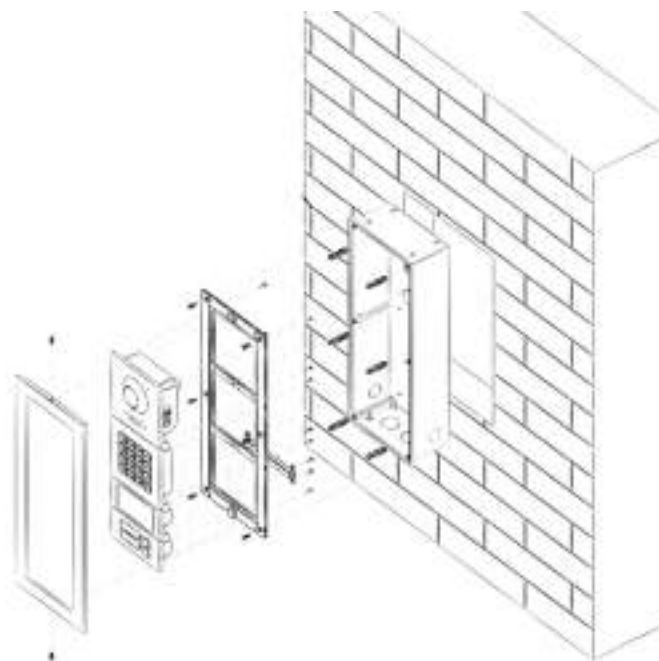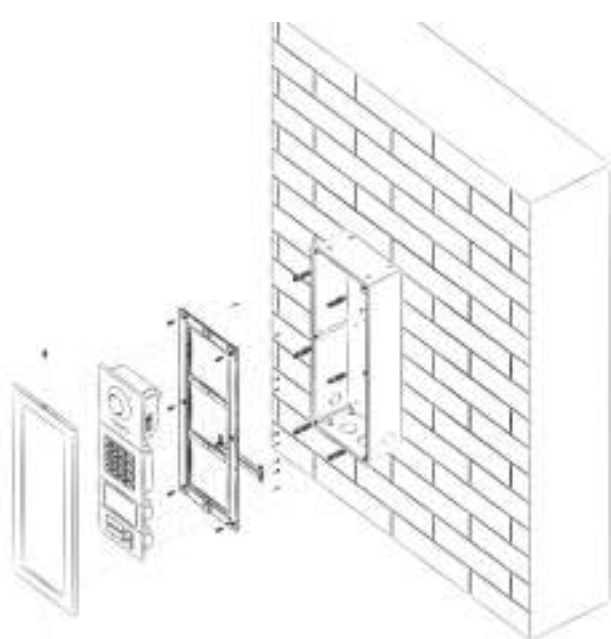

Unione di più moduli

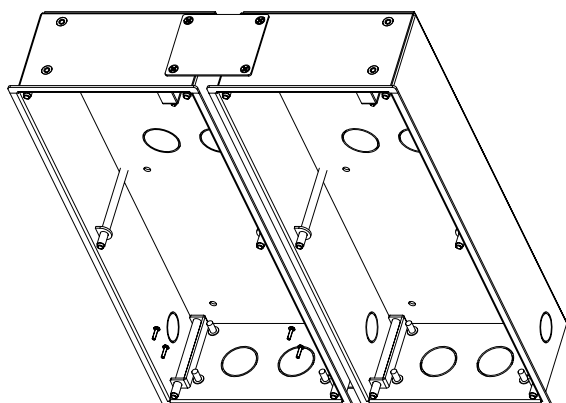

Possibilità di montare il prodotto in orizzontale

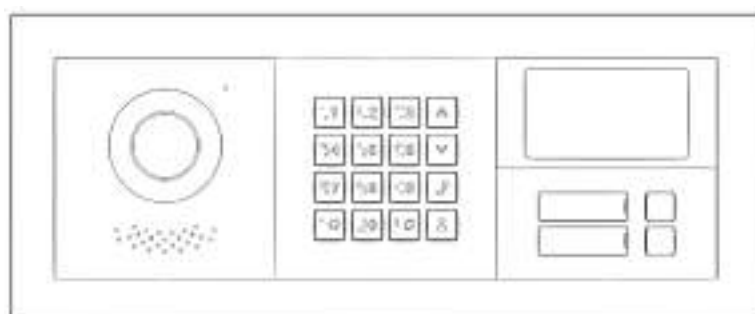



Android8.1 Monitor interno intercomunicante con altre postazioni interne compatibili, display LCD TFT da 10" risoluzione 1024x600, 1 porta LAN 100 Mbps, Wi-Fi, touch screen capacitivo, 8 ingressi e 1 uscita di allarme, funzioni rubrica, registrazione e storico chiamate, pop up su allarme, slot micro SD, montaggio a parete, alimentazione 12 Vdc/PoE <7 W

Dimensioni: 260mmx170mmx25mm

VTH5341G-W

M-0014522

€ 793,00



Monitor interno intercomunicante con altre postazioni interne compatibili, display LCD da 10" risoluzione 1024x600, 1 porta LAN 100 Mbps, touch screen capacitivo, 6 ingressi e 1 uscita di allarme, funzioni rubrica, registrazione e storico chiamate, pop up su allarme, memoria interna 8GB, montaggio a parete, alimentazione 12 Vdc/PoE <7 W

Dimensioni: 260mmx170mmx28mm

VTH5441G

M-0013878

€ 743,00



Monitor interno intercomunicante con altre postazioni interne compatibili, finiture bianche, display LCD da 10" risoluzione 1024x600, 1 porta LAN 100 Mbps, Wi-Fi, touch screen capacitivo e tasti touch per funzioni rapide, 6 ingressi e 1 uscita di allarme, funzioni rubrica, registrazione e storico chiamate, pop up su allarme, slot micro SD, montaggio a parete, alimentazione 12 Vdc/PoE <8 W

Dimensioni: 265mmx180mmx22mm

VTH5241DW-S2

M-0014075

€ 743,00



Monitor interno intercomunicante con altre postazioni interne compatibili, finiture bianche, display LCD da 7" risoluzione 1024x600, sensore telecamera CMOS 1/4" da 1 Mp, ottica 2.2 mm, 1 porta LAN 100 Mbps, Wi-Fi, touch screen capacitivo e tasti touch per funzioni rapide, 6 ingressi e 1 uscita di allarme, funzioni rubrica, registrazione e storico chiamate, pop up su allarme, slot micro SD, montaggio a parete o scatola predisposta con piastra in dotazione, alimentazione 12 Vdc/PoE <7 W

Dimensioni: 215mmx140mmx21mm

VTH5221DW-C-S1

M-0014077

€ 545,00



Monitor interno intercomunicante con altre postazioni interne compatibili, finiture bianche/nere, display LCD da 7" risoluzione 1024x600, 1 porta LAN 100 Mbps, Wi-Fi, touch screen capacitivo e tasti touch per funzioni rapide, 6 ingressi e 1 uscita di allarme, funzioni rubrica, registrazione e storico chiamate, pop up su allarme, slot micro SD, montaggio a parete, alimentazione 12 Vdc/PoE <7 W

Dimensioni: 215mmx140mmx21mm

VTH5221DW-S2

M-0014074

€ 471,00



VTH5221D-S2

M-0013883

€ 471,00



Monitor interno intercomunicante con altre postazioni interne compatibili, finiture bianche/nere, display LCD TFT da 7", risoluzione 1024x600, 1 porta LAN 100 Mbps, Wi-Fi, touch screen capacitivo, 6 ingressi e 1 uscita di allarme, funzioni rubrica, registrazione e storico chiamate, pop up su allarme, slot micro SD, montaggio a parete o scrivania (con staffa VTM123), alimentazione 12 Vdc/PoE <5 W

Dimensioni: 236mm×166mm×43mm

VTH5421EW-H

M-0014647 € 411,00



VTH5421E-H

M-0014646 € 411,00



Monitor interno intercomunicante con altre postazioni interne compatibili, display LCD da 7" risoluzione 800x480, 1 porta LAN 100 Mbps, touch screen capacitivo, 6 ingressi e 1 uscita di allarme, funzioni rubrica, registrazione e storico chiamate, pop up su allarme, slot micro SD, montaggio a parete o scatola predisposta con piastra in dotazione, alimentazione 12 Vdc/PoE passivo tramite VTNS1060A-A

Dimensioni: 220mm×126mm×22mm

VTH1550CH-S2

M-0013882 € 411,00



Monitor interno intercomunicante con altre postazioni interne compatibili, finiture bianche/nere, display LCD da 7" risoluzione 1024x600, 1 porta LAN 100 Mbps, touch screen capacitivo, 6 ingressi e 1 uscita di allarme, memoria interna 8GB, montaggio a parete o scrivania (con staffa VTM123), alimentazione 12 Vdc/PoE <6 W

Dimensioni: 222mm×120mm×22mm

VTH2421FW-P

M-0013860 € 312,00



VTH2421FB-P

M-0013859 € 312,00



Monitor interno bifilare intercomunicante con altre postazioni interne compatibili, display LCD da 7" risoluzione 800x480, 1 porta LAN 100 Mbps, touch screen capacitivo, 6 ingressi e 1 uscita di allarme, funzioni rubrica, registrazione e storico chiamate, pop up su allarme, slot micro SD, montaggio a parete, alimentazione da VTNS1006A-2 <7 W

Dimensioni: 201mm×137mm×22mm

VTH5222CH-S1

M-0014079 € 456,00





Distributore dati e alimentazione con 6 porte bifilari per VTH5222CH, 2 porte bifilari per collegare fino a 30 VTNS1006A-2 in cascata, alimentatore 24Vdc in dotazione

Dimensioni: 178×85×30 mm

Peso: 0,6 Kg

VTNS1006A-2-A

M-0013796 € 362,00



Modulo relè aggiuntivo su RS485

Dimensioni: 58×51×25 mm

Peso: 0,56 Kg

DEE1010B

M-0000065 € 75,00



Modulo di chiamata per controller ascensori VTM416, alimentazione 12Vdc/1A

Dimensioni: 53×47×24 mm

Peso: 1 Kg

VTM401

M-0013771 € 49,00



Adattatore per supporto da tavolo VTM123

Dimensioni: 120×80 mm

Peso: 0,35 Kg

VTM123-ADP

M-0013806 € 12,00



Chiave transponder RFID 13,56 MHz per postazioni esterne predisposte

Dimensioni: 20×20×2 mm

Peso: 0,4 Kg

VT-KEY

M-0004227 € 5,00



Switch 6 porte per alimentazione postazioni interne VTH a 24 Vdc <45W, alimentatore 24 Vdc 2.5A in dotazione

Dimensioni: 180×107×30 mm

Peso: 0,3 Kg

VTNS1060A-A

M-0013770 € 124,00



Controller per ascensori, alimentazione 12Vdc/2A

Dimensioni: 210×116×29 mm

Peso: 1 Kg

VTM416

M-0013508 € 495,00



Supporto da tavolo

Dimensioni: 190×100×54 mm

Angolo: 45°

Peso: 0,9 Kg

VTM123

M-0012719 € 42,00



Tessere RFID 13,56 MHz per postazioni esterne predisposte

Dimensioni: 80×50×1 mm

Peso: 0,2 Kg

VT-CARD

M-0004224 € 5,00

MASTER STATION SIP



Postazione centralino per la gestione dei telefoni di emergenza in materiale plastico, display LCD da 10" risoluzione 1024x600, 1 porta LAN 100 Mbps, touch screen capacitivo e tasti meccanici per funzioni rapide, 4 ingressi e 1 uscita di allarme, 1 ingresso audio con microfono e speaker integrati, alimentazione 12 Vdc <7 W

Dimensioni: 345×225×64 mm

VTS8240B-CG

M-0004239 € 1.387,00



Postazione centralino in materiale plastico, display LCD da 10" risoluzione 1024x600, 1 porta LAN 100 Mbps, touch screen capacitivo e tasti meccanici per funzioni rapide, 4 ingressi e 1 uscita di allarme, 1 ingresso audio con microfono e speaker integrati, 1 HDMI, 2 porte USB, allarme integrato, sorveglianza IP (fino a 32 ch IP con vista split 4), slot micro SD opzionale, alimentazione 12 Vdc <12 W

Dimensioni: 345×225×64 mm

VTS5240B-S1

M-0014080 € 1.287,00



Emergency Phone Tower in acciaio galvanizzato (SGCC) IP65 antivandalo IK10 con estensione per il rilevamento della velocità, display LCD TFT da 10" risoluzione 1024x600, colore azzurro/viola, sensore telecamera pinhole CMOS 1/3" da 1.3 Mp, 1 porta LAN 100 Mbps e fibra ottica 1000 Mbps, estensione PSTN, 3G/4G, Wi-Fi, PTZ IP e dome, 2 ingressi e 2 uscite allarme, sirena e luce di allarme, microfono e speaker integrati, 1 pulsante meccanico e touch screen capacitivo, lettore tessere RFID integrato, montaggio a palo, alimentazione 100~240 Vac <80 W

Dimensioni: 340x2400x330 mm

VTA8111AB-R4

M-0012701 € 7.924,00



VTA8111A-R4

M-0012701 € 7.924,00



Emergency Phone Tower in acciaio galvanizzato (SGCC) IP65 antivandalo IK10, display LCD TFT da 10" risoluzione 1024x600, colore azzurro/viola, sensore telecamera pinhole CMOS 1/3" da 1.3 Mp, 1 porta LAN 100 Mbps e fibra ottica 1000 Mbps, estensione PSTN, 3G/4G, Wi-Fi, PTZ IP e dome, 2 ingressi e 2 uscite allarme, sirena e luce di allarme, microfono e speaker integrati, 1 pulsante meccanico e touch screen capacitivo, lettore tessere RFID integrato, montaggio a palo, alimentazione 100~240 Vac <80 W

Dimensioni: 340x2400x330 mm

VTA8111AB-4

M-0012700 € 7.924,00



VTA8111A-4

M-0012698 € 7.924,00



Emergency Phone Tower in acciaio galvanizzato (SGCC) IP65 antivandalo IK10, colore azzurro/viola, sensore telecamera pinhole CMOS 1/3" da 1.3 Mp, 1 porta LAN 100 Mbps e fibra ottica 1000 Mbps, estensione 3G/4G, Wi-Fi, PTZ IP e dome, 2 ingressi e 2 uscite allarme, sirena e luce di allarme, microfono e speaker integrati, 1 pulsante meccanico, lettore tessere RFID integrato, montaggio a palo, alimentazione 100~240 Vac <80 W

Dimensioni: 340x2400x330 mm

VTA8111AB

M-0012699 € 7.429,00



VTA8111A

M-0012697 € 7.429,00



KIT



Kit videocitofonia che comprende posto esterno villa mono-famigliare VTO2202F-P + posto interno con finiture bianche VTH2421FW-P + switch unmanaged con 4 porte PoE PFS3005-4ET-60 + scatola da incasso (fronte e retro) VTM114

KTP01F

M-0014927 € 867,00




EYEGATE

SOLUZIONI PER IL CONTROLLO ACCESSI



TERMINALI FACE RECOGNITION





- Installare davanti alla porta come terminale standalone.

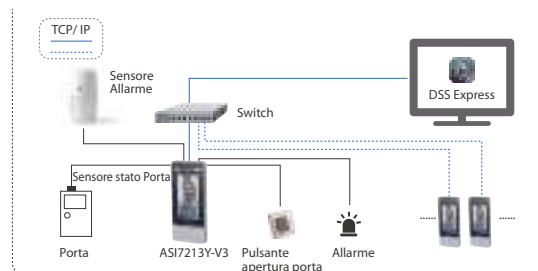

- Installare sul tornello per consentire lo sblocco immediato tramite riconoscimento facciale.

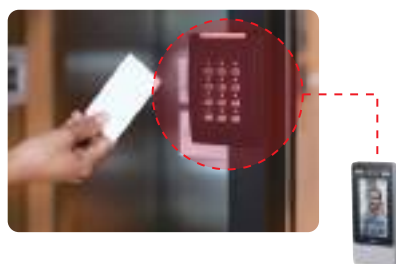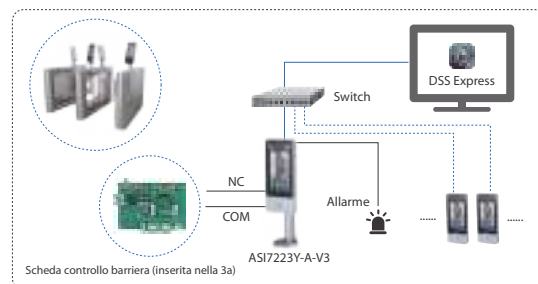


- Appena riconosciuto il volto, il numero della tessera associata viene inviato tramite il protocollo standard Wiegand al pannello di controllo realizzato da terze parti, che agisce come lettore.

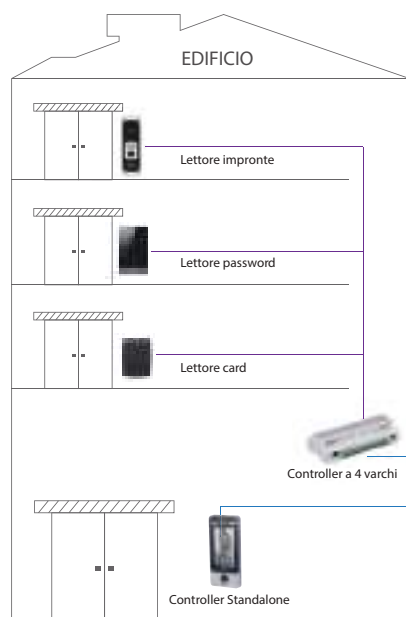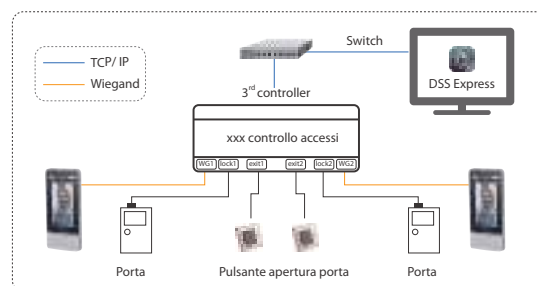

Caratteristiche

- Gestione diversi diritti utente
- gestione reportistica
- Integrazione TVCC
- Sblocco multi-porte
- Anti-passback
- Rilevamento presenze

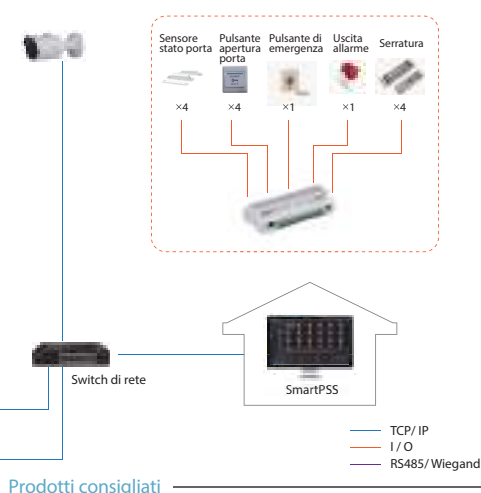

Prodotti consigliati



SOLUZIONE CONTROLLO ACCESSI

La line-up per il Controllo Accessi Dahua include un vasto assortimento di prodotti e soluzioni concepite per agevolare l'entrata del personale e dei visitatori in determinate aree o strutture e impedirla a chi non è autorizzato, registrando tutti gli eventi.

Controller, terminali per il rilevamento presenze e lettori, anche standalone, con i relativi software, consentono di gestire un elevato numero di utenti, log, zone e orari di pianificazione e l'archiviazione dei dati. Dotati delle tecnologie di rilevamento biometrico più avanzate, come la lettura delle impronte digitali e il riconoscimento facciale, i nostri dispositivi forniscono molteplici metodi di sblocco immediati, sicuri ed efficaci.

Dahua, inoltre, è compatibile con gli apparecchi uniformi agli standard SDK, CGI e Onvif (profilo C) per facilitare al massimo lo sviluppo e l'integrazione con i software di terze parti.



Lettore per il controllo accessi standalone con face recognition IP65, touch screen da 10.1", risoluzione 800x1280, lettore impronte, tessere Mifare e password, anche in combinazione, 1 porta LAN 100 Mbps, RS485 e Wiegand, 1 uscita relè per controllo porta, 1 uscita allarme, 1 ingresso per sensore stato porta, 2 ingressi allarme, 1 pulsante apertura porta, 100000 volti, 100000 tessere, 10000 impronte, 100000 log eventi, suggerimenti vocali, doppia telecamera da 2 Mp integrata, alimentazione 12 Vdc <24 W

Dimensioni: 185mmx336mmx44mm

DISPLAY	CAMERA	FQ LETTORE	PORTE	LAN	ALARM I / O	SCANSIONE VOLTI	ALIMENTAZIONE
10.1" Touch Screen 800x1280	2 / 2 Mp	13.56 MHz Mifare	USB - RS485 Wiegand 26/34/66	100 Wi-Fi 802.11 b/g/n	2 / 2	100000	12Vdc 24W

ASI8214Y-V3

M-0014446

€ 2.932,00



Lettore per il controllo accessi standalone con face recognition IP65, touch screen LCD TFT da 10.1", risoluzione 800x1280, tessere Mifare e password, anche in combinazione, 1 porta LAN 100 Mbps, RS485 e Wiegand 26, 1 uscita relè per controllo porta, 1 uscita allarme, 1 ingresso per sensore stato porta, 2 ingressi allarme, 1 pulsante apertura porta, 100000 volti, 100000 tessere, 100000 log eventi, suggerimenti vocali, doppia telecamera da 2 Mp integrata, alimentazione 12 Vdc <24 W

Dimensioni: 185mmx336mmx44mm

DISPLAY	CAMERA	FQ LETTORE	PORTE	LAN	ALARM I / O	SCANSIONE VOLTI	ALIMENTAZIONE
10.1" Touch Screen 800x1280	2 / 2 Mp	13.56 MHz Mifare	USB - RS485 Wiegand 26/34/66	100 Wi-Fi 802.11 b/g/n	2 / 2	100000	12Vdc 24W

ASI8213Y-V3

M-0014445

€ 2.523,00



Lettore per il controllo accessi standalone con face recognition IP65, touch screen da 7", risoluzione 600x1024, lettore impronte, tessere Mifare e password, anche in combinazione, 1 porta LAN 100 Mbps e 1 1000 Mbps, RS485 e Wiegand, 1 uscita relè per controllo porta, 1 uscita allarme, 1 ingresso per sensore stato porta, 2 ingressi allarme, 1 pulsante apertura porta, 100000 volti, 100000 tessere, 10000 impronte, 300000 log eventi, suggerimenti vocali, doppia telecamera da 2 Mp integrata, alimentazione 12 Vdc <24 W

Dimensioni: 129mmx251mmx31mm

DISPLAY	CAMERA	FQ LETTORE	PORTE	LAN	ALARM I / O	SCANSIONE VOLTI	ALIMENTAZIONE
7" Touch Screen 600x1024	2 / 2 Mp	13.56 MHz Mifare	USB - RS485 Wiegand 26/34/66	100/1000 Wi-Fi 802.11 b/g/n	2 / 2	100000	12Vdc 24W

ASI7214X

M-0014520

€ 2.022,00



Terminale per rilevazione presenze e controllo accessi con riconoscimento facciale da interno, display LCD touch da 7", risoluzione 600x1024, lettore impronte, tessere Mifare e password, anche in combinazione, 1 porta LAN 100 Mbps, RS485 e Wiegand, 1 uscita relè per controllo porta, 1 uscita allarme, 1 ingresso per sensore stato porta, 2 ingressi allarme, 1 pulsante apertura porta, 1 porta USB, 10000/2000 impronte, 50000/2000 tessere, 50000/2000 volti, 100000 record, suggerimenti vocali, doppia telecamera da 2 Mp integrata, alimentazione 12 Vdc <24 W

Dimensioni: 130mmx283mmx37mm

DISPLAY	CAMERA	FQ LETTORE	PORTE	LAN	ALARM I / O	SCANSIONE VOLTI	ALIMENTAZIONE
7" Touch Screen 600x1024	2 / 2 Mp	13.56 MHz Mifare	USB RS485 Wiegand	10/100 Wi-Fi 802.11 b/g/n	2 / 2	50000	12Vdc 12W

ASI7214Y-V3

M-0014443

€ 1.568,00

ASI4214Y

M-0014449

€ 1.314,00



Lettore per il controllo accessi standalone con face recognition IP65, touch screen da 7", risoluzione 600x1024, tessere Mifare e password, anche in combinazione, 1 porta LAN 100 Mbps e 1 porta 1000 Mbps, RS485 e Wiegand, 1 uscita relè per controllo porta, 1 uscita allarme, 1 ingresso per sensore stato porta, 2 ingressi allarme, 1 pulsante apertura porta, 100000 volti, 100000 tessere, 300000 log eventi, suggerimenti vocali, doppia telecamera da 2 Mp integrata, alimentazione 12 Vdc <24 W

Dimensioni: 129mmx251mmx31mm

DISPLAY	CAMERA	FQ LETTORE	PORTE	LAN	ALARM I / O	SCANSIONE VOLTI	ALIMENTAZIONE
7" Touch Screen 600x1024	2 / 2 Mp	13.56 MHz Mifare	USB - RS485 Wiegand 26/34/66	100/1000 Wi-Fi 802.11 b/g/n	2 / 2	100000	12Vdc 24W

ASI7213X

M-0014519

€ 1.770,00



Terminale per rilevazione presenze e controllo accessi con riconoscimento facciale da interno, display LCD touch da 7", risoluzione 600x1024, tessere Mifare e password, anche in combinazione, 1 porta LAN 100 Mbps, RS485 e Wiegand, 1 uscita relè per controllo porta, 1 uscita allarme, 1 ingresso per sensore stato porta, 2 ingressi allarme, 1 pulsante apertura porta, 1 porta USB, 2000/50000 tessere, 2000/50000 volti, 100000/100000 record, suggerimenti vocali, doppia telecamera da 2 Mp integrata, alimentazione 12 Vdc <24 W

Dimensioni: 130mm×283mm×36mm

DISPLAY	CAMERA	FQ LETTORE	PORTE	LAN	ALARM I / O	SCANSIONE VOLTI	ALIMENTAZIONE
---------	--------	------------	-------	-----	-------------	-----------------	---------------

7" Touch Screen 600x1024	2 / 2 Mp	13.56 MHz	USB RS485	10/100 Wi-Fi 802.11 b/g/n	2 / 2	50000	12Vdc 24 W
--------------------------------	----------	-----------	--------------	---------------------------------	-------	-------	---------------

ASI7213Y-V3

M-0014442 € 1.314,00

ASI4213Y

M-0014448 € 1.112,00

7" Touch Screen 600x1024	2 / 2 Mp	13.56 MHz	USB RS485	10/100 Wi-Fi 802.11 b/g/n	2 / 2	2000	12Vdc 24 W
--------------------------------	----------	-----------	--------------	---------------------------------	-------	------	---------------

ALL-IN-ONE STANDARD



Terminale per rilevazione presenze standalone da interno, display a colori TFT da 2.8", lettore impronte, tessere Mifare da 13.56 MHz/125 KHz (-D) e password, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 uscita relè per controllo porta o sirena esterna, USB per aggiornare firmware ed esportare report presenze, 3000 impronte, 1000 utenti, 150000 record, tastiera touch e display LCD, suggerimenti vocali, telecamera da 1.3 Mp integrata, software di gestione SmartPSS, alimentazione 9~15 Vdc

Dimensioni: 192mm×160mm×32mm

DISPLAY	FQ LETTORE	INTERFACCIA	LAN	ALARM I / O	GRADO DI PROTEZIONE	ALIMENTAZIONE
---------	------------	-------------	-----	-------------	---------------------	---------------

2.8" TFT 320 x 240	13.56 MHz	RS485 Wiegand 26/34	10/100	1 / 2	Da interno	9~15Vdc 6W
-----------------------	-----------	------------------------	--------	-------	------------	---------------

ASI1212A-V2

M-0004770 € 556,00

ASI1212A-D-V2

M-0004769 € 556,00

2.8" TFT 320 x 240	125 KHz	RS485 Wiegand 26/34	10/100	1 / 2	Da interno	9~15Vdc 6W
-----------------------	---------	------------------------	--------	-------	------------	---------------



Lettore per il controllo accessi standalone da interno, display LCD, lettore impronte, tessere Mifare da 13.56 MHz/125 KHz (-D) e password, anche in combinazione, 1 porta LAN 100 Mbps, RS485 e Wiegand 26 (opzionale) / 34, 1 uscita relè per controllo porta, 1 uscita TTL per sirena e allarme, 1 ingresso per sensore stato porta, 1 ingresso allarme, 1 pulsante apertura porta, 30000 tessere, 3000 impronte, 150000 log eventi, tastiera touch retroilluminata, suggerimenti vocali, alimentazione 9~15 Vdc

Dimensioni: 83mm×205mm×33mm

DISPLAY	FQ LETTORE	INTERFACCIA	LAN	ALARM I / O	GRADO DI PROTEZIONE	ALIMENTAZIONE
---------	------------	-------------	-----	-------------	---------------------	---------------

2.4" TFT 320 x 240	13.56 MHz	RS485 Wiegand 26/34	10/100	1 / 1	Da interno	9~15Vdc 6W
-----------------------	-----------	------------------------	--------	-------	------------	---------------

ASI1212D

M-0000049 € 505,00

ASI1212D-D

M-0004771 € 505,00

2.4" TFT 320 x 240	125 KHz	RS485 Wiegand 26/34	10/100	1 / 1	Da interno	9~15Vdc 6W
-----------------------	---------	------------------------	--------	-------	------------	---------------



Lettore per il controllo accessi standalone IP65 e antivandalo IK10, tessere Mifare da 13.56 MHz/125 KHz (-D), lettore impronte, 1 porta LAN 100 Mbps, RS485 e Wiegand, 1 uscita relè per controllo porta, 1 uscita TTL per sirena e allarme, 1 ingresso per sensore stato porta, 1 ingresso allarme, 30000 tessere, 3000 impronte, 150000 log eventi, retroilluminazione, alimentazione 9-15Vdc/12W

Dimensioni: 55mm×159mm×35mm

DISPLAY	FQ LETTORE	INTERFACCIA	LAN	ALARM I / O	GRADO DI PROTEZIONE	ALIMENTAZIONE
---------	------------	-------------	-----	-------------	---------------------	---------------

-	13.56 MHz	RS485 Wiegand 26/34	10/100	1 / 1	IP65, IK10	9-15Vdc 12W
---	-----------	------------------------	--------	-------	------------	----------------

ASI1202M

M-0014723 € 354,00

ASI1202M-D

M-0014724 € 354,00

-	125 KHz	RS485 Wiegand 26/34	10/100	1 / 1	IP65, IK10	9-15Vdc 12W
---	---------	------------------------	--------	-------	------------	----------------



Lettore per il controllo accessi standalone da interno, display LCD, tessere Mifare da 13.56 MHz/125 KHz (-D) e password, anche in combinazione, 1 porta LAN 100 Mbps, RS485 e Wiegand 26 (opzionale) / 34, 1 uscita relè per controllo porta, 1 uscita TTL per sirena e allarme, 1 ingresso per sensore stato porta, 1 ingresso allarme, 1 pulsante apertura porta, 30000 tessere, 150000 log eventi, tastiera touch retroilluminata, alimentazione 9~15 Vdc

Dimensioni: 97mm×151mm×16mm

ASI1201A

M-0000047 € 228,00

DISPLAY	FQ LETTORE	INTERFACCIA	LAN	ALARM I / O	GRADO DI PROTEZIONE	ALIMENTAZIONE
LCD 128 x 64	13.56 MHz	RS485 Wiegand 26/34	10/100	1 / 2	Da interno	9~15Vdc 6W

ASI1201A-D

M-0004765 € 228,00

DISPLAY	FQ LETTORE	INTERFACCIA	LAN	ALARM I / O	GRADO DI PROTEZIONE	ALIMENTAZIONE
LCD 128 x 64	125 KHz	RS485 Wiegand 26/34	10/100	1 / 2	Da interno	9~15Vdc 6W



Lettore per il controllo accessi standalone IP66, tessere Mifare da 13.56 MHz/125 KHz (-D) e password, anche in combinazione, 1 porta LAN 100 Mbps, RS485 e Wiegand 26 (opzionale) / 34, 1 uscita relè per controllo porta, 1 ingresso per sensore stato porta, 1 pulsante apertura porta, 30000 tessere, 150000 log eventi, tastiera touch retroilluminata, alimentazione 9~15 Vdc

Dimensioni: 62mm×142mm×23mm

ASI1201E

M-0000048 € 177,00

DISPLAY	FQ LETTORE	INTERFACCIA	LAN	ALARM I / O	GRADO DI PROTEZIONE	ALIMENTAZIONE
-	13.56 MHz	RS485 Wiegand 26/34	10/100	-	IP66	9~15Vdc 6W

ASI1201E-D

M-0004766 € 177,00

DISPLAY	FQ LETTORE	INTERFACCIA	LAN	ALARM I / O	GRADO DI PROTEZIONE	ALIMENTAZIONE
-	125 KHz	RS485 Wiegand 26/34	10/100	-	IP66	9~15Vdc 6W

MASTER-SLAVE



Centralina master per controllo accessi a 4 varchi e singolo lettore, 1 porta LAN 100 Mbps, CAN bus, 4 pulsanti apertura porta, 4 ingressi per sensore stato porta, 8 ingressi e 8 uscite allarme, 4 ingressi lettore, allarme apertura porta, intrusione, coercizione, tamper, fino a 200000 tessere e 150000 eventi, alimentazione 100~240 Vac, vano batteria

Dimensioni: 270mm×330mm×90mm

ASC2204C-H

M-0004743 € 1.163,00

LETTORE	INGRESSI	ALARM I/O	PULSANTI USCITA	SENSORI PORTA	ALLARME	LAN	ALIMENTAZIONE
4	TCP/IP CAN bus	8 / 8	4	4	Door timeout Intrusion Duress, Tamper	10/100 Mbps	100V~240Vac 12W



Controller slave per controllo accessi a 4/2 varchi e singolo/doppio lettore, CAN bus, 4/2 pulsanti apertura porta, 1/2 ingressi per sensore stato porta, 1/5 ingressi e 1 uscita allarme, 4 ingressi lettore, allarme apertura porta, intrusione, coercizione, tamper, 20000 tessere e 30000 eventi, alimentazione 9~15 Vdc, necessita di centralina master ASC2204C-H

Dimensioni: 210mm×108mm×51mm

ASC2104B-T

M-0004742 € 278,00

LETTORE	INGRESSI	ALARM I/O	PULSANTI USCITA	SENSORI PORTA	ALLARME	LAN	ALIMENTAZIONE
4	CANbus RS485 Wiegand 26/34	1 / 1	4	4	Door timeout Intrusion Duress, Tamper	-	9~15Vdc 6W

ASC2102B-T

M-0004741 € 228,00

LETTORE	INGRESSI	ALARM I/O	PULSANTI USCITA	SENSORI PORTA	ALLARME	LAN	ALIMENTAZIONE
4	CANbus RS485 Wiegand 26/34	5 / 1	2	2	Door timeout Intrusion Duress, Tamper	-	9~15Vdc 6W



Centralina per il controllo accessi, 1 porta LAN 100 Mbps, RS485 e Wiegand 26 (opzionale) / 34, 8/4/2 pulsanti apertura porta, 8/4/2 ingressi per sensore stato porta, 4/8/1/4 ingressi e 4/8/1/4 uscite allarme, 8/4 ingressi lettore, allarme apertura porta, intrusione, coercizione, tamper, fino a 100000 tessere e 150000 eventi, alimentazione 100~240 Vac, vano batteria

dimensioni: 266x290x87 mm (ASC1208C-S), 280x320x114 mm (gli altri 3 modelli)

LETORE	INGRESSI	ALARM I/O	PULSANTI USCITA	SENSORI PORTA	ALLARME	LAN	ALIMENTAZIONE
4	TPC/IP RS485 Wiegand 26/34	4 / 4	8	8	Door timeout Intrusion Duress, Tamper	10/100 Mbps	100V~240Vac 12W
8	TPC/IP RS485 Wiegand 26/34	8 / 8	4	4	Door timeout Intrusion Duress, Tamper	10/100Mbps	100~240Vac
4	TPC/IP RS485 Wiegand 26/34	1 / 1	4	4	Door timeout Intrusion Duress, Tamper	10/100Mbps	100~240Vac
4	TPC/IP RS485 Wiegand 26/34	4 / 4	2	2	Door timeout Intrusion Duress, Tamper	10/100Mbps	100~240Vac

ASC1208C-S

M-0004740 € 910,00

ASC1204C-D

M-0004738 € 910,00

ASC1204C-S

M-0004739 € 707,00

ASC1202C-D

M-0004737 € 607,00



Centralina per controllo accessi a 2 o 4 varchi e singolo lettore, da interno IP20 e IK04, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 5 porte RS485 e 4 Wiegand (26 / 34), 2 o 4 pulsanti apertura porta, 2 o 4 ingressi per sensore stato porta, 1 o 4 ingresso e 1 o 4 uscita (relé) allarme, 4 ingressi lettore RS-485 e 4 Wiegand, allarme apertura porta, intrusione, duress (anche impronta), tamper, buzzer, sblocco tramite card, password impronta digitale e da remoto, 100.000 utenti, 100.000 card, 3.000 impronte e 500.000 eventi, alimentazione 12 Vdc/PoE <16.8(2B) - 22.8(4B) W

Dimensioni: 210x108x51 mm/209x116x51 mm

LETORE	INGRESSI	ALARM I/O	PULSANTI USCITA	SENSORI PORTA	ALLARME	LAN	ALIMENTAZIONE
4	TPC/IP RS485 Wiegand 26/34	1 / 1	4	4	Door timeout Intrusion Duress, Tamper	10/100Mbps	9~15Vdc 6W
4	TPC/IP RS485 Wiegand 26/34	4/4	2	2	Door timeout Intrusion Duress, Tamper	10/100Mbps	9~15Vdc 6W

ASC2204B-S

M-0015154 € 328,00

ASC2202B-D

M-0015153 € 300,00



Centralina per il controllo accessi, 1 porta LAN 100 Mbps, RS485 e Wiegand 26 (opzionale) / 34, 1/2 pulsanti apertura porta, 1/2 ingressi per sensore stato porta, 1/2 ingressi e 2 uscite allarme, 2 ingressi lettore, allarme apertura porta, intrusione, coercizione, tamper, 100000 tessere e 150000 eventi, alimentazione 9~15 Vdc

Dimensioni: 156mmx98mmx51mm

LETORE	INGRESSI	ALARM I/O	PULSANTI USCITA	SENSORI PORTA	ALLARME	LAN	ALIMENTAZIONE
2	TPC/IP RS485 Wiegand 26/34	2 / 3	1	1	Door timeout Intrusion Duress, Tamper	10/100Mbps	9~15Vdc 6W
2	TPC/IP RS485 Wiegand 26/34	2 / 2	2	2	Door timeout Intrusion Duress, Tamper	10/100Mbps	9~15Vdc 6W

ASC1201B-D

M-0004736 € 253,00

ASC1202B-S

M-0000045 € 152,00



Centralina per controllo accessi a 2 varchi e singolo lettore, da interno IP20 e IK04, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 3 porte RS485 e 2 Wiegand (26 / 34), 2 pulsanti apertura porta, 2 ingressi per sensore stato porta, 2 ingressi e 2 uscite (relé) allarme, 2 ingressi lettore RS-485 e 2 Wiegand, allarme apertura porta, intrusione, duress (anche impronta), tamper, buzzer, sblocco tramite card, password impronta digitale e da remoto, 100.000 utenti, 100.000 card, 3.000 impronte e 500.000 eventi, alimentazione 12 Vdc/PoE <13.2 W

Dimensioni: 156mmx98mmx51mm

LETORE	INGRESSI	ALARM I/O	PULSANTI USCITA	SENSORI PORTA	ALLARME	LAN	ALIMENTAZIONE
2	TPC/IP RS485 Wiegand 26/34	2 / 2	2	2	Door timeout Intrusion Duress, Tamper	10/100Mbps	12Vdc/PoE 13.2W

ASC2202B-S

M-0015152 € 230,00

**ASR1102A-V2**

M-0004796 € 263,00

ASR1102A-D-V2

M-0004795 € 263,00

Lettore per il controllo accessi da interno, tessere Mifare da 13.56 MHz/125 KHz (-D), lettore impronte (3000), RS485, tamper, retroilluminazione, alimentazione 9~15 Vdc

Dimensioni: 57mm×166mm×29mm

KEYPAD	FQ LETTORE	INGRESSI	DISTANZA DI TRASMISSIONE	ALLARME	INDICATORI	GRADO PROTEZIONE	ALIMENTAZIONE
-	13.56MHz	RS485	100m/1000m	Tamper	Blue Backlight, Buzzer	Da interno	9~15Vdc 1.2W
-	125KHz	RS485	100m/1000m	Tamper	Blue Backlight, Buzzer	Da interno	9~15Vdc 1.2W

**ASR1101M**

M-0004791 € 152,00

ASR1101M-D

M-0004792 € 152,00

Lettore per il controllo accessi da interno e antivandalo IK08, tessere Mifare da 13.56 MHz/125 KHz (-D) e password, RS485 e Wiegand 26 (opzionale) / 34, tamper, tastiera meccanica retroilluminata, alimentazione 9~15 Vdc

Dimensioni: 85mm×110mm×26mm

KEYPAD	FQ LETTORE	INGRESSI	DISTANZA DI TRASMISSIONE	ALLARME	INDICATORI	GRADO PROTEZIONE	ALIMENTAZIONE
Pulsanti in Metallo	13.56MHz	RS485, Wiegand 26/34	RS485: 100m/1000m Wiegand:40m	Tamper	Blue Backlight, Buzzer	Da interno IK08	9~15Vdc 1.2W
Pulsanti in Metallo	125KHz	RS485, Wiegand 26/34	RS485: 100m/1000m Wiegand:40m	Tamper	Blue Backlight, Buzzer	Da interno IK08	9~15Vdc 1.2W

**ASR2201D-B**

M-0004801 € 111,00

ASR2201D-BD

M-0004802 € 111,00

Lettore per il controllo accessi Bluetooth IP55, tessere Mifare da 13.56 MHz/125 KHz (-D) e password, RS485 e Wiegand 26 (opzionale) / 34, tastiera touch retroilluminata, alimentazione 9~15 Vdc

Dimensioni: 48mm×135mm×16mm

KEYPAD	FQ LETTORE	INGRESSI	DISTANZA DI TRASMISSIONE	ALLARME	INDICATORI	GRADO PROTEZIONE	ALIMENTAZIONE
Touch	13.56MHz	RS485, Wiegand 26/34	RS485: 100m/1000m Wiegand:40m	Tamper	LED Rosso, Blu e Verde, Buzzer	IP55	9~15Vdc 1.2W
Touch	125KHz	RS485, Wiegand 26/34	RS485: 100m/1000m Wiegand:40m	Tamper	LED Rosso, Blu e Verde, Buzzer	IP55	9~15Vdc 1.2W

**ASR1201D**

M-0004799 € 106,00

ASR1201D-D

M-0004800 € 106,00

Lettore per il controllo accessi IP55, tessere Mifare da 13.56 MHz/125 KHz (-D), RS485 e Wiegand 26 (opzionale) / 34, tamper, alimentazione 5~16 Vdc

Dimensioni: 48mm×135mm×16mm

KEYPAD	FQ LETTORE	INGRESSI	DISTANZA DI TRASMISSIONE	ALLARME	INDICATORI	GRADO PROTEZIONE	ALIMENTAZIONE
Touch	13.56MHz	RS485, Wiegand 26/34	RS485: 100m/1000m Wiegand:40m	Tamper	Blue Backlight, Buzzer	IP55	5~16Vdc 1.2W
Touch	125KHz	RS485, Wiegand 26/34	RS485: 100m/1000m Wiegand:40m	Tamper	Blue Backlight, Buzzer	IP55	5~16Vdc 1.2W

**ASR1101A**

M-0000052 € 101,00

ASR1101A-D

M-0004790 € 101,00

Lettore per il controllo accessi da interno, tessere Mifare da 13.56 MHz/125 KHz (-D) e password, RS485 e Wiegand 26 (opzionale) / 34, tamper, tastiera touch retroilluminata, alimentazione 9~15 Vdc

Dimensioni: 87mm×136mm×13mm

KEYPAD	FQ LETTORE	INGRESSI	DISTANZA DI TRASMISSIONE	ALLARME	INDICATORI	GRADO PROTEZIONE	ALIMENTAZIONE
Touch	13.56MHz	RS485, Wiegand 26/34	RS485: 100m/1000m Wiegand:40m	Tamper	Blue Backlight, Buzzer	Da interno	9~15Vdc 1.2W
Touch	125KHz	RS485, Wiegand 26/34	RS485: 100m/1000m Wiegand:40m	Tamper	Blue Backlight, Buzzer	Da interno	9~15Vdc 1.2W

**ASR1100B**

M-0000051 € 91,00

Lettore per il controllo accessi IP66, tessere Mifare da 13.56 MHz/125 KHz (-D), RS485 e Wiegand 26 (opzionale) / 34, tamper, alimentazione 9~15 Vdc

Dimensioni: 72mm×102mm×18mm

KEYPAD	FQ LETTORE	INGRESSI	DISTANZA DI TRASMISSIONE	ALLARME	INDICATORI	GRADO PROTEZIONE	ALIMENTAZIONE
-	13.56MHz	RS485, Wiegand 26/34	RS485: 100m/1000m Wiegand:40m	Tamper	Blue Backlight, Buzzer	IP66	9~12Vdc 1.2W

ASR1100B-D

M-0004789 € 91,00

-	125 KHz	RS485, Wiegand 26/34	RS485: 100m/1000m Wiegand:40m	Tamper	Blue Backlight, Buzzer	IP66	9~12Vdc 1.2W
---	---------	----------------------	-------------------------------	--------	------------------------	------	--------------

**ASR1200D**

M-0004797 € 86,00

Lettore per il controllo accessi IP55, tessere Mifare da 13.56 MHz/125 KHz (-D), RS485 e Wiegand 26 (opzionale) / 34, tamper, alimentazione 5~16 Vdc

Dimensioni: 48mm×135mm×16mm

KEYPAD	FQ LETTORE	INGRESSI	DISTANZA DI TRASMISSIONE	ALLARME	INDICATORI	GRADO PROTEZIONE	ALIMENTAZIONE
-	13.56MHz	RS485, Wiegand 26/34	RS485: 100m/1000m Wiegand:40m	Tamper	Blue Backlight, Buzzer	IP55	5~16Vdc 1.2W

ASR1200D-D

M-0004798 € 86,00

-	125 KHz	RS485, Wiegand 26/34	RS485: 100m/1000m Wiegand:40m	Tamper	Blue Backlight, Buzzer	IP55	5~16Vdc 1.2W
---	---------	----------------------	-------------------------------	--------	------------------------	------	--------------

**ASR1100A**

M-0004787 € 81,00

Lettore per il controllo accessi da interno, tessere Mifare da 13.56 MHz/125 KHz (-D), RS485 e Wiegand 26 (opzionale) / 34, tamper, alimentazione 5~16 Vdc

Dimensioni: 87mm×136mm×13mm

KEYPAD	FQ LETTORE	INGRESSI	DISTANZA DI TRASMISSIONE	ALLARME	INDICATORI	GRADO PROTEZIONE	ALIMENTAZIONE
-	13.56MHz	RS485, Wiegand 26/34	RS485: 100m/1000m Wiegand:40m	Tamper	Blue Backlight, Buzzer	Da interno	5~16Vdc 1.2W

ASR1100A-D

M-0004788 € 81,00

-	125 KHz	RS485, Wiegand 26/34	RS485: 100m/1000m Wiegand:40m	Tamper	Blue Backlight, Buzzer	Da interno	5~16Vdc 1.2W
---	---------	----------------------	-------------------------------	--------	------------------------	------------	--------------

**ASR1200E**

M-0013789 € 41,00

Lettore per il controllo accessi IP66, tessere Mifare da 13.56 MHz/125 KHz (-D), RS485 e Wiegand 26 (opzionale) / 34, alimentazione 9~15 Vdc

Dimensioni: 43mm×96mm×17mm

KEYPAD	FQ LETTORE	INGRESSI	DISTANZA DI TRASMISSIONE	ALLARME	INDICATORI	GRADO PROTEZIONE	ALIMENTAZIONE
-	13.56MHz	RS485, Wiegand 26/34	RS485: 100m/1000m Wiegand:40m	-	LED Rosso, Blu e Verde, Buzzer	IP66	9~15Vdc 1.2W

ASR1200E-D

M-0013790 € 35,00

-	125 KHz	RS485, Wiegand 26/34	RS485: 100m/1000m Wiegand:40m	-	LED Rosso, Blu e Verde, Buzzer	IP66	9~15Vdc 1.2W
---	---------	----------------------	-------------------------------	---	--------------------------------	------	--------------



Terminale per rilevazione presenze standalone, display a colori TFT da 2.8", lettore impronte, tessere Mifare da 13.56 MHz e password, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 1 uscita relè per controllo porta o sirena esterna, USB per aggiornare firmware ed esportare report presenze, fino a 3000 impronte, 1000 utenti, 150000 record, tastiera touch e display LCD, suggerimenti vocali, fotocamera da 1.3 Mp integrata, software di gestione SmartPSS, alimentazione 12 Vdc

Dimensioni: 192mm×160mm×32mm

ASA2212A

M-0004729

€ 556,00

DISPLAY	CAMERA	FQ LETTORE	PORTE	LAN	ALARM I / O	SCANSIONE VOLTI	ALIMENTAZIONE
2.8" TFT 320 x 240	1.3MP	13.56 MHz Mifare	USB	10/100	-	-	12Vdc 1A



Terminale per rilevazione presenze, display LCD, lettore impronte, tessere Mifare da 13.56 MHz/125 KHz (-D) e password, USB per aggiornare firmware, importare ed esportare info utenti e report presenze, 2000 impronte, 1000 utenti, 100000 record presenze, pulsantiera meccanica e schermo touch, suggerimenti vocali, alimentazione 12 Vdc

Dimensioni: 182mm×135mm×31mm

ASA1222G

M-0013776

€ 328,00

DISPLAY	CAMERA	FQ LETTORE	PORTE	LAN	ALARM I / O	SCANSIONE VOLTI	ALIMENTAZIONE
LCD	-	13.56 MHz Mifare	USB	10/100	-	-	12Vdc 1A

ASA1222G-D

M-0013777

€ 328,00

DISPLAY	CAMERA	FQ LETTORE	PORTE	LAN	ALARM I / O	SCANSIONE VOLTI	ALIMENTAZIONE
LCD	-	125 KHz EM	USB	10/100	-	-	12Vdc 1A



Terminale per rilevazione presenze, display a colori TFT da 2.4", lettore impronte e password, anche in combinazione, interfaccia TCP/IP (-S) e USB per aggiornare firmware, importare ed esportare info utenti e report presenze, fino a 2000 impronte, 1000 utenti, 100000 record presenze, 10000 record di gestione, pulsantiera meccanica e schermo touch, suggerimenti vocali, alimentazione 5 Vdc

Dimensioni: 175mm×120mm×30mm

ASA1222E-S

M-0004728

€ 217,00

DISPLAY	CAMERA	FQ LETTORE	PORTE	LAN	ALARM I / O	SCANSIONE VOLTI	ALIMENTAZIONE
2.4" TFT 320 x 240	-	-	USB	10/100	-	-	5Vdc 1A (incluso)

ASA1222E

M-0004727

€ 177,00

DISPLAY	CAMERA	FQ LETTORE	PORTE	LAN	ALARM I / O	SCANSIONE VOLTI	ALIMENTAZIONE
2.4" TFT 320 x 240	-	-	USB	-	-	-	5Vdc 1A (incluso)

MODULI USB



Lettore USB per inserimento tessere database Mifare da 13.56 MHz/125 KHz (-D), alimentazione 5 Vdc

Dimensioni: 75×20×105 mm

ASM100

M-0004779

€ 126,00



ASM100-D

M-0004780

€ 126,00



Lettore USB per inserimento impronta database, alimentazione 3.8~7 Vdc

Dimensioni: 40×88×67 mm

ASM202

M-0013166

€ 304,00



Chiave transponder RFID 125 KHz per postazioni esterne predisposte

VT-KEY-D

M-0004228

€ 5,00

VT-KEY

M-0004227

€ 5,00



Chiave transponder RFID 13.56 MHz con logo Dahua per postazioni esterne predisposte

VT-KEYL

M-0004229

€ 5,00



Tessere RFID 125 KHz per postazioni esterne predisposte

VT-CARD-D

M-0004225

€ 5,00

VT-CARD

M-0004224

€ 5,00

ACCESSORI



Terminale per il controllo accessi con riconoscimento facciale, misurazione della temperatura corporea e rilevamento uso mascherina

Dimensioni: 129x313x37 mm

ASI7213X-T1

M-0014758

€ 3.400,00

DISPLAY	CAMERA	FQ LETTORE	PORTE	LAN	ALARM I / O	SCANSIONE VOLTI	ALIMENTAZIONE
7" Touch Screen 600x1024	2 / 2 Mp	13.56 MHz Mifare	USB - RS485 Wiegand 26/34/66	100/1000 802.11 b/g/n	2 / 2	100000	12Vdc 24W



Terminale per il controllo accessi con riconoscimento facciale, misurazione della temperatura corporea e rilevamento uso mascherina, lettore card

Dimensioni: 129x313x37 mm

ASI7213X-D-T1

M-0014852

€ 3.400,00

DISPLAY	CAMERA	FQ LETTORE	PORTE	LAN	ALARM I / O	SCANSIONE VOLTI	ALIMENTAZIONE
7" Touch Screen 600x1024	2 / 2 Mp	125 KHz	USB - RS485 Wiegand 26/34/66	100/1000 802.11 b/g/n	2 / 2	100000	12Vdc 24W



Supporto per installazione desktop del terminale ASI7213X-T1

Dimensioni: 179x438x229 mm

ASF072X-T1

M-0014876

€ 277,00



Supporto per installazione a pavimento del terminale ASI7213X-T1

Dimensioni: 159x1473x304 mm

ASF172X-T1

M-0014794

€ 696,00



Supporto per installazione a pavimento del terminale ASI7213X-T1

Dimensioni: 500x1510x500 mm

ASF172X-IT1

M-0014925

€ 542,00

ASF172YV3-IT1

M-0015489

€ 542,00

Supporto per installazione a pavimento del terminale ASI7213Y-V3-T1

Dimensioni: 500x1510x500 mm



Terminale per il controllo accessi con riconoscimento facciale, misurazione della temperatura corporea e rilevamento uso mascherina con staffa per installazione su barriere

Dimensioni: 129x477x100 mm

ASI7223X-A-T1

M-0014760

€ 3.959,00

DISPLAY	CAMERA	FQ LETTORE	PORTE	LAN	ALARM I / O	SCANSIONE VOLTI	ALIMENTAZIONE
7" Touch Screen 600x1024	2 / 2 Mp	-	USB - RS485 Wiegand 26/34/66	100/1000 802.11 b/g/n	1 / 1	100000	12Vdc 24W



Palo per Barriera mono asta
*barriera non inclusa

ASGG20K

M-0014894 € 3.696,00



ASGG-A60

M-0014878 € 144,00

ASGG-A90

M-0014879 € 384,00

ASGG-A120

M-0014897 € 528,00

Barriera da
60/90/120 cm

Barriere da interno/esterno con motore a spazzole, spessore alloggiamento 1.2 mm, 10 paia di sensori IR, tempo di apertura min. 1 secondo, frequenza max. passaggi 30 persone/min., durabilità stimata 3 milioni di aperture, alimentazione 240 Vac <100 W



ASGB510J-L

M-0014836 € 9.192,00

ASGB510J-R

M-0014837 € 9.192,00

ASGB520J-D

M-0014838 € 12.788,00

Motore sul lato sinistro, porta sul lato destro, 1 reader

Motore sul lato destro, porta sul lato sinistro, 1 reader

Motori e porte su entrambi i lati, 2 reader

Dimensioni: 220x980x1500 mm



ASGB511J-L

M-0014839 € 9.192,00

ASGB511J-R

M-0014840 € 9.192,00

ASGB521J-D

M-0014841 € 12.788,00

ASGB522J-D

M-0014842 € 12.788,00

Motore sul lato sinistro, porta sul lato destro, 1 reader, predisposizione per montaggio di 1 terminale controllo accessi con Face Recognition

Motore sul lato destro, porta sul lato sinistro, 1 reader, predisposizione per montaggio di 1 terminale controllo accessi con Face Recognition

Motori e porte su entrambi i lati, 2 reader, predisposizione per montaggio di 1 terminale controllo accessi con Face Recognition

Motori e porte su entrambi i lati, 2 reader, predisposizione per montaggio di 2 terminali controllo accessi con Face Recognition

Dimensioni: 220x980x1500 mm

BARRIERE DA INTERNO

Barriere da interno con motore senza spazzole, spessore alloggiamento 2 mm, 30 paia di sensori IR, tempo di apertura min. 0.6 secondi, frequenza max. passaggi 40 persone/min., durabilità stimata 5 milioni di aperture, alimentazione 240 Vac <200



ASGB810X-L

M-0014791 € 14.140,00

ASGB810X-R

M-0014793 € 14.140,00

ASGB820X-D

M-0014792 € 18.562,00

Motore sul lato sinistro, porta sul lato destro, 1 reader

Motore sul lato destro, porta sul lato sinistro, 1 reader

Motori e porte su entrambi i lati, 2 reader

Dimensioni: 120x1000x1500 mm



ASGB811X-L

M-0014832 € 14.140,00

ASGB811X-R

M-0014833 € 14.140,00

ASGB821X-D

M-0014834 € 18.562,00

ASGB822X-D

M-0014835 € 18.562,00

Motore sul lato sinistro, porta sul lato destro, 1 reader, predisposizione per montaggio di 1 terminale controllo accessi con Face Recognition

Motore sul lato destro, porta sul lato sinistro, 1 reader, predisposizione per montaggio di 1 terminale controllo accessi con Face Recognition

Motori e porte su entrambi i lati, 2 reader, predisposizione per montaggio di 1 terminale controllo accessi con Face Recognition

Motori e porte su entrambi i lati, 2 reader, predisposizione per montaggio di 2 terminali controllo accessi con Face Recognition

Dimensioni: 120x1000x1500 mm

Sede Legale:

Via Sbarre Inferiori, 134
89129 – Reggio Calabria

Sede Operativa:

Vico Ferruccio, 31 – Condominio “Quadrifoglio Rosa”
89132 – Reggio Calabria

Tel.: 0965.55468 (commerciale-amministrazione)

Tel.: 0965.623220 (tecnico)

Email: info@accweb.it





...QUALITY BY DESIGN

Distribuito da



Sede Legale:
Via Sbarre Inferiori, 134
89129 - Reggio Calabria

Sede Operativa:
Vico Ferruccio, 31 - Condominio "Quadrifoglio Rosa"
89132 - Reggio Calabria

Tel.: 0965.55468 (commerciale-amministrazione)
Tel.: 0965.623220 (tecnico)
Email: info@accweb.it

* Design e specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Ver. 1.0, Feb. 2021

www.dahuasecurity.com



DAHUA TECHNOLOGY ITALY

Via Brughetti, 9/H - 20813 Bovisio Masciago (MB)
Tel. +39 0362 182681 Fax +39 0362 1791394
www.dahuasecurity.com



© Dahua Technology, All rights reserved