


# VIVI LA TECNOLOGIA CHE TI PROTEGGE

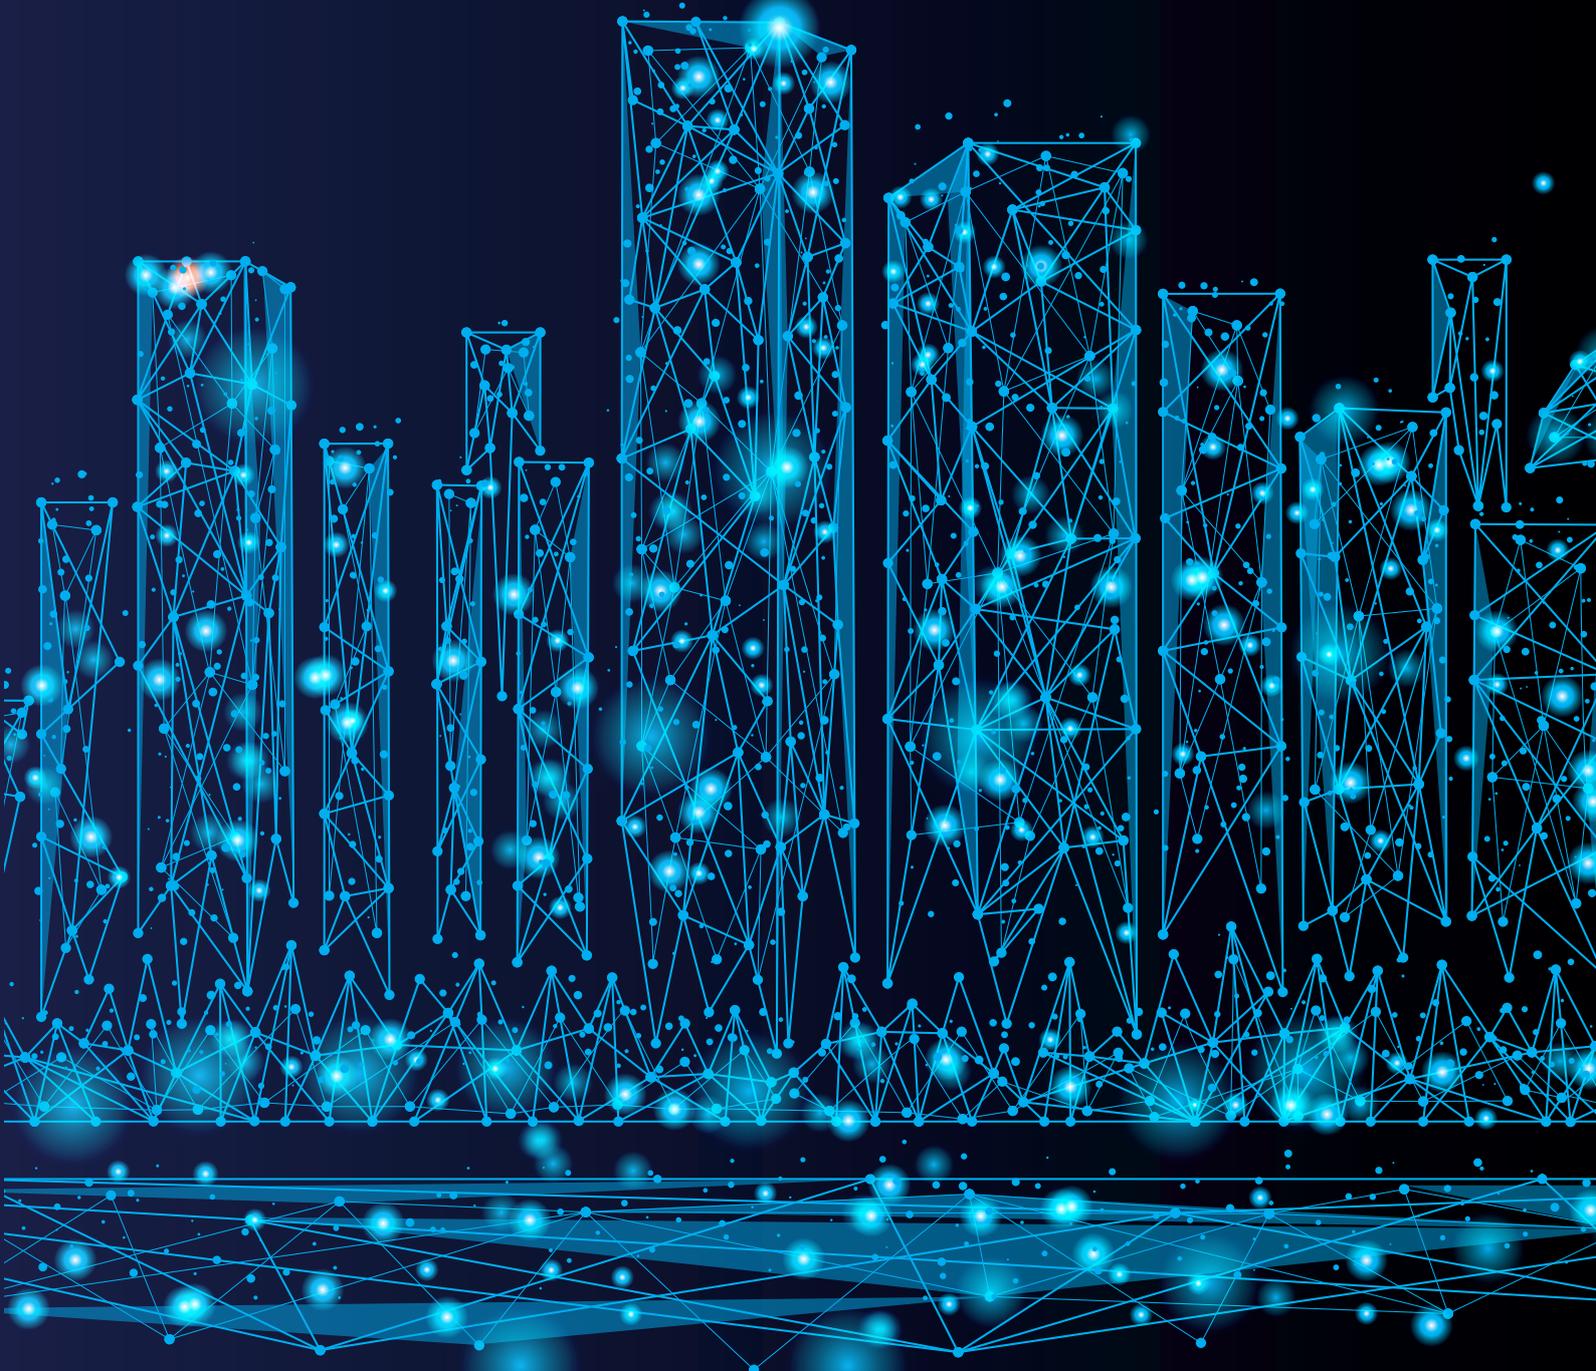

LISTINO PREZZI  
SOLUZIONI A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA

**MISURAZIONE TEMPERATURA.....pag. 3**

Dispositivi front-end di misurazione temperatura e relativi accessori

**CONTROLLO ACCESSI STANDALONE.....pag. 4**

Terminali di controllo accessi con misurazione temperatura e rilevazione uso mascherina, e relativi accessori

**CONTROLLO ACCESSI BARRIERE.....pag. 4**

Terminali di controllo accessi con misurazione temperatura e rilevazione uso mascherina predisposti per l'installazione su barriera elettronica e barriere

**CONTINGENTAMENTO-COMPORTAMENTO.....pag. 8**

Dispositivi front-end per il conteggio delle persone, analisi comportamentale (rispetto del distanziamento inrerpersonale) e rilevazione uso mascherina

**REC E GESTIONE.....pag. 10**

Dispositivi back-end di gestione e registrazione



	TPC-BF5421-TD13F8	Bullet termica ibrida per misurazione istantanea della temperatura, tolleranza errore $\pm 1^\circ$ o $\pm 0,1^\circ$ con TPC-HBB-CHW. Distanza di misurazione da 2 a 7 m, certificazione CE medicale (in corso). Risoluzione sensore termico 400x300, sensibilità 40 mK, ottica termica 13 mm, spettro visivo 8~14 $\mu\text{m}$ , sensore standard 1/2.8" da 2 Mp, ottica standard 8 mm, portata IR fino a 35 m, 1 LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, temperatura d'esercizio 10°~30°C, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/ePoE <12 W
	M-0014707	
	€ 19.153,00	

Dimensioni: 104x96x280 mm

	TPC-BF2221-TD7F6-HTM	Bullet termica ibrida per misurazione istantanea della temperatura, tolleranza errore $\pm 1^\circ$ o $\pm 0,3^\circ$ con TPC-HBB-CHW. Distanza di misurazione da 1.5 a 3 m. Risoluzione termica 256x192, sensibilità 40 mK, ottica termica 7 mm, spettro visivo 8~14 $\mu\text{m}$ , sensore standard 1/2.8" da 2 Mp, ottica standard 6 mm, portata IR fino a 35 m, 1 LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, temperatura d'esercizio 10°~30°C, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/ePoE <12 W
	M-0014820	
	€ 5.350,00	

Dimensioni: 93x87x287 mm

	TPC-DF1241-TD3F4-HTM	Dome termica ibrida per misurazione istantanea della temperatura, tolleranza errore $\pm 0,5^\circ$ . Distanza di misurazione da 1.5 a 2.5 m. Risoluzione termica 256x192, sensibilità 40 mK, ottica termica 3.5 mm, spettro visivo 8~14 $\mu\text{m}$ , sensore standard 1/2.8" da 4 Mp, ottica standard 4 mm, illuminatore IR, 1 LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, temperatura d'esercizio 10°~30°C, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/ePoE <13 W
	M-0015401	
	€ 4.244,00	

Dimensioni: 122x122x122mm

	TPC-DF1241-TD7F8-HTM	Dome termica ibrida per misurazione istantanea della temperatura, tolleranza errore $\pm 0,5^\circ$ . Distanza di misurazione da 2 a 3 m. Risoluzione termica 256x192, sensibilità 40 mK, ottica termica 7 mm, spettro visivo 8~14 $\mu\text{m}$ , sensore standard 1/2.8" da 4 Mp, ottica standard 8 mm, illuminatore IR, 1 LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, temperatura d'esercizio 10°~30°C, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/ePoE <13 W
	M-0015400	
	€ 4.244,00	

Dimensioni: 122x122x122mm

	TPC-HT2201	Termoscanner palmare da interno/esterno per misurazione istantanea della temperatura, display LCD 2.4" 320 x 240, range misurazione 30°~45°, accuratezza $\pm 0,5^\circ\text{C}$ , portata fino a 1.8 m, attacco 1/4" per treppiede. Risoluzione termica 256x192, sensibilità 50 mK, ottica termica 3.5 mm, spettro visivo 8~14 $\mu\text{m}$ , range misurazione 30°~45°, porta micro USB per ricarica e connessione al PC, slot micro SD, batteria ricaricabile agli ioni di litio incorporata, durata 8 h (utilizzo continuativo), tempo di ricarica 2.5 h.
	M-0014877	
	€ 2.126,00	

Dimensioni: 72x192x63 mm

ACCESSORI

	TPC-HBB-CHW	Blackbody: dispositivo da collocare entro il campo di ripresa che costituisce un riferimento stabile di temperatura per l'auto-calibrazione della telecamera termica aumentando l'accuratezza della misurazione, temperatura di calibrazione di default 35°C, range 5°C~50°C, superficie radiante effettiva 70x70 mm, alimentazione 100~240 Vac
	M-0014821	
	€ 3.103,00	

Dimensioni: 125x125x184 mm

	PFB129W	Staffa da parete per blackbody o telecamera, L 30 cm  Dimensioni: 100x100x300 mm		PFB120C	Staffa a pendente telescopica per blackbody o telecamera  Dim.: lunghezza da 64 cm a 110 cm
	M-0014846			M-0014856	
	€ 166,00			€ 172,00	

	VCT-999	Treppiede per blackbody o telecamera	RQW026-00	Adattatore per installare blackbody o telecamera su VCT-999
	M-0014608		M-0014720	
	€ 496,00		€ 57,00	

	ASI7213X-T1	<p>Terminale per il controllo accessi con riconoscimento facciale, misurazione della temperatura corporea e rilevazione uso mascherina, certificazione CE medicale (in corso), tolleranza errore <math>\pm 0.5^\circ</math>. Display LCD touch da 7", risoluzione 600x1024, tessere Mifare e password, anche in combinazione, 2 porte LAN, RS485 e Wiegand, 2 uscite relè, 1 ingresso per sensore stato porta, 2 ingressi allarme, 1 pulsante apertura porta, Wi-Fi, 1 porta USB, 100000 tessere, 100000 volti, 300000 record, suggerimenti vocali, doppia telecamera da 2 Mp integrata standard per riconoscimento facciale, alimentazione 12 Vdc. Piastra per installazione a parete inclusa, installazione a pavimento o desktop con gli appositi accessori.</p>	<i>Dimensioni: 129x313x37 mm</i>
	M-0014758		
	€ 2.716,00		

	ASF172X-T1	Piantana per ASI7213X-T1		ASF172X-IT1	Piantana per ASI7213X-T1
	M-0014794	<i>Dimensioni: 1473x159x304 mm</i>		M-0014925	<i>Dimensioni: 1510x500x500 mm</i>
	€ 696,00			€ 542,00	

	ASF072X-T1	Supporto desktop per ASI7213X-T1	<i>Dimensioni: 179x438x229 mm</i>
	M-0014876		
	€ 277,00		

	ASI7213Y-V3-T1	<p>Terminale per il controllo accessi con riconoscimento facciale, misurazione della temperatura e rilevazione uso mascherina, certificazione CE medicale (in corso), tolleranza errore <math>\pm 0.5^\circ</math>. Display LCD touch da 7", risoluzione 600x1024, tessere Mifare e password, anche in combinazione, 1 porta LAN, RS485 e Wiegand, 2 uscite relè, 1 ingresso per sensore stato porta, 2 ingressi allarme, 1 pulsante apertura porta, 1 porta USB, 50000 tessere, 50000 volti, 100000 record, suggerimenti vocali, doppia telecamera da 2 Mp integrata standard per riconoscimento facciale, alimentazione 12 Vdc. Piastra per installazione a parete inclusa, installazione a pavimento o desktop con gli appositi accessori.</p>	<i>Dimensioni: 130x337x40 mm</i>
	M-0015417		
	€ 2.347,00		

	ASF172YV3-T1	Piantana per ASI7213Y-V3-T1		ASF172YV3-IT1	Piantana per ASI7213Y-V3-T1
	M-0015418	<i>Dimensioni: 1473x159x304 mm</i>		M-0015489	<i>Dimensioni: 1510x500x500 mm</i>
	€ 485,00			€ 542,00	

	ASF072YV3-T1	Supporto desktop per ASI7213Y-V3-T1	<i>Dimensioni: 179x438x229 mm</i>
	M-0015419		
	€ 299,00		

	ASI7223X-A-T1	Terminale per il controllo accessi con riconoscimento facciale, misurazione della temperatura corporea e rilevazione uso mascherina, tolleranza errore $\pm <0.5^\circ$ , certificazione CE medicale (in corso). Display LCD touch da 7", risoluzione 600x1024, tessere Mifare e password, anche in combinazione, 2 porte LAN, RS485 e Wiegand, 1 uscite relè, 1 ingresso per sensore stato porta, 2 ingressi allarme, 1 pulsante apertura porta, Wi-Fi, 1 porta USB, 100000 tessere, 100000 volti, 300000 record, suggerimenti vocali, doppia telecamera da 2 Mp integrata standard per riconoscimento facciale, alimentazione 12 Vdc. Predisposto per installazione su tornello grazie alla staffa con passaggio cavi coperto inclusa.
	M-0014760	
	€ 3.959,00	

*Dimensioni: 129x477x100 mm*

BARRIERE

	ASGG20K	Struttura per tornello automatico (senza anta) in acciaio ASI304, corona luminosa rosso / verde, apertura su contatto in ingresso o via radio, sblocco tramite chiave, predisposizione per batteria tampone
	M-0014894	
	€ 3.696,00	

	ASGG-A60	Anta per ASGG20K, larghezza 60 cm
	M-0014895	
	€ 144,00	
	ASGG-A90	Anta per ASGG20K, larghezza 90 cm
	M-0014896	
	€ 384,00	
	ASGG-A120	Anta per ASGG20K, larghezza 120 cm
	M-0014897	
	€ 528,00	

	Barriera di controllo accessi con motore brushed, ante in metallo, 10 paia di sensori IR, da esterno.			<i>Dimensioni: 220x980x1500 mm</i>
	ASGB510J-L	M-0014836	€ 9.192,00	Motore sul lato sinistro, porta sul lato destro, 1 reader
	ASGB510J-R	M-0014837	€ 9.192,00	Motore sul lato destro, porta sul lato sinistro, 1 reader
	ASGB520J-D	M-0014838	€ 12.788,00	Motori e porte su entrambi i lati, 2 reader
	ASGB511J-L	M-0014839	€ 9.192,00	Motore sul lato sinistro, porta sul lato destro, 1 reader, predisposizione per montaggio di 1 terminale controllo accessi con Face Recognition
	ASGB511J-R	M-0014840	€ 9.192,00	Motore sul lato destro, porta sul lato sinistro, 1 reader, predisposizione per montaggio di 1 terminale controllo accessi con Face Recognition
	ASGB521J-D	M-0014841	€ 12.788,00	Motori e porte su entrambi i lati, 2 reader, predisposizione per montaggio di 1 terminale controllo accessi con Face Recognition
	ASGB522J-D	M-0014842	€ 12.788,00	Motori e porte su entrambi i lati, 2 reader, predisposizione per montaggio di 2 terminali controllo accessi con Face Recognition



Barriera di controllo accessi con motore brushless, 12 paia di sensori IR, ante acrilico o metallo personalizzabili, da interno <i>Dimensioni: 120x1000x1500 mm</i>			
ASGB610X-L	M-0015464	€ 11.632,00	Motore sul lato sinistro, porta sul lato destro
ASGB610X-R	M-0015465	€ 11.632,00	Motore sul lato destro, porta sul lato sinistro
ASGB620X-D	M-0015468	€ 16.772,00	Motori e porte su entrambi i lati
ASGB611X-L	M-0015466	€ 11.632,00	Motore sul lato sinistro, porta sul lato destro, predisposizione per montaggio di 1 terminale controllo accessi con Face Recognition
ASGB611X-R	M-0015467	€ 11.632,00	Motore sul lato destro, porta sul lato sinistro, predisposizione per montaggio di 1 terminale controllo accessi con Face Recognition
ASGB621X-D	M-0015469	€ 16.772,00	Motori e porte su entrambi i lati
ASGB622X-D	M-0015470	€ 16.772,00	Motori e porte su entrambi i lati



Barriera di controllo accessi con motore brushless, 12 paia di sensori IR, ante acrilico o metallo personalizzabili, da esterno <i>Dimensioni: 120x1000x1500 mm</i>			
ASGB610K-L	M-0015498	€ 9.637,00	Motore sul lato sinistro, porta sul lato destro
ASGB610K-R	M-0015499	€ 9.637,00	Motore sul lato destro, porta sul lato sinistro
ASGB620K-D	M-0015502	€ 13.223,00	Motori e porte su entrambi i lati
ASGB611K-L	M-0015500	€ 9.637,00	Motore sul lato sinistro, porta sul lato destro, predisposizione per montaggio di 1 terminale controllo accessi con Face Recognition
ASGB611K-R	M-0015501	€ 9.637,00	Motore sul lato destro, porta sul lato sinistro, predisposizione per montaggio di 1 terminale controllo accessi con Face Recognition
ASGB621K-D	M-0015503	€ 13.223,00	Motori e porte su entrambi i lati, 2 reader, predisposizione per montaggio di 1 terminale controllo accessi con Face Recognition
ASGB622K-D	M-0015504	€ 13.223,00	Motori e porte su entrambi i lati, 2 reader, predisposizione per montaggio di 2 terminali controllo accessi con Face Recognition



Barriera di controllo accessi con motore brushless, 30 paia di sensori IR, ante acrilico illuminate personalizzabili, da interno <i>Dimensioni: 220x1000x1600 mm</i>			
ASGB810X-L	M-0014791	€ 14.140,00	Motore sul lato sinistro, porta sul lato destro, 1 reader
ASGB810X-R	M-0014793	€ 14.140,00	Motore sul lato destro, porta sul lato sinistro, 1 reader
ASGB820X-D	M-0014792	€ 18.562,00	Motori e porte su entrambi i lati, 2 reader
ASGB811X-L	M-0014832	€ 14.140,00	Motore sul lato sinistro, porta sul lato destro, 1 reader, predisposizione per montaggio di 1 terminale controllo accessi con Face Recognition
ASGB811X-R	M-0014833	€ 14.140,00	Motore sul lato destro, porta sul lato sinistro, 1 reader, predisposizione per montaggio di 1 terminale controllo accessi con Face Recognition
ASGB821X-D	M-0014834	€ 18.562,00	Motori e porte su entrambi i lati, 2 reader, predisposizione per montaggio di 1 terminale controllo accessi con Face Recognition
ASGB822X-D	M-0014835	€ 18.562,00	Motori e porte su entrambi i lati, 2 reader, predisposizione per montaggio di 2 terminali controllo accessi con Face Recognition


Ogni barriera ha almeno un reader integrato.

Se è presente la predisposizione per il controller FR, nella barriera non è presente alcun altro controller.

Se non c'è predisposizione per controller FR, nella barriera è presente un controller per il reader integrato.  
È comunque possibile bypassare il controller integrato e installare un controller FR praticando un foro.

Serie: 5 Serie: 6 Serie: 8	0: Predisposizioni per controller 1: Predisposizioni per controller 2: Predisposizioni per controller
ASGB820X-D	L: Motore a sinistra D: Motore a doppio R: Motore a destra
Reader: 1 Reader: 2	

Vista dall'alto

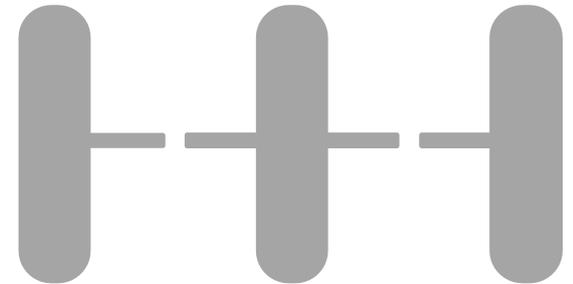

Versione L


Versione D

Versione R


ASGB510J-L  
 ASGB610X-L  
 ASGB610K-L  
 ASGB810X-L




ASGB820X-D  
 ASGB620X-D  
 ASGB620K-D  
 ASGB520J-D

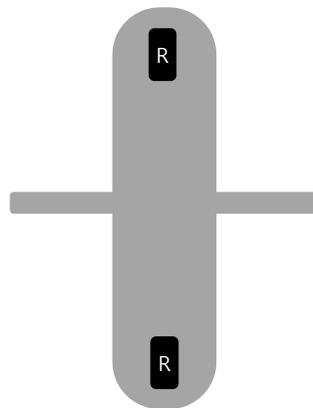


ASGB810X-R  
 ASGB610X-R  
 ASGB610K-R  
 ASGB510J-R

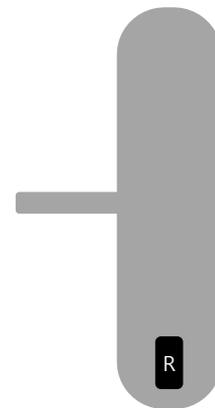


ASGB811X-L  
 ASGB611X-L  
 ASGB611K-L  
 ASGB511J-L

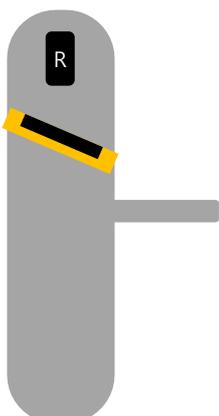


ASGB821X-D  
 ASGB621X-D  
 ASGB621K-D  
 ASGB521J-D

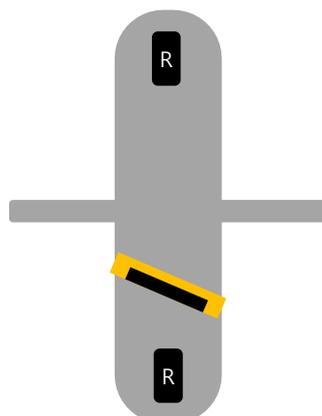

ASGB822X-D  
 ASGB622X-D  
 ASGB622K-D  
 ASGB522J-D

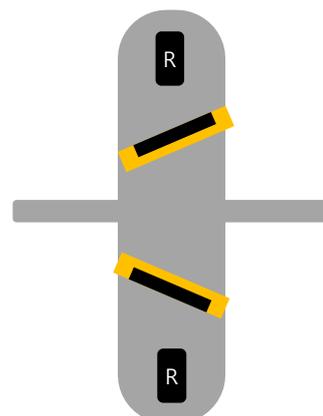

ASGB811X-R  
 ASGB611X-R  
 ASGB611K-R  
 ASGB511J-R

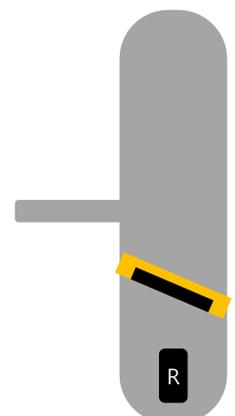

## 8 — CONTINGENTAMENTO-COMPORTAMENTO — DISP. FRONT-END

	<b>IPC-HDW8341X-BV-3D</b>	<p>Telecamera AI 3D doppio sensore con funzione di analisi comportamentale. Misurazione distanziamento interpersonale e allarme al superamento della soglia (da 1 a 6 m). Installazione esterno/interno IP67, 2 sensori CMOS Starvis 1/2.8" a scansione progressiva, risoluzione 3 Mp a 25fps, H.265+, ICR, ottiche fisse 2.8 mm f1.8, luminosità 0.009 Lux f1.8 (0 con LED On), portata LED IR fino a 10 m, 1 LAN 1000 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 2 ingressi e 1 uscita audio con microfono integrato, people counting, heat map, privacy mask 4 aree, 3D, WDR (120 dB), micro SD card (128 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE &lt;12 W</p> <p style="text-align: right;"><i>Dimensioni: 204x62x78 mm</i></p>
	M-0014769	
	<b>€ 865,00</b>	

	<b>IPC-HDW8341X-3D-S2</b>	<p>Telecamera AI 3D doppio sensore per contingentamento ingressi tramite funzione di aera people counting o line people counting, accuratezza 99%. Stato visualizzabile su interfaccia web della telecamera, dispositivi di terze parti su uscita di allarme, digital signage, media player DBP18AI, client DSS per sistemi più estesi. Installazione esterno/interno IP67, 2 sensori CMOS Starvis 1/2.8" a scansione progressiva, risoluzione 3 Mp a 25fps, H.265+, ICR, ottiche fisse 2.8 mm f1.8, luminosità 0.009 Lux f1.8 (0 con LED On), portata LED IR fino a 10 m, 1 LAN 1000 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 2 ingressi e 1 uscita audio con microfono integrato, people counting, heat map, privacy mask 4 aree, 3D, WDR (120 dB), micro SD card (128 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE &lt;12 W</p> <p style="text-align: right;"><i>Dimensioni: 204x62x78 mm</i></p>
	M-0014762	
	<b>€ 812,00</b>	

	<b>IPC-EBW81242</b>	<p>Telecamera AI Fisheye per contingentamento ingressi tramite funzione di aera people counting, ideale per il conteggio delle persone presenti all'interno di un locale (fino a 100 persone). Stato visualizzabile su interfaccia web della telecamera, app DMSS per Android e iOS. IR dome Fisheye panoramica IP AI da esterno/interno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.7", risoluzione 12 Mp a 25fps, H.265+, ICR, ottica fissa M12 1.85 mm f2.0, luminosità 0.001 Lux f2.0 (0 con LED On), portata LED IR fino a 10 m, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 4 aree, 3D, micro SD card (256 GB), IVS, people counting multi-area, gestione code, heat map, alimentazione 12 Vdc/PoE &lt;9.2 W</p> <p style="text-align: right;"><i>Dimensioni: Ø150x60 mm</i></p>
	M-0013678	
	<b>€ 1.498,00</b>	

	<b>IPC-HFW5541T-AS-PV</b>	<p>Telecamera bullet AI per rilevazione uso mascherina o contingentamento ingressi tramite funzione di aera people counting o line people counting, accuratezza 98%. Stato visualizzabile su interfaccia web della telecamera, dispositivi di terze parti su uscita di allarme, digital signage, media player DBP18AI. Attivazione dei sistemi di deterrenza attiva al superamento delle soglie o alla rilevazione di individui senza mascherina. Sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 5 Mp a 20fps, H.265+, ICR, ottica fissa 3.6 mm f1.6, luminosità 0.002 Lux f1.6 (0 con LED On), portata LED IR fino a 60 m, 1 LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con speaker integrato, luci bianche e sirena, privacy mask 4 aree, 3D, WDR (120 dB), IVS, face capture, protezione perimetrale, people counting, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE &lt;8.3 W</p> <p style="text-align: right;"><i>Dimensioni: 79x76x244 mm</i></p>
	M-0013911	
	<b>€ 415,00</b>	

	<b>IPC-HFW5241T-AS-PV</b>	<p>Telecamera bullet AI per rilevazione uso mascherina o contingentamento ingressi tramite funzione di aera people counting o line people counting, accuratezza 98%. Stato visualizzabile su interfaccia web della telecamera, dispositivi di terze parti su uscita di allarme, digital signage, media player DBP18AI. Attivazione dei sistemi di deterrenza attiva al superamento delle soglie o alla rilevazione di individui senza mascherina. Sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 Mp a 20fps, H.265+, ICR, ottica fissa 3.6 mm f1.6, luminosità 0.002 Lux f1.6 (0 con LED On), portata LED IR fino a 60 m, 1 LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con speaker integrato, luci bianche e sirena, privacy mask 4 aree, 3D, WDR (120 dB), IVS, face capture, protezione perimetrale, people counting, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE &lt;8.3 W</p> <p style="text-align: right;"><i>Dimensioni: 79x76x244 mm</i></p>
	M-0013910	
	<b>€ 358,00</b>	

	<b>IPC-HDW5541H-AS-PV</b>	<p>Telecamera dome AI per rilevazione uso mascherina o contingentamento ingressi tramite funzione di aera people counting o line people counting, accuratezza 98%. Stato visualizzabile su interfaccia web della telecamera, dispositivi di terze parti su uscita di allarme, digital signage, media player DBP18AI. Attivazione dei sistemi di deterrenza attiva al superamento delle soglie o alla rilevazione di individui senza mascherina. Sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 5 Mp a 20fps, H.265+, ICR, ottica fissa 3.6 mm f1.6, luminosità 0.002 Lux f1.6 (0 con LED On), portata LED IR fino a 60 m, 1 LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con speaker integrato, luci bianche e sirena, privacy mask 4 aree, 3D, WDR (120 dB), IVS, face capture, protezione perimetrale, people counting, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE &lt;8.3 W</p> <p style="text-align: right;"><i>Dimensioni: Ø122x114 mm</i></p>
	M-0013909	
	<b>€ 358,00</b>	

	<b>IPC-HDW5241H-AS-PV</b>	<p>Telecamera dome AI per rilevazione uso mascherina o contingentamento ingressi tramite funzione di aera people counting o line people counting, accuratezza 98%. Stato visualizzabile su interfaccia web della telecamera, dispositivi di terze parti su uscita di allarme, digital signage, media player DBP18AI. Attivazione dei sistemi di deterrenza attiva al superamento delle soglie o alla rilevazione di individui senza mascherina. Sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 Mp a 20fps, H.265+, ICR, ottica fissa 3.6 mm f1.6, luminosità 0.002 Lux f1.6 (0 con LED On), portata LED IR fino a 60 m, 1 LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con speaker integrato, luci bianche e sirena, privacy mask 4 aree, 3D, WDR (120 dB), IVS, face capture, protezione perimetrale, people counting, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE &lt;8.3 W</p> <p style="text-align: right;"><i>Dimensioni: Ø122x114 mm</i></p>
	M-0013631	
	<b>€ 311,00</b>	

	IPC-HDBW5442E-ZE	Telecamera dome AI per contingentamento ingressi tramite funzione di aera people counting o line people counting, accuratezza 98%. Stato visualizzabile su interfaccia web della telecamera, dispositivi di terze parti su uscita di allarme, digital signage, media player DBP18AI. Sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 Mp a 25fps, H.265+, ICR, ottica varifocale motorizzata 2.7-12 mm f1.8, luminosità 0.003 Lux f1.8 (0 con LED On), portata LED IR fino a 40 m, 1 LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, privacy mask 4 aree, 3D DNR, WDR (140 dB), IVS, face capture, protezione perimetrale, people counting, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <12.4 W	Dimensioni: Ø122x114 mm
	M-0013894		
	€ 580,00		

CONTINGENTAMENTO-COMPORTAMENTO — DISP. DI VISUALIZZAZIONE

	LM24-F211	Monitor LCD da 24" FHD formato 16:9 in cabinet plastico, risoluzione massima 1.920x1.080, contrasto 1.000:1, luminosità 300 cd/m2, angolo di visione 178°/178°, ingressi video VGA + HDMI, ingresso audio, speaker e 2 uscite integrate da 2 W, VESA 100x100, alimentazione 220 Vac <35 W	Dimensioni: 541x395x197 mm
	M-0008113		
	€ 508,00		

\* Le immagini sono a scopo illustrativo e relative solo a determinate configurazioni di sistema.

	LDH22-SAI200	Display Digital Signage grazie al quale è possibile mostrare il numero delle persone presenti, il numero dei posti disponibili e altre informazioni relative alla zona contingentata. Installazione a parete da interno, 22" formato 16:9 con 5 mm di vetro temperato protettivo e case in metallo, risoluzione 1.920x1.080, contrasto 3.000:1, luminosità 250 nit, angolo di visione 178°/178°, 1 RJ-45, 2 USB 2.0, 1 SD, 1 HDMI, Wi-fi, speaker, 2 uscite da 2 W, gestione tramite software MPS, OS Android 4.4 o 5.1 custom, alimentazione 240 Vac <18 W	Dimensioni: 533x330x46 mm
	M-0007979		
	€ 1.053,00		

\* Le immagini sono a scopo illustrativo e relative solo a determinate configurazioni di sistema.

	LDV49-SAI200C	Display Digital Signage grazie al quale è possibile mostrare il numero delle persone presenti, il numero dei posti disponibili e altre informazioni relative alla zona contingentata. Installazione a pavimento da interno, 49" formato 9:16 con 5 mm di vetro temperato protettivo e case in metallo, risoluzione 1.080x1.920, contrasto 1.200:1, luminosità 400 nit, angolo di visione 178°/178°, 1 RJ-45, 2 USB 2.0, 1 SD, 1 HDMI, Wi-fi, speaker, 2 uscite da 2 W, gestione tramite software MPS, OS Android 4.4 o 5.1 custom, alimentazione 240 Vac <70 W	Dimensioni: 722x2014x500 mm
	M-0015322		
	€ 3.376,00		

\* Le immagini sono a scopo illustrativo e relative solo a determinate configurazioni di sistema.

	DBP18-AI	Media player per la visualizzazione dei dati provenienti dai sistemi di contingentamento. E' possibile collegarlo a qualsiasi tipo di display (monitor, videwall, ledwall etc) che abbia un ingresso HDMI per mostrare il numero delle persone presenti, il numero dei posti disponibili e altre informazioni relative alla zona contingentata. Gestione attraverso la piattaforma MPS, 1 RJ-45, 1 porta USB 3.0, 1 porta USB 2.0, 1 SD, 1 uscita HDMI 2.0, 1 uscita audio, Wi-fi, OS, Android 5.1, alimentazione 12 Vdc <4 W	Dimensioni: 185x30x105 mm
	M-0005221		
	€ 379,00		

	NVR5216-16P-I	<p>NVR con funzioni di contingentamento presenze fino a 6 varchi, visualizzazione posti disponibili su interfaccia grafica. Rilevazione uso mascherina in back-end (per l'utilizzo di normali telecamere IP, anche di terze parti) fino a 4 canali. Registrazione e ricezioni degli eventi di stato febbrile da termoscanner e telecamere termiche fino a 6 canali. 16 canali IP AI fino a 16 Mp, massima banda 320 Mbps , 4 ingressi e 2 uscite di allarme, 2 uscite video principali (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA, 2 porte USB, 1 porta RS232 e 1 porta RS485, 1 LAN 1.000 Mbps + 16 PoE (1~8 ePoE ed EoC), protezione perimetrale, face recognition, metadati, ANPR, alimentazione 240 Vac &lt;16.5 W</p> <p style="text-align: right;"><i>Dimensioni: 375x53x327 mm</i></p>
	M-0000404	
	€ 2.033,00	

	IVSS7008-11	<p>NVR con funzione di rilevazione uso mascherina in back-end (per l'utilizzo di normali telecamere IP, anche di terze parti) fino a 8 canali. Registrazione e ricezioni degli eventi di stato febbrile da termoscanner e telecamere termiche fino a 32 canali. 128 canali IP AI fino a 12 Mp, massima banda 400 Mbps , 16 ingressi e 8 uscite di allarme, 3 uscite video HDMI 4K, 1 ingresso e 2 uscite audio, predisposto per montaggio di 8 dischi SATA anche in RAID, 4 porte USB, 1 porta RS232 e 1 porta RS485, 4 LAN 1.000 Mbps, protezione perimetrale, face recognition, metadati, ANPR, alimentazione 240 Vac &lt;40 W</p> <p style="text-align: right;"><i>Dimensioni: 446x89x440 mm</i></p>
	M-0014214	
	€ 5.145,00	

	DSSPRO-BASE	<p>Licenza perpetua che permette di aggiungere altre licenze singole. Installata su DSS versione COVID offre di base 64 canali video che possono essere utilizzati per ricevere eventi da telecamere termiche o termoscanner (ogni telecamera termica usa 2 canali), 2 canali ANPR, 2 canali Face Recognition con ricezione allarme mascherina, 64 porte A&amp;C, 128 dispositivi citofonici, 200 client connessi, possibilità aggiunta licenza BI + TRAFFIC + Hot-standby</p>
	M-0013128	
	€ 2.620,00 *	
	DSSPRO-BI	<p>Licenza Business Intelligence che, in aggiunta alla licenza DSSPRO-BI, permette di usare i canali video della licenza base per telecamere people counting per contingentamento ingressi o allarme distanza interpersonale</p>
	M-0013138	
	€ 2.620,00 *	
	DSSEXP-BASE	<p>Licenza perpetua che permette di aggiungere altre licenze singole. Installata su DSS versione COVID, offre 64 canali video che possono essere utilizzati per ricevere eventi da telecamere termiche o termoscanner (ogni telecamera termica usa 2 canali) o per telecamere people counting per contingentamento ingressi o allarme distanza interpersonale, 2 canali ANPR, 2 canali Face Recognition con ricezione allarme mascherina, 64 porte A&amp;C, 128 dispositivi citofonici, 100 client connessi</p>
	M-0013127	
	€ 524,00 *	

\*Le licenze sono oggetto di promo periodiche, chiedere info prima dell'acquisto

	CENTER330	<p>Server &amp; Workstation compatta con Win10Pro x64, Processore Intel i5-9th 2.3~3.7Ghz, RAM DDR4 16GB 2.666Mhz , nVidia Quadro P620 con 4 uscite miniDP, 1 HDMI, 1 DisplayPort, SSD M.2 256Gb, Scheda LAN 1Gbps, Scheda Wifi AC, Bluetooth , 3 USB 3.1 gen1, 2 USB 3.1 gen2, 1 USB-TypeC, altoparlante integrato, Mouse USB e tastiera USB italiana (142 tasti) inclusi Garanzia 3 anni on-site dal produttore, intervento next-business-day. Certificazione ISV. Filtro antipolvere + filtro frontale rimovibile. Certificazione ENERGY STAR 7.0</p> <p style="text-align: right;"><i>Dimensioni: 183x35x179 mm</i></p>
	M-0013517	
	€ 5.308,00	

	CENTER330-ADP	<p>Adattatore miniDP/HDMI Passivo, 15cm. Supporta Deep Color, applicazioni con banda larga 10.8 Gbps e risoluzioni HD a 1080p (1920 x 1200p). Connettore di ingresso: Mini DisplayPort maschio 20pin. Uscita Tipo di connettore: HDMI femmina A 19pin completamente schermato per ridurre le interferenze elettromagnetiche (EMI) ed altre fonti di interferenza. Copriconnettori in PVC pressofuso. Colore nero <i>Dimensioni: 2x2x17 mm</i></p>
	M-0013518	
	€ 56,00	

	CENTER330-ADP4K	<p>Adattatore miniDP/HDMI 4K, Risoluzione 4K (4096x2160). Connettore di ingresso: Mini DisplayPort maschio 20pin. Uscita Tipo di connettore: HDMI femmina A 19pin completamente schermato per ridurre le interferenze elettromagnetiche (EMI) ed altre fonti di interferenza. Copriconnettori in PVC pressofuso. Colore nero <i>Dimensioni: 2x2x17 mm</i></p>
	M-0013672	
	€ 148,00	

	CENTER090	<p>Server &amp; Workstation ultra compatta con Win10 x64, processore Intel i3-8145U 8th 2.10 GHz, SDRAM DDR4 8 GB, UHD Graphics 620, 1 HDMI, 1 DisplayPort, SSD M.2 256 GB, 1 RJ-45, scheda Wi-fi AC, Bluetooth, 4 porte USB 3.1 (2 posteriori / 2 anteriori), 2 porte USB-TypeC, mouse, tastiera (entrambi wireless e provvisti di batterie) e alimentatore inclusi, garanzia 3 anni on-site dal produttore, intervento next-business-day, certificazioni ISV ed ENERGY STAR 7.1</p> <p style="text-align: right;"><i>Dimensioni: 179x22x88 mm</i></p>
	M-0014875	
	€ 2.997,00	

	CENTER090-ADP	<p>Adattatore DisplayPort/HDMI, connettore di ingresso: DisplayPort maschio 20p in uscita, tipo di connettore: HDMI femmina A 19 pin completamente schermato per ridurre le interferenze elettromagnetiche (EMI) e altre fonti di interferenza. Copriconnettori in PVC pressofuso <i>Dimensioni: 2x2x17 mm</i></p>
	M-0014887	
	€ 86,00	

Sede Legale:

Via Sbarre Inferiori, 134  
89129 – Reggio Calabria

Sede Operativa:

Vico Ferruccio, 31 – Condominio "Quadrifoglio Rosa"  
89132 – Reggio Calabria

Tel.: 0965.55468 (commerciale-amministrazione)

Tel.: 0965.623220 (tecnico)

Email: [info@accweb.it](mailto:info@accweb.it)





...QUALITY BY DESIGN

Distribuito da



Sede Legale:  
Via Sbarre Inferiori, 134  
89129 – Reggio Calabria

Sede Operativa:  
Vico Ferruccio, 31 – Condominio "Quadrifoglio Rosa"  
89132 – Reggio Calabria

Tel.: 0965.55468 (commerciale-amministrazione)  
Tel.: 0965.623220 (tecnico)  
Email: info@accweb.it

\* Design e specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Ver. 1.0, Feb. 2021

www.dahuasecurity.com



**DAHUA TECHNOLOGY ITALY**

Via Brughetti, 9/H - 20813 Bovisio Masciago (MB)  
Tel. +39 0362 182681 Fax +39 0362 1791394  
www.dahuasecurity.com



© Dahua Technology, All rights reserved