

LISTINO IP

Telecamere / PTZ / Termiche
NVR / Home

CONTENUTI

03

TELECAMERE IP

Serie WizSense / Serie WizMind
Serie Pro / Serie Lite / Serie Pinhole

13

TELECAMERE PTZ IP

Serie WizSense / Serie WizMind
Serie Pro / Serie Lite

19

TELECAMERE TERMICHE IP

Serie WizSense


22

NETWORK RECORDER

Serie Pro / Serie Lite / Serie WizSense

29

HOME

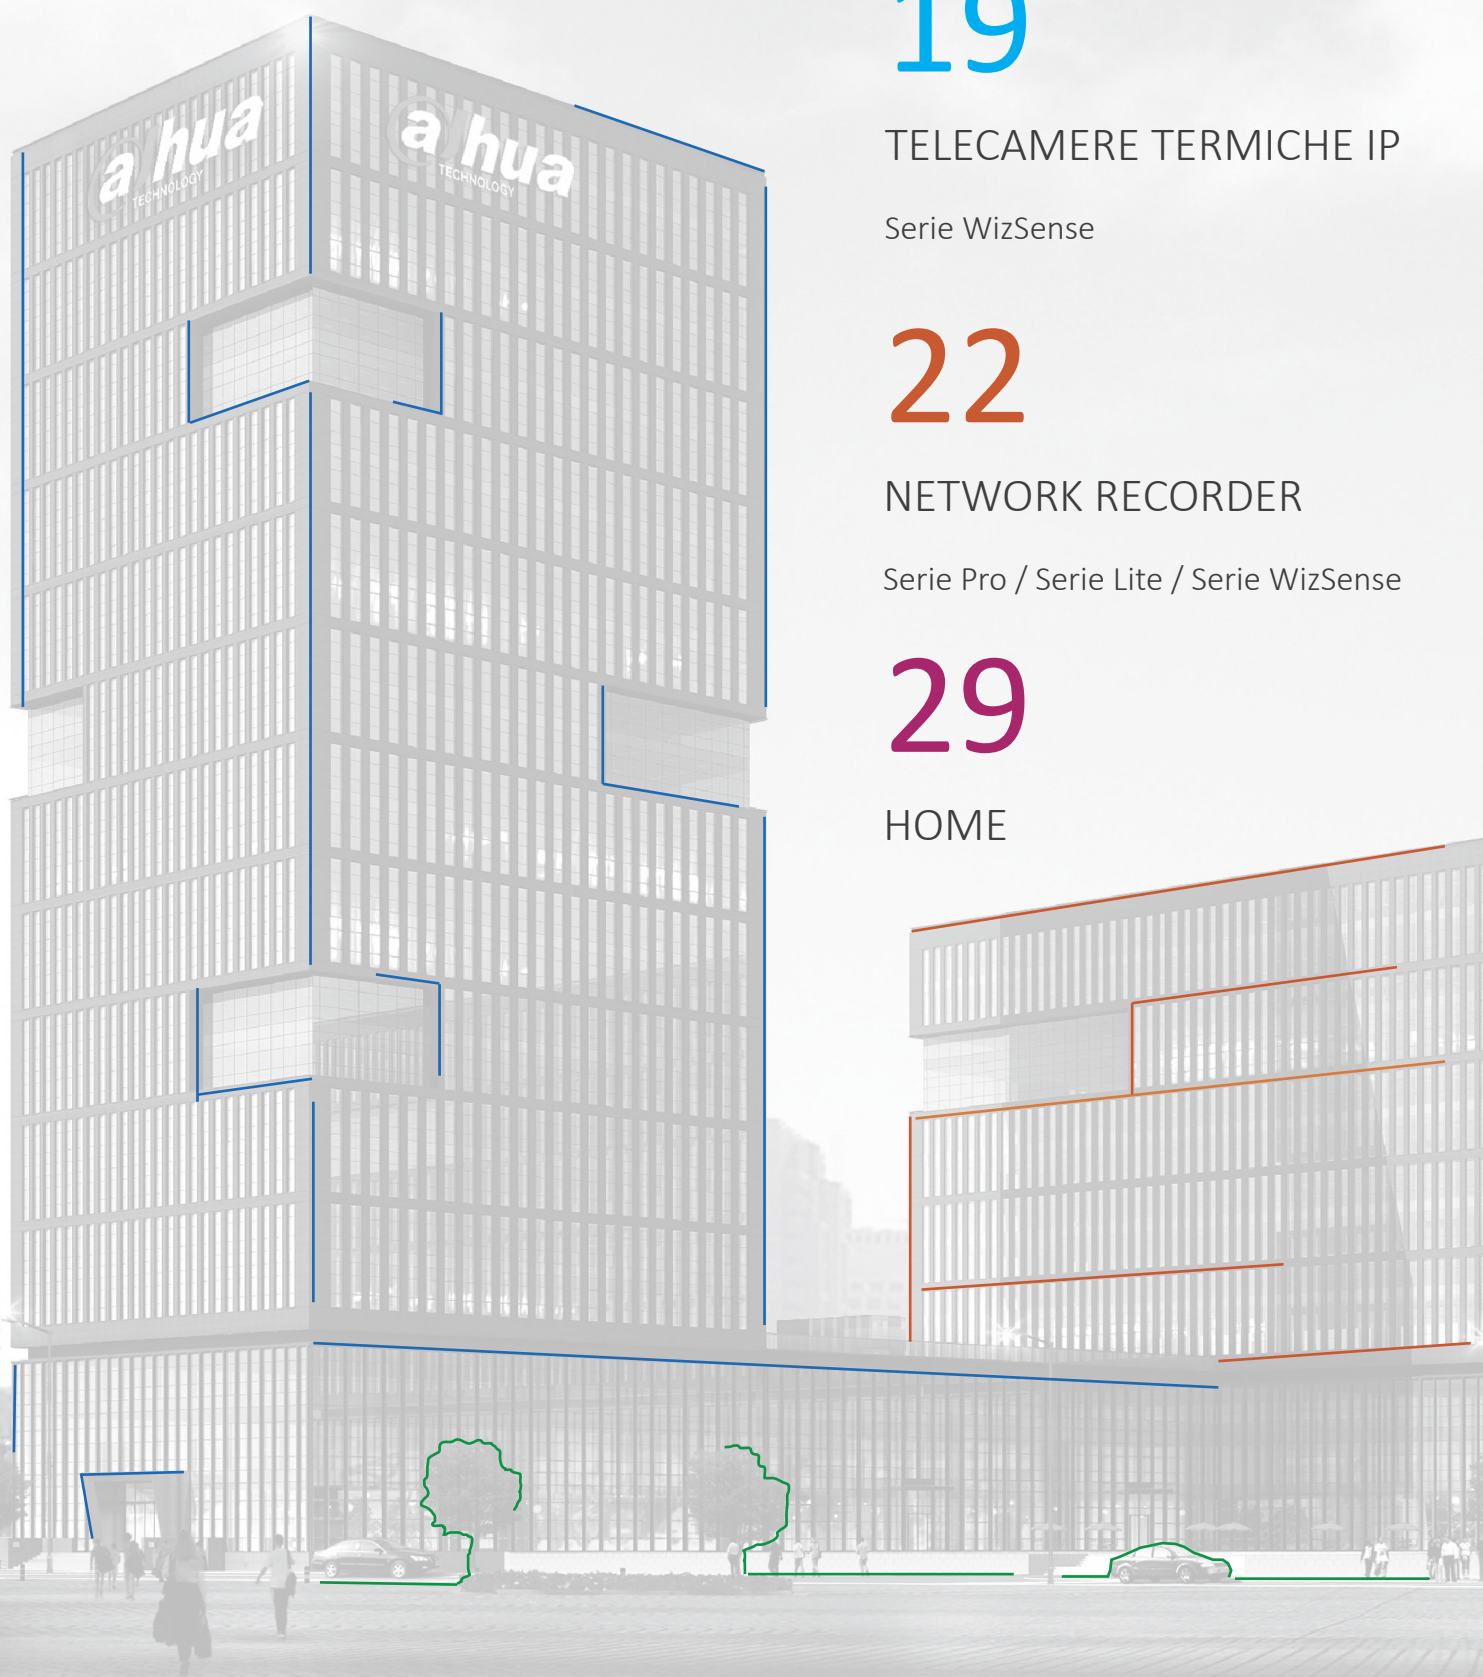

TELECAMERE IP



Serie WizSense

Le telecamere della serie 3 WizSense, grazie agli algoritmi deep learning avanzati, supportano funzioni intelligenti come protezione perimetrale e Smart Motion Detection. Dotate della tecnologia Starlight, queste telecamere offrono immagini nitide anche in condizioni di luminosità precarie.

- **SMD Plus**

Lo Smart Motion Detection Dahua categorizza i target che infrangono le regole configurate filtrando gli elementi trascurabili.
- **Protezione perimetrale**

Classificazione di persone e veicoli per aumentare la precisione e ridurre i falsi allarmi.
- **Smart H.265+ e H.264+**

Maggiore efficienza di codifica rispetto a H.265 e H.264, fornendo video di alta qualità con un risparmio di spazio di archiviazione e banda.

Serie WizMind

Grazie agli algoritmi deep learning Dahua, le telecamere della serie WizMind supportano funzioni intelligenti per soddisfare i requisiti di molteplici scenari: tecnologia di elaborazione dell'immagine e WDR eccellenti garantiscono performance ottimali anche in ambienti scarsamente illuminati oltre a un'ampia gamma di applicazioni smart.

- **Prestazioni eccezionali**

Tecnologie AI avanzate, inclusi gli algoritmi deep learning.
- **Funzioni AI**

Riconoscimento facciale • Tutela della privacy • Metadati video • People Counting • Heat Map • Analisi comportamentale • Algoritmi di Smart Tracking
- **Smart H.265+ e H.264+**

Maggiore efficienza di codifica rispetto a H.265 e H.264, fornendo video di alta qualità con un risparmio di spazio di archiviazione e banda.
- **Immagini nitide**

Nitidezza cristallina delle immagini grazie a Ultra WDR (140 dB) / Starlight+ / Full-color



Dimensioni:
95x95x273 mm

Accessori: "A"

Bullet IP AI WizMind Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5 MP / 4 MP / 2 MP, ICR, ottica motorizzata, portata IR fino a 120 / 50 m, 1 LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, privacy mask 4 aree, 3D, WDR, IVS, face capture, protezione perimetrale, people counting, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/ePoE

IPC-HFW5541E-Z5E

M-0013671 € 688,00



IPC-HFW5541E-ZE

M-0013890 € 583,00



IPC-HFW5442E-Z4E

M-0014060 € 797,00



IPC-HFW5442E-ZE

M-0013665 € 667,00



IPC-HFW5241E-Z12E

M-0013891 € 677,00



IPC-HFW5241E-Z5E

M-0013886 € 599,00



IPC-HFW5241E-ZE

M-0013892 € 494,00



Dimensioni:
Ø90x288 mm

Accessori: "B"

Bullet IP AI WizMind Full-color da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 4 MP, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~12 mm, portata LED fino a 60 m, 1 LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, privacy mask 4 aree, 3D, WDR, IVS, face detection, protezione perimetrale, people counting, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/PoE

IPC-HFW5449T1-ZE-LED

M-0015820 € 752,00



Dimensioni:
95x95x273 mm

Accessori: "A"

Bullet IP da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP, H.265+, ICR, ottica motorizzata, portata IR fino a 100 / 50 m, 1 LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, IVS, privacy mask 4 aree, 3D, WDR, face detection, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/ePoE

IPC-HFW5831E-Z5E

M-0007302 € 719,00



IPC-HFW5831E-ZE

M-0000320 € 667,00



Dimensioni:
Ø90x244 mm

Accessori: "B"

Bullet IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP / 4 MP / 2 MP, H.265+, ICR, ottica varifocale motorizzata 2.7~13.5 mm, portata LED IR fino a 60 m, 1 LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, IVS, protezione perimetrale, SMD Plus, 3D, WDR, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/PoE

IPC-HFW3841T-ZS

M-0014968 € 542,00



IPC-HFW3441T-ZS

M-0014956 € 399,00



IPC-HFW3241T-ZS

M-0014954 € 384,00





Dimensioni:
Ø90x244 mm

Accessori: "B"

Bullet IP AI WizMind Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5MP / 4 MP / 2 MP, H.265+, ICR, ottica fissa 3.6 mm, portata IR fino a 80 / 50 m, 1 LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, privacy mask 4 aree, 3D, WDR, IVS, face capture, protezione perimetrale, people counting, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/ePoE

IPC-HFW5541T-ASE

M-0013905 € 396,00



IPC-HFW5442T-ASE

M-0013904 € 474,00



IPC-HFW5241T-ASE

M-0013903 € 338,00



Dimensioni:
70x70x182 mm

Accessori: "A"

Bullet IP AI WizMind Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5 MP / 4 MP / 2 MP, H.265+, ICR, ottica fissa 3.6 mm, portata IR fino a 50 m, 1 LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, 3D, WDR, IVS, face detection, protezione perimetrale, people counting, heat map, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/ePoE

IPC-HFW5541E-SE

M-0015261 € 327,00



IPC-HFW5442E-SE

M-0015262 € 410,00



IPC-HFW5241E-SE

M-0015263 € 270,00



Dimensioni:
Ø90x244 mm

Accessori: "B"

Bullet IP AI WizMind Full-color da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 4 MP, H.265+, ICR, ottica fissa 3.6 mm, portata LED fino a 40 m, 1 LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso audio con microfono integrato, privacy mask 4 aree, 3D, WDR, face detection, protezione perimetrale, people counting, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/PoE

IPC-HFW5449T-ASE-LED

M-0015903 € 546,00



Dimensioni:
Ø90x244 mm

Accessori: "B"

Bullet IP AI WizMind Starlight a deterrenza attiva da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5 MP / 2 MP, H.265+, ICR, ottica fissa 3.6 mm, portata IR fino a 60 m, 1 LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con speaker integrato, luci bianche e sirena, privacy mask 4 aree, 3D, WDR, IVS, face capture, protezione perimetrale, people counting, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/ePoE

IPC-HFW5541T-AS-PV

M-0013911 € 448,00



IPC-HFW5241T-AS-PV

M-0013910 € 385,00





Dimensioni:
Ø70x193 mm

Accessori: "B"

Bullet IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP / 4 MP / 2 MP, H.265+, ICR, ottica fissa 3.6 mm, portata IR fino a 50 / 30 m, microfono integrato, 1 LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, IVS, protezione perimetrale, SMD Plus, 3D, WDR, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/PoE

IPC-HFW3841E-SA

M-0014965 € 338,00



8Mp
1/2.8"

3.6

30

H265⁺

WDR
Starlight



IVS
MSD

IPC-HFW3441E-SA

M-0014958 € 239,00



4Mp
1/3"

3.6

50

H265⁺

WDR
Starlight



IVS
MSD

IPC-HFW3241E-SA

M-0014957 € 224,00



2Mp
1/2.8"

3.6

50

H265⁺

WDR
Starlight



IVS
MSD



Dimensioni:
Ø70x193 mm

Accessori: "C"

Bullet IP AI WizSense Full-color da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5 MP / 2 MP, H.265+, portata LED fino a 30 m, ottica fissa 3.6 mm, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, 3D, WDR, protezione perimetrale, SMD Plus, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/PoE

IPC-HFW3549E-AS-LED

M-0015829 € 273,00



5Mp
1/2.7"

3.6

H265⁺

WDR
Starlight

ALARM
1IN 1OUT



IVS
MSD



IPC-HFW3249E-AS-LED

M-0015822 € 244,00



2Mp
1/2.8"

3.6

H265⁺

WDR
Starlight

ALARM
1IN 1OUT



IVS
MSD



Dimensioni:
Ø90x288 mm

Accessori: "B"

Bullet IP AI WizSense TiOC Full-color a deterrenza attiva da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP / 4 MP / 2 MP, H.265+, Day/Night, portata illuminatori fino a 40 / 30 m, ottica fissa 3.6 mm, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati, sirena e luci rosse e blu, 1 LAN 100 Mbps, IVS, protezione perimetrale, SMD Plus, privacy mask 4 aree, 3D, WDR, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/PoE

IPC-HFW3849T1-AS-PV

M-0015179 € 411,00



8Mp
1/2.8"

3.6

H265⁺

WDR
Starlight

ALARM
1IN 1OUT



IVS
MSD



IPC-HFW3449T1-AS-PV

M-0014972 € 367,00



4Mp
1/2.7"

3.6

H265⁺

WDR
Starlight

ALARM
1IN 1OUT



IVS
MSD



IPC-HFW3249T1-AS-PV

M-0014971 € 328,00



2Mp
1/2.8"

3.6

H265⁺

WDR
Starlight

ALARM
1IN 1OUT



IVS
MSD



Dimensioni:
90x97x194 mm

Accessori: "D"

Bullet IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 4 MP / 2 MP, H.265+, ICR, ottica fissa 3.6 mm, portata IR fino a 80 m, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, IVS, protezione perimetrale, SMD, 3D, WDR, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/PoE

IPC-HFW3441M-AS-I2

M-0014195 € 275,00



4Mp
1/3"

3.6

80

H265⁺

WDR
Starlight

ALARM
2IN 2OUT

AUDIO
I/O

IVS
MSD

IPC-HFW3241M-AS-I2

M-0014196 € 256,00



2Mp
1/2.8"

3.6

80

H265⁺

WDR
Starlight

ALARM
2IN 2OUT

AUDIO
I/O

IVS
MSD



Dimensioni:
Ø70x166 mm

Accessori: "C"

Bullet IP Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 4 MP, H.265+, ICR, ottica fissa 3.6 mm, portata IR fino a 30 m, 1 LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, 3D, WDR, IVS base, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/PoE

IPC-HFW2431S-S-S2

M-0014085 € 175,00



4Mp
1/3"

3.6

30

H265⁺

WDR
Starlight

IVS
MSD



Dimensioni:
Ø159×118 mm

Accessori: "E"

Dome IP AI WizMind da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5 MP / 4 MP / 2 MP, H.265+, ICR, ottica motorizzata, portata IR fino a 80 / 40 m, 1 LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, privacy mask 4 aree, 3D, WDR, IVS, face capture, metadati, protezione perimetrale, people counting, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/24 Vac/ePoE

IPC-HDBW5541E-Z5E

M-0013893 € 681,00

IPC-HDBW5541E-ZE

M-0013807 € 576,00

IPC-HDBW5442E-Z4E

M-0014061 € 790,00

IPC-HDBW5442E-ZE

M-0013894 € 660,00

IPC-HDBW5241E-Z5E

M-0013895 € 592,00

IPC-HDBW5241E-ZE

M-0013896 € 487,00

IPC-HDBW5449R1-ZE-LED

M-0015900 € 745,00

Wiz Mind	5Mp 1/2.7"	7 M 35	80	H265+ ePoE	WDR Starlight	ALARM 1IN 1OUT	AUDIO I/O	IVS MSD
Wiz Mind	5Mp 1/2.7"	2.7 M 13.5	40	H265+ ePoE	WDR Starlight	ALARM 1IN 1OUT	AUDIO I/O	IVS MSD
Wiz Mind	4Mp 1/1.8"	8 M 32	80	H265+ ePoE	WDR+ Starlight	ALARM 1IN 1OUT	AUDIO I/O	IVS MSD
Wiz Mind	4Mp 1/1.8"	2.7 M 12	40	H265+ ePoE	WDR+ Starlight	ALARM 1IN 1OUT	AUDIO I/O	IVS MSD
Wiz Mind	2Mp 1/2.8"	7 M 35	80	H265+ ePoE	WDR Starlight	ALARM 1IN 1OUT	AUDIO I/O	IVS MSD
Wiz Mind	2Mp 1/2.8"	2.7 M 13.5	40	H265+ ePoE	WDR Starlight	ALARM 1IN 1OUT	AUDIO I/O	IVS MSD
Wiz Mind	4Mp 1/1.8"	2.7 M 12		H265+ ePoE	WDR+ Starlight	ALARM 1IN 1OUT	AUDIO I/O	IVS MSD



Dimensioni:
Ø181×131 mm

Dome IP AI WizMind Starlight a incasso, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5 MP / 4 MP / 2 MP, H.265+, ICR, ottica motorizzata, portata IR fino a 40 m, 1 LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, privacy mask 4 aree, 3D, WDR, IVS, face detection, metadati, protezione perimetrale, people counting, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/ePoE

IPC-HDPW5541G-ZE

M-0015259 € 550,00

IPC-HDPW5442G-ZE

M-0015148 € 633,00

IPC-HDPW5241G-ZE

M-0015260 € 461,00

Wiz Mind	5Mp 1/2.7"	2.7 M 13.5	40	H265+	WDR Starlight	ALARM 1IN 1OUT	AUDIO I/O	IVS MSD
Wiz Mind	4Mp 1/1.8"	2.7 M 12	40	H265+	WDR+ Starlight	ALARM 1IN 1OUT	AUDIO I/O	IVS MSD
Wiz Mind	2Mp 1/2.8"	2.7 M 13.5	40	H265+	WDR Starlight	ALARM 1IN 1OUT	AUDIO I/O	IVS MSD



Dimensioni:
Ø159×118 mm

Accessori: "E"

Dome IP da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP, ICR, ottica motorizzata, portata IR fino a 100 / 50 m, 1 LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, IVS, privacy mask 4 aree, 3D, WDR, IVS, face detection, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/24 Vac/ePoE

IPC-HDBW5831E-Z5E

M-0007102 € 710,00

IPC-HDBW5831E-ZE

M-0007103 € 660,00

SERIE PRO	8Mp 1/2.5"	7 M 35	100	H265+ ePoE	WDR	ALARM 1IN 1OUT	AUDIO I/O	IVS MSD
SERIE PRO	8Mp 1/2.5"	2.7 M 12	50	H265+ ePoE	WDR	ALARM 1IN 1OUT	AUDIO I/O	IVS MSD



Dimensioni:
Ø122×89 mm

Accessori: "F"

Dome IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP / 4 MP / 2 MP, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm, portata IR fino a 40 m, 1 LAN 100 Mbps, IVS, protezione perimetrale, SMD Plus, privacy mask 4 aree, 3D, WDR, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/PoE

IPC-HDBW3841R-ZS

M-0014969 € 532,00

IPC-HDBW3441R-ZS

M-0014959 € 389,00

IPC-HDBW3241R-ZS

M-0014960 € 374,00

Wiz Sense	8Mp 1/2.8"	2.7 M 13.5	40	H265+	WDR Starlight			IVS MSD
Wiz Sense	4Mp 1/3"	2.7 M 13.5	40	H265+	WDR Starlight			IVS MSD
Wiz Sense	2Mp 1/2.8"	2.7 M 13.5	40	H265+	WDR Starlight			IVS MSD



Dimensioni:
Ø122×89 mm

Accessori: "F"

Dome IP AI WizMind Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5 MP / 4 MP / 2 MP, H.265+, ICR, ottica fissa 2.8 mm, portata IR fino a 50 m, 1 LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, privacy mask 4 aree, 3D, WDR, IVS, face capture, protezione perimetrale, people counting, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/ePoE

IPC-HDBW5541R-ASE

M-0013902 € 338,00



IPC-HDBW5442R-ASE

M-0013901 € 416,00



IPC-HDBW5241R-ASE

M-0013900 € 281,00



Dimensioni:
Ø126×105 mm

Accessori: "G"

Dome IP AI WizMind Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10 con Smart Dual Illuminator, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5 MP / 2 MP, H.265+, ICR, ottica fissa 2.8 mm, portata IR fino a 30 m, 1 LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 4 aree, 3D, WDR, IVS, face detection, protezione perimetrale, SMD Plus, people counting, deterrenza attiva, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/PoE

IPC-HDBW5541R1-AS-PV

M-0015687 € 435,00



IPC-HDBW5241R1-AS-PV

M-0015686 € 349,00



Dimensioni:
Ø110×81 mm

Accessori: "F"

Dome IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP / 4 MP / 2 MP, H.265+, ICR, ottica fissa 2.8 mm, portata IR fino a 50 / 30 m, 1 LAN 100 Mbps, IVS, protezione perimetrale, SMD plus, privacy mask 4 aree, 3D, WDR, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/PoE

IPC-HDBW3841E-S

M-0014966 € 332,00



IPC-HDBW3441E-S

M-0014963 € 233,00



IPC-HDBW3241E-S

M-0014962 € 219,00




Dimensioni:
Ø109×55 mm

Accessori: "I"

Dome IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, risoluzione 4 MP / 2 MP, H.265, ICR, ottica fissa 2.8 mm, portata IR fino a 30 m, microfono integrato, 1 LAN 100 Mbps, IVS, protezione perimetrale, privacy mask 4 aree, 3D, WDR, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/PoE


IPC-HDBW3441F-AS-M

M-0014182 € 233,00



IPC-HDBW3241F-AS-M

M-0014181 € 219,00





Dimensioni:
Ø122×108 mm

Accessori: "G"

EyeBall IP AI WizMind Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5 MP / 4 MP / 2 MP, H.265+, ICR, ottica motorizzata, portata IR fino a 40 m, 1 LAN 100 Mbps, microfono integrato, privacy mask 4 aree, 3D, WDR, IVS, face detection, protezione perimetrale, people counting, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/ePoE

IPC-HDW5541T-ZE

M-0014906 € 533,00



5Mp
1/2.7"

2.7
M 13.5

40

H265+
ePoE

WDR
Starlight



IVS
MSD

IPC-HDW5442T-ZE

M-0014766 € 616,00



4Mp
1/1.8"

2.7
M 12

40

H265+
ePoE

WDR+
Starlight



IVS
MSD

IPC-HDW5241T-ZE

M-0014905 € 444,00



2Mp
1/2.8"

2.7
M 13.5

40

H265+
ePoE

WDR
Starlight



IVS
MSD



Dimensioni:
Ø122×104 mm

Accessori: "F"

EyeBall IP da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP, ICR, ottica motorizzata 2.7~12 mm, portata IR fino a 50 m, 1 LAN 100 Mbps, microfono integrato, privacy mask 4 aree, 3D, WDR, IVS, face detection, alimentazione 12 Vdc/ePoE

IPC-HDW5831R-ZE

M-0007173 € 623,00



8Mp
1/2.5"

2.7
M 12

50

H265
ePoE

WDR



IVS
MSD



Dimensioni:
Ø122×108 mm

Accessori: "G"

EyeBall IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 8 MP / 4 MP / 2 MP, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm, portata IR fino a 50 / 40 m, 1 LAN 100 Mbps, microfono integrato, IVS, protezione perimetrale, SMD Plus, privacy mask 4 aree, 3D, WDR, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/PoE

IPC-HDW3841T-ZAS

M-0014970 € 537,00



8Mp
1/2.8"

2.7
M 13.5

50

H265+

WDR
Starlight



IVS
MSD

IPC-HDW3441T-ZAS

M-0014192 € 364,00



4Mp
1/3"

2.7
M 13.5

40

H265+

WDR
Starlight



IVS
MSD

IPC-HDW3241T-ZAS

M-0014191 € 355,00



2Mp
1/2.8"

2.7
M 13.5

40

H265+

WDR
Starlight



IVS
MSD

EYEBALL FISSE



Dimensioni:
Ø106×94 mm

Accessori: "I"

EyeBall IP AI WizMind Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5 MP / 4 MP / 2 MP, H.265+, ICR, ottica fissa 2.8 mm, portata IR fino a 50 m, 1 LAN 100 Mbps, microfono integrato, privacy mask 4 aree, 3D, WDR, IVS, face detection, protezione perimetrale, people counting, heat map, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/ePoE

IPC-HDW5541TM-ASE

M-0015127 € 330,00



5Mp
1/2.7"

2.8

50

H265+
ePoE

WDR
Starlight



IVS
MSD

IPC-HDW5442TM-ASE

M-0014886 € 413,00



4Mp
1/1.8"

2.8

50

H265+
ePoE

WDR+
Starlight



IVS
MSD

IPC-HDW5241TM-ASE

M-0015265 € 272,00



2Mp
1/2.8"

2.8

50

H265+
ePoE

WDR
Starlight



IVS
MSD



Dimensioni:
Ø106×99 mm

Accessori: "I"

EyeBall IP AI WizMind Full-color da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 4 MP, H.265+, ICR, ottica fissa 2.8 mm, portata LED fino a 30 m, 1 LAN 100 Mbps, microfono integrato, privacy mask 4 aree, 3D, WDR, IVS, face detection, protezione perimetrale, people counting, luci LED supplementari, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/PoE

IPC-HDW5449TM-SE-LED

M-0015819 € 460,00



4Mp
1/1.8"

2.8

H265+

WDR+
Starlight



IVS
MSD





Dimensioni:
Ø122×111 mm

Accessori: "H"

EyeBall IP AI WizMind Starlight a deterrenza attiva da interno/esterno IP67 con Smart Dual Illuminator, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5 MP/ 2 MP, H.265+, ICR, ottica fissa 2.8 mm, portata IR fino a 20 m, 1 LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 4 aree, 3D, WDR, IVS, face detection, protezione perimetrale, people counting, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/PoE

IPC-HDW5541H-ASE-PV

M-0015685 € 434,00



IPC-HDW5241H-ASE-PV

M-0015684 € 378,00



Dimensioni:
Ø122×99 mm

Accessori: "G"

EyeBall IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP / 4 MP / 2 MP, H.265+, ICR, ottica fissa 2.8 mm, portata IR fino a 50 / 30 m, 1 LAN 100 Mbps, microfono integrato, IVS, protezione perimetrale, SMD Plus, privacy mask 4 aree, 3D, WDR, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/PoE

IPC-HDW3841TM-AS

M-0014967 € 335,00



IPC-HDW3441TM-AS

M-0014118 € 226,00



IPC-HDW3241TM-AS

M-0014189 € 212,00



Dimensioni:
Ø122×99 mm

Accessori: "G"

EyeBall IP AI WizSense Full-color da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5 MP / 2 MP, H.265+, ottica fissa 2.8 mm, portata LED fino a 30 m, 1 LAN 100 Mbps, microfono integrato, protezione perimetrale, SMD Plus, 3D, WDR, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/PoE

IPC-HDW3549TM-AS-LED

M-0015828 € 251,00



IPC-HDW3249TM-AS-LED

M-0015823 € 226,00



Dimensioni:
Ø122×111 mm

Accessori: "H"

EyeBall IP AI WizSense TiOC Full-color a deterrenza attiva da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP / 4 MP / 2 MP, H.265+, Day/Night, ottica fissa 2.8 mm, portata illuminazione fino a 30 m, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati, sirena e luci rosse e blu, 1 LAN 100 Mbps, IVS, protezione perimetrale, SMD Plus, privacy mask 4 aree, 3D, WDR, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/PoE

IPC-HDW3849H-AS-PV

M-0015178 € 370,00



IPC-HDW3449H-AS-PV

M-0014872 € 321,00



IPC-HDW3249H-AS-PV

M-0014973 € 281,00



Dimensioni:
Ø110×101 mm

Accessori: "G"

EyeBall IP Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 4 MP, H.265+, ICR, ottica fissa 2.8 mm, portata IR fino a 30 m, 1 LAN 100 Mbps, microfono integrato, 3D, WDR, privacy masking 4 aree, IVS base, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/PoE

IPC-HDW2431T-AS-S2

M-0014084 € 174,00





Dimensioni:
74x66x135 mm

Accessori: "D"

Box camera IP AI WizMind Starlight da interno, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5 MP / 4 MP / 2 MP, H.265+, ICR, ottica C/CS non in dotazione, 1 LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, 1 porta RS485, privacy mask 4 aree, 3D, WDR, IVS, face capture, metadati, protezione perimetrale, people counting, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/24 Vac/ePoE

IPC-HF5541E-E

M-0013887 € 511,00



IPC-HF5442E-E

M-0013888 € 568,00



IPC-HF5242E-E-MF

M-0015258 € 558,00



IPC-HF5241E-E

M-0013889 € 422,00



SPECIAL CAMERA



Dimensioni:
110x87x30 mm

Encoder IP AI WizMind, risoluzione 4 MP / 2 MP, H.265+, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, VIN A, 1 LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, 3D, protezione perimetrale, face detection, smart search, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/PoE, telecamera necessaria

IPC-HUM8441-E1

M-0015864 € 374,00



IPC-HUM8241-E1

M-0015862 € 344,00



Dimensioni:
110x83x24 mm

Encoder IP AI WizMind, risoluzione 2 MP, H.265+, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, VIN A e VIN B, 1 LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, 3D, protezione perimetrale, face detection, smart search, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/PoE, telecamera necessaria

IPC-HUM8241-E2

M-0015863 € 443,00



Dimensioni:
Ø31x49 mm

Mini bullet IP AI WizMind Starlight da interno, sensore CMOS progressivo, risoluzione 4 MP / 2 MP, H.265+, Day/Night, ottica fissa pinhole 2.8 mm, WDR, alimentazione 12 Vdc/PoE, encoder necessario

IPC-HUM8441-L1

M-0015866 € 250,00



IPC-HUM8241-L1

M-0015870 € 231,00



Dimensioni:
Ø31x58 mm

Mini bullet IP AI WizMind Starlight da interno, sensore CMOS progressivo, risoluzione 4 MP / 2 MP, H.265+, Day/Night, ottica fissa 2.8 mm WDR, alimentazione 12 Vdc/PoE, encoder necessario

IPC-HUM8441-L3

M-0015867 € 250,00



IPC-HUM8241-L3

M-0015871 € 231,00





Dimensioni:
35x35x27 mm

Mini camera IP AI WizMind Starlight da interno, sensore CMOS progressivo, risoluzione 4 MP / 2 MP, H.265+, Day/Night, ottica fissa pinhole 2.8 mm, WDR, alimentazione 12 Vdc/PoE, encoder necessario

IPC-HUM8441-L4

M-0015868 € 250,00

SERIE
PINHOLE

4Mp
1/2.7"

2.8

H265⁺

WDR
Starlight

IPC-HUM8241-L4

M-0015872 € 231,00

SERIE
PINHOLE

2Mp
1/2.8"

2.8

H265⁺

WDR
Starlight



Dimensioni:
35x35x28 mm

Mini camera IP AI WizMind Starlight da interno, sensore CMOS progressivo, risoluzione 4 MP / 2 MP, H.265+, Day/Night, ottica fissa 2.8 mm, WDR, alimentazione 12 Vdc/PoE, encoder necessario

IPC-HUM8441-L5

M-0015869 € 250,00

SERIE
PINHOLE

4Mp
1/2.7"

2.8

H265⁺

WDR
Starlight

IPC-HUM8241-L5

M-0015873 € 231,00

SERIE
PINHOLE

2Mp
1/2.8"

2.8

H265⁺

WDR
Starlight



Dimensioni:
44x35x30 mm

Mini camera IP Starlight da interno, sensore CMOS progressivo, risoluzione 2 MP, H.265+, ottica fissa pinhole 2.8 mm 1 LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita audio, privacy mask 4 aree, IVS, 3D, WDR, alimentazione 12 Vdc

IPC-HUM4231-S2

M-0015364 € 215,00

SERIE
PINHOLE

2Mp
1/2.8"

2.8

H265⁺

WDR
Starlight

AUDIO
I/O



Dimensioni:
97x90x194 mm

Bullet IP AI WizSense Anti-oil Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 4 MP, H.265+, ICR, ottica fissa 3.6 mm, portata IR fino a 50 m, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, IVS, protezione perimetrale, SMD Plus, 3D, WDR, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/PoE

IPC-HFW3441M-AS-SFC-I2

M-0014964 € 285,00

Wiz
Sense

4Mp
1/3"

3.6

50

H265⁺

WDR
Starlight

ALARM
2IN 2OUT

AUDIO
I/O

IVS
MSD



Dimensioni:
97x90x194 mm

Bullet IP da esterno/interno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 2 MP, H.265+, ICR, ottica fissa 3.6 mm, portata IR fino a 40 m, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, IVS, 3D, micro SD card, 4G LTE supportato, alimentazione 12 Vdc

IPC-HFW4230M-4G-AS-I2-V2

M-0015436 € 640,00



SERIE
PRO

2Mp
1/2.9"

3.6

40

H265⁺

ALARM
2IN 2OUT

AUDIO
I/O

IVS
MSD

TELECAMERE PTZ IP



PTZ Serie WizMind

Le telecamere PTZ WizMind adottano tecnologie AI all'avanguardia, inclusi gli algoritmi deep learning che classificano persone e veicoli con assoluta precisione. Protezione perimetrale, Metadati e Face Recognition sono fondamentali per la prevenzione dei rischi.



Face Recognition

Rilevamento e riconoscimento ad alta precisione.



Auto Tracking

Tracciamento automatico dei target.



Metadati video

Estrapolazione delle caratteristiche dei target, come volti, figure umane e diverse categorie di veicoli.



OIS

Potente zoom ottico con stabilizzazione dell'immagine.

PTZ Serie WizSense

Le PTZ WizSense offrono funzioni intelligenti come Protezione perimetrale, Metadati video e SMD Plus. Grazie agli algoritmi deep-learning AI, le tecnologie Starlight e PFA aumentano notevolmente la precisione.



Face Detection

Rilevamento, tracking, ottimizzazione e catture dei volti.



SMD PLUS

Lo Smart Motion Detection Dahua categorizza i target che infrangono la regola configurata filtrando gli elementi trascurabili



Protezione Perimetrale

Classificazione persone e veicoli per aumentare la precisione e ridurre i falsi allarmi.



Smart Capture

Catture in alta qualità di immagini di persone e veicoli.



Dimensioni:
Ø240x382 mm

Accessori: "L"

SD6AL445XA-HNR-IR

M-0014317 € 2.395,00



SD6AL233XA-HNR-IR

M-0014224 € 2.878,00



Dimensioni:
Ø240x357 mm

Accessori: "L"

SD6AE433XA-HNR

M-0015372 € 3.361,00



Dimensioni:
Ø209x337 mm

Accessori: "M"

SD6CE225U-HNI

M-0010716 € 1.448,00



Dimensioni:
Ø209x337 mm

Accessori: "M"

SD6CE445XA-HNR

M-0014018 € 2.439,00



SD6CE245XA-HNR

M-0015368 € 2.082,00



Speed dome IP AI WizMind Starlight 6" da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 4 MP / 2 MP, rotazione PAN 360° endless / TILT -20°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 45x / 33x / digitale 16x, portata IR fino a 300 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D, WDR, privacy mask 24 aree, IVS, protezione perimetrale, face detection, SMD Plus, PFA, micro SD card, alimentazione 36 Vdc/Hi-PoE

Speed dome IP AI WizMind Starlight+ 6" da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 4 MP, rotazione PAN 360° endless / TILT -20°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 33x / digitale 16x, portata IR fino a 200 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D, WDR, privacy mask 24 aree, IVS, face detection, metadati, protezione perimetrale, SMD Plus, auto tracking, PFA, micro SD card, alimentazione 24 Vac/Hi-PoE

Speed dome IP Starlight 6" da interno/esterno IP67 e IK10 con riscaldamento, sensore CMOS progressivo, risoluzione 2 MP, rotazione PAN 360° endless / TILT -20°~90°, auto flip 180°, ICR, zoom ottico 25x / digitale 16x, portata IR fino a 200 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, protocolli Pelco P/D e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D, WDR, privacy mask 24 aree, IVS, auto tracking, face detection, heat map, micro SD card, alimentazione 24 Vac/PoE+

Speed dome IP AI WizSense Starlight 6" da interno/esterno IP67 antivandalo IK10 con riscaldamento, sensore CMOS progressivo, risoluzione 4 MP / 2 MP, rotazione PAN 360° endless / TILT -20°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 45x / digitale 16x, portata IR fino a 250 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D, WDR, privacy mask 24 aree, IVS, protezione perimetrale, auto tracking, SMD Plus, face detection, micro SD card, alimentazione 24 Vac/PoE+



Dimensioni:
Ø190x332 mm

Accessori: "M"

Speed dome IP AI WizSense Starlight 5" da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP / 4 MP / 2 MP, rotazione PAN 360° endless / TILT -15°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 45x / 32x / 25x / digitale 16x, portata IR fino a 150 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D, WDR, privacy mask 24 aree, IVS, protezione perimetrale, auto tracking, PFA, micro SD card, alimentazione 24 Vac/PoE+

SD5A825-HNR-YA

M-0014773 € 2.362,00



SD5A445XA-HNR

M-0014014 € 2.202,00



SD5A432XA-HNR

M-0014772 € 1.941,00



SD5A425XA-HNR

M-0014021 € 2.193,00



SD5A245XA-HNR

M-0015369 € 1.941,00



SD5A232XA-HNR

M-0014771 € 1.734,00



SD5A225XA-HNR

M-0015055 € 1.266,00



Dimensioni:
Ø160x295 mm

Accessori: "M"

Speed dome IP Starlight 4" da interno/esterno IP66, sensore CMOS progressivo, risoluzione 4 MP / 2 MP, rotazione PAN 360° endless / TILT -15°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 25x / 16x / digitale 16x, portata IR fino a 100 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D, WDR, privacy mask 24 aree, IVS, protezione perimetrale, PFA, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/PoE+

SD49425XB-HNR-G

M-0014374 € 1.458,00



SD49425XB-HNR

M-0014226 € 1.140,00



SD49225XA-HNR

M-0014225 € 985,00



SD49216UE-HN

M-0015091 € 826,00



Dimensioni:
Ø128x65 mm

Accessori: "N"

Speed dome IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP66 antivandalo IK08, sensore CMOS progressivo, risoluzione 4 MP, rotazione PAN 355° / TILT 5°~90°, H.265+, ICR, zoom ottico 4x / digitale 16x, portata IR fino a 15 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita audio, 300 preset, 8 tour, privacy mask 24 aree, 2/3D, WDR, IVS, face detection, protezione perimetrale, people counting, SMD Plus, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/PoE

SD1A404XB-GNR

M-0014227 € 435,00





Dimensioni:
272x124x143 mm

Speed dome IP AI WizSense a deterrenza attiva da interno/esterno IP66, sensore CMOS progressivo, risoluzione 4 MP / 2 MP, H.265+, rotazione PAN 355° / TILT -15°~90°, ICR, portata illuminazione 30 m, 1 LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati, sirena e luce bianca, 2/3D, protezione perimetrale, micro SD card, alimentazione 12 Vdc

SD3A400-GNP-B-PV

M-0015597 € 374,00



SD3A200-GNP-W-PV

M-0015366 € 335,00



SD3A200-GNP-PV

M-0015596 € 341,00



SD3A205-GNP-PV

M-0015447 € 375,00



Dimensioni:
Ø155x292x161 mm

Speed dome positioning IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 2 MP, rotazione PAN 360° endless / TILT -90°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 25x / digitale 16x, portata IR fino a 150 m, 1 LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D, WDR, privacy mask 24 aree, IVS, face detection, metadati, protezione perimetrale, auto tracking, PFA, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/PoE+

PTZ1A225-HNR-XA

M-0015090 € 1.285,00



Dimensioni:
Ø133x118 mm

Accessori: "0"

Speed dome IP Starlight da interno, sensore CMOS progressivo, risoluzione 2 MP, rotazione PAN 360° / TILT 0°~90°, H.265, ICR, zoom ottico 4x / digitale 16x, portata IR fino a 30 m, 1 LAN 100 Mbps, microfono integrato, 300 preset, 5 pattern, 8 tour, 2/3D, WDR, privacy mask 24 aree, IVS, face detection, alimentazione 12 Vdc/PoE

SD29204UE-GN

M-0013661 € 430,00



Dimensioni:
Ø90x195 mm

Bullet PTZ IP Starlight da interno/esterno IP66, sensore CMOS progressivo, risoluzione 2 MP, H.265+, ICR, zoom ottico 3x / digitale 16x, portata IR fino a 20 m, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 LAN 100 Mbps, IVS, face detection, heat map, 2/3D, WDR, alimentazione 12 Vdc/PoE

PTZ1C203UE-GN

M-0013719 € 411,00



PTZ1C203UE-GN-W

M-0013720 € 414,00






Dimensioni:
Ø242x341 mm

Accessori: "L"

SD65F233XA-HNR

M-0014024

€ 2.106,00



Dimensioni:
Ø222x292 mm

Accessori: "L"

Speed dome IP 6" da interno/esterno IP67 antivandalo IK10 con riscaldamento, sensore CMOS progressivo, risoluzione 4 MP, rotazione PAN 360° endless / TILT -20°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 30x / 25x / digitale 16x, 1 LAN 100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta RS485, protocolli Pelco P/D e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, WDR, privacy mask 24 aree, auto tracking, IVS, face detection, heat map, micro SD card, alimentazione 24 Vac/PoE+

SD60430U-HNI

M-0010640

€ 1.849,00



SD60230U-HNI

M-0010637

€ 1.607,00



SD60225U-HNI

M-0010633

€ 1.308,00



Dimensioni:
Ø186x253 mm

Accessori: "P"

Speed dome IP AI WizSense Starlight 5" da interno/esterno IP67 antivandalo IK10 con riscaldamento, sensore CMOS progressivo, risoluzione 4 MP, rotazione PAN 360° endless / TILT 0°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 32x / digitale 16x, 1 LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D, WDR, privacy mask 24 aree, IVS, face detection, auto tracking, micro SD card, alimentazione 24 Vac/PoE+

SD50432XA-HNR

M-0014332

€ 1.713,00



SD50232XA-HNR

M-0014333

€ 1.505,00



SD50225U-HNI

M-0010579

€ 984,00



Dimensioni:
Ø198x177 mm

Speed dome IP Starlight 5" da interno antivandalo IK10 a incasso con riscaldamento, sensore CMOS progressivo, risoluzione 4 MP / 2 MP, rotazione PAN 360° endless / TILT 0°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 32x / 25x / digitale 16x, 1 LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D, WDR, privacy mask 24 aree, IVS, face detection, auto tracking, micro SD card, alimentazione 24 Vac/PoE+

SD52C432XA-HNR

M-0014335

€ 1.678,00



SD52C232XA-HNR

M-0014336

€ 1.459,00



SD52C225U-HNI

M-0010597

€ 948,00





Dimensioni:
Ø186x234 mm

Accessori: "P"

Speed dome IP Starlight 4" da interno/esterno IP66 e IK10 con riscaldamento, sensore CMOS progressivo, risoluzione 2 MP, rotazione PAN 360° endless / TILT -2°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 12x / digitale 16x, 1 LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, protocolli Pelco P/D e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, WDR, privacy mask 24 aree, IVS, face detection, micro SD card, alimentazione 24 Vac/PoE+

SD40212T-HN-S2

M-0000487

€

772,00

SERIE
LITE

2Mp
1/2.8"

12X
ZOOM

H265⁺

WDR
Starlight

ALARM
2IN 1OUT

AUDIO
I/O

IVS
MSD



Dimensioni:
Ø170x155 mm

Accessori: "0"

Mini speed dome IP Starlight 4" da interno/esterno IP66 antivandalo IK10 con riscaldamento, sensore CMOS progressivo, risoluzione 2 MP, rotazione PAN 360° endless / TILT -2°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 12x / digitale 16x, 1 LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, protocolli Pelco P/D e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D, WDR, IVS, face detection, privacy mask 24 aree, micro SD card, alimentazione 24 Vac/PoE+

SD42212T-HN-S2

M-0000489

€

655,00

SERIE
LITE

2Mp
1/2.8"

12X
ZOOM

H265⁺

WDR
Starlight

ALARM
2IN 1OUT

AUDIO
I/O

IVS
MSD



Dimensioni:
Ø198x158 mm

Mini speed dome IP Starlight da interno antivandalo IK10 a incasso, sensore CMOS progressivo, risoluzione 2 MP, rotazione PAN 360° endless / TILT -2°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 12x / digitale 16x, 1 LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, protocolli Pelco P/D e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour, e 5 pattern, 2/3D, WDR, privacy mask 24 aree, IVS, face detection, micro SD card, alimentazione 24 Vac/PoE+

SD42C212T-HN-S2

M-0010560

€

655,00

SERIE
LITE

2Mp
1/2.8"

12X
ZOOM

H265⁺

WDR
Starlight

ALARM
2IN 1OUT

AUDIO
I/O

IVS
MSD



Dimensioni:
Ø122x89 mm

Accessori: "F"

Mini speed dome IP da interno/esterno IP66 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, risoluzione 4 MP / 2 MP, rotazione PAN 355° / TILT 0°~90°, H.265, ICR, zoom ottico 4x / digitale 16x, 1 LAN 100 Mbps, 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D, WDR, privacy mask 24 aree, IVS, face detection, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/PoE

SD22404T-GN-S2

M-0010532

€

379,00

SERIE
LITE

4Mp
1/3"

4X
ZOOM

H265

WDR

IVS
MSD

SD22204UE-GN

M-0013659

€

329,00

SERIE
LITE

2Mp
1/2.8"

4X
ZOOM

H265

WDR
Starlight

IVS
MSD

TELECAMERE TERMICHE IP



Serie Security

La serie di telecamere termiche Security integra immagini termografiche, visibili e tecnologie AI per un monitoraggio impeccabile in ogni scenario. Una soluzione estremamente versatile per la protezione di infrastrutture critiche, prevenzione di incendi forestali, sicurezza dei confini, ecc... che può essere implementata nell'oscurità più totale e in condizioni climatiche estreme.

-  **Lunga portata**
Rilevamento di veicoli (fino a 20 km) e persone (fino a 8 km).
-  **Prevenzione incendi**
Monitoraggio a doppio canale che permette di individuare le fonti di calore sul nascere e tracciarle distintamente.
-  **Adattabilità**
Le telecamere convertono le radiazioni termiche in immagini visibili anche in condizioni proibitive.
-  **Integrazione funzioni AI**
Algoritmi deep learning AI integrati.

Termografia

Dahua adotta sensori a elevata precisione e algoritmi avanzati per la misurazione della temperatura attraverso cui è possibile configurare una grande varietà di regole a seconda del contesto in cui si deve operare.

-  **Misurazione temperatura industriale**
Rilevamento della temperatura da 50 metri di distanza, per un monitoraggio costante e in tempo reale di più dispositivi.
-  **Misurazione temperatura corporea**
Screening rapido, senza contatti e ad ampia copertura di più persone simultaneamente. Insieme al blackbody, l'accuratezza raggiunge $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$.
-  **Massima precisione**
La precisione del rilevamento di temperatura raggiunge $\pm 2^{\circ}\text{C}$.
-  **Regole flessibili**
Rilevamento su punti, linee e aree configurabili, mostrando temperature massime, minime e medie (fino a 12 regole simultanee nella scena).
-  **Ampio range**
Range di rilevamento molto esteso da -20°C a 550°C con un tasso di precisione di $\pm 5^{\circ}\text{C}$.
-  **Allarmi in Tempo reale**
Rilevamento temperature h24 online, da distanza, e senza contatti.

eureka



Dimensioni:
Ø90x206 mm

Accessori: "B"

TPC-BF1241-D10F12-WIFI

M-0014939 € 1.944,00

TPC-BF1241-D7F8-WIFI

M-0014937 € 1.766,00

TPC-BF1241-D3F4-WIFI

M-0014935 € 1.685,00

TPC-BF1241-D10F12

M-0014938 € 1.944,00

TPC-BF1241-D7F8

M-0014936 € 1.825,00

TPC-BF1241-D3F4

M-0014934 € 1.658,00

Bullet termica ibrida IP AI WizSense Eureka a deterrenza attiva da interno/esterno IP67 con riscaldamento, risoluzione termica 256x192, sensibilità 50 mK, ottica termica 10 / 7 / 3.5 mm, spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 4 MP, ottica standard 12 / 8 / 4 mm, ICR, portata IR fino a 30 m, 1 LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, IVS, protezione perimetrale, rilevamento incendi, smoking detection e utilizzo cellulare, white LED e speaker, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/PoE

256x192 10mm	12mm STANDARD	4Mp 1/2.7"	50mK	30	8~ 14µm		ALARM 1IN 1OUT	AUDIO I/O	IVS MSD
256x192 7mm	8mm STANDARD	4Mp 1/2.7"	50mK	30	8~ 14µm		ALARM 1IN 1OUT	AUDIO I/O	IVS MSD
256x192 3.5mm	4mm STANDARD	4Mp 1/2.7"	50mK	30	8~ 14µm		ALARM 1IN 1OUT	AUDIO I/O	IVS MSD
256x192 10mm	12mm STANDARD	4Mp 1/2.7"	50mK	30	8~ 14µm		ALARM 1IN 1OUT	AUDIO I/O	IVS MSD
256x192 7mm	8mm STANDARD	4Mp 1/2.7"	50mK	30	8~ 14µm		ALARM 1IN 1OUT	AUDIO I/O	IVS MSD
256x192 3.5mm	4mm STANDARD	4Mp 1/2.7"	50mK	30	8~ 14µm		ALARM 1IN 1OUT	AUDIO I/O	IVS MSD

ePoE



Dimensioni:
280x104x96 mm

Accessori: "A"

TPC-BF2221-TB7F8

M-0014242 € 2.793,00

TPC-BF2221-TB3F4

M-0013808 € 2.685,00

Bullet termica ibrida IP AI da interno/esterno IP67, risoluzione termica 256x192, sensibilità 50 mK, ottica termica 7 / 3.5 mm, spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 2 MP, ottica standard 8 / 4 mm, ICR, portata IR fino a 50 m, 1 LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, IVS, rilevamento incendi e temperatura, smoking detection, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/ePoE

256x192 7mm	8mm STANDARD	2Mp 1/2.8"	50mK	50	8~ 14µm		ALARM 2IN 2OUT	AUDIO I/O	IVS MSD
256x192 3.5mm	4mm STANDARD	2Mp 1/2.8"	50mK	50	8~ 14µm		ALARM 2IN 2OUT	AUDIO I/O	IVS MSD

eureka



Dimensioni:
Ø122x112 mm

Accessori: "G"

TPC-Df1241-D7F8

M-0014933 € 1.748,00

TPC-Df1241-D3F4

M-0014932 € 1.619,00

TPC-Df1241-D2F2

M-0014931 € 1.796,00

Eyeball termica ibrida IP AI WizSense Eureka a deterrenza attiva da interno/esterno IP67 con riscaldamento, risoluzione termica 256x192, sensibilità 50 mK, ottica termica 7 / 3.5 / 2 mm, spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 4 MP, ottica standard 8 / 4 / 2 mm, ICR, portata IR fino a 30 m, 1 LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, IVS, protezione perimetrale, rilevamento incendi, smoking detection e utilizzo cellulare, white LED e speaker, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/PoE

256x192 7mm	8mm STANDARD	4Mp 1/2.7"	50mK	30	8~ 14µm		ALARM 1IN 1OUT	AUDIO I/O	IVS MSD
256x192 3.5mm	4mm STANDARD	4Mp 1/2.7"	50mK	30	8~ 14µm		ALARM 1IN 1OUT	AUDIO I/O	IVS MSD
256x192 2mm	2mm STANDARD	4Mp 1/2.7"	50mK	30	8~ 14µm		ALARM 1IN 1OUT	AUDIO I/O	IVS MSD



Dimensioni:
Ø160x270 mm

Accessori: "M"

Speed dome termica ibrida IP AI da interno/esterno IP66, risoluzione termica 256x192, sensibilità 50 mK, ottica termica 7 / 3.5 mm, spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 2 MP, ottica standard 8 / 4 mm, ICR, portata IR fino a 50 m, PAN 360° endless con 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 1 LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, IVS, rilevamento incendi e temperatura, smoking detection, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/PoE+

TPC-SD2221-TB7F8

M-0014244 € 3.344,00

256x192 7mm	8mm STANDARD	2Mp 1/2.8"	50mK	50	8~ 14µm		ALARM 2IN 1OUT	AUDIO I/O	IVS MSD
----------------	-----------------	---------------	------	----	------------	--	-------------------	--------------	------------

TPC-SD2221-TB3F4

M-0014027 € 3.236,00

256x192 3.5mm	4mm STANDARD	2Mp 1/2.8"	50mK	50	8~ 14µm		ALARM 2IN 1OUT	AUDIO I/O	IVS MSD
------------------	-----------------	---------------	------	----	------------	--	-------------------	--------------	------------

TPC-SD2221-B7F8

M-0014243 € 3.183,00

256x192 7mm	8mm STANDARD	2Mp 1/2.8"	50mK	50	8~ 14µm		ALARM 2IN 1OUT	AUDIO I/O	IVS MSD
----------------	-----------------	---------------	------	----	------------	--	-------------------	--------------	------------

TPC-SD2221-B3F4

M-0014001 € 3.075,00

256x192 3.5mm	4mm STANDARD	2Mp 1/2.8"	50mK	50	8~ 14µm		ALARM 2IN 1OUT	AUDIO I/O	IVS MSD
------------------	-----------------	---------------	------	----	------------	--	-------------------	--------------	------------

NETWORK VIDEO RECORDER



NVR serie Pro

La serie Pro è perfetta per i progetti e le attività di medio/vasta scala grazie all'elevata flessibilità e affidabilità. L'innovativa tecnologia di encoding H.265+ e le funzioni di intelligenza artificiale avanzate come la protezione perimetrale aumentano ulteriormente le prestazioni della sorveglianza.



Processore

ARM Cortex A17 quad-core CPU per 4ch@4K/16ch@1080P.



Smart H.265+ e Smart H.264+

Smart H.265+/ H.264+ decoding per video di alta qualità e risparmio di spazio di archiviazione e banda.



Intelligenza artificiale

Lettura targhe ANPR, Protezione Perimetrale, Face Detection, Heat Map, People Counting e SMD Plus.



Ricchezza di funzioni

Fisheye dewarp, POS, P2P.

NVR serie Lite

Gli NVR della Serie Lite offrono ottima qualità a prezzi convenienti: l'innovativa codifica H.265+ riduce lo spazio occupato su banda e disco. I dispositivi possono operare come edge storage, central storage o backup storage.



Smart H.265+ e Smart H.264+

Maggiore efficienza di codifica rispetto a H.265 e H.264, fornendo video di alta qualità con un risparmio di spazio di archiviazione e banda.



UI 4.0

Nuova UI 4.0 più funzionale e intuitiva.



Semplicità

Installazione Plug&Play, P2P e app mobile.



Ricchezza di funzioni

Protezione perimetrale, Face Detection, Heat Map e People Counting su telecamere.

NVR WizSense

Gli NVR WizSense sono prodotti AI entry-level accessibili e facili da configurare, ideali per gli scenari di medio-piccole dimensioni (SMB). Includendo SMD Plus, protezione perimetrale e Face Recognition, questa serie garantisce allarmi in tempo reale e una prevenzione dei rischi ottimale.



SMD PLUS

Lo Smart Motion Detection Dahua classifica i target che infrangono la regola configurata filtrando gli elementi trascurabili.



Protezione perimetrale

Classificazione persone e veicoli per aumentare la precisione e ridurre i falsi allarmi.



Face Recognition

Estrapolazione metadati facciali e confronto in tempo reale con i volti inseriti nel database.



Ricchezza di funzioni

Protezione perimetrale, Face Detection, Heat Map e People Counting su telecamere.

8 HDD

Dimensioni: 440x453x95 mm

NVR5864-R-4KS2M-0014882 € **1.878,00****NVR5832-R-4KS2**M-0014881 € **1.666,00****NVR5816-R-4KS2**M-0014880 € **1.505,00**

NVR 64 / 32 / 16 canali IP fino a 12 MP, H.265+, 4 uscite video (2 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 6 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite audio bidirezionali, predisposto per montaggio di 8 dischi SATA (fino a 10 TB cad.) e 1 porta eSATA, 1 porta RS485, 1 porta RS232, 4 porte USB, 2 LAN 1.000 Mbps, RAID 0/1/5/6/10, 2U, alimentazione 100~240 Vac

CANALI	RAID	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
64	0/1/5/6/10	4 ch@8 MP / 16 ch@2 MP	12 MP	16 / 6	1 / 2	SI	4	320	8
32	0/1/5/6/10	4 ch@8 MP / 16 ch@2 MP	12 MP	16 / 6	1 / 2	SI	4	320	8
16	0/1/5/6/10	4 ch@8 MP / 16 ch@2 MP	12 MP	16 / 6	1 / 2	SI	4	320	8

8 HDD

Dimensioni: 440x453x95 mm

NVR5864-4KS2-V2M-0008805 € **1.853,00****NVR5832-4KS2-V2**M-0008801 € **1.641,00****NVR5816-4KS2-V2**M-0008797 € **1.480,00**

NVR 64 / 32 / 16 canali IP fino a 12 MP, H.265+, 4 uscite video (2 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 6 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite audio bidirezionali, predisposto per montaggio di 8 dischi SATA (fino a 10 TB cad.) e 1 porta eSATA, 1 porta RS485, 1 porta RS232, 4 porte USB, 2 LAN 1.000 Mbps, 2U, alimentazione 100~240 Vac

CANALI	RAID	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
64	-	4 ch@8 MP / 16 ch@2 MP	12 MP	16 / 6	1 / 2	SI	4	320	8
32	-	4 ch@8 MP / 16 ch@2 MP	12 MP	16 / 6	1 / 2	SI	4	320	8
16	-	4 ch@8 MP / 16 ch@2 MP	12 MP	16 / 6	1 / 2	SI	4	320	8

4 HDD

Dimensioni: 440x412x76 mm

NVR5464-4KS2-V2M-0008792 € **1.379,00****NVR5432-4KS2-V2**M-0000412 € **1.178,00****NVR5416-4KS2-V2**M-0008786 € **1.077,00**

NVR 64 / 32 / 16 canali IP fino a 12 MP, H.265+, 4 uscite video (2 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 6 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite audio bidirezionali, predisposto per montaggio di 4 dischi SATA (fino a 10 TB cad.), 3 porte USB, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 2 LAN 1.000 Mbps, 1.5U, alimentazione 100~240 Vac

CANALI	RAID	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
64	-	4 ch@8 MP / 16 ch@2 MP	12 MP	16 / 6	1 / 2	SI	4	320	4
32	-	4 ch@8 MP / 16 ch@2 MP	12 MP	16 / 6	1 / 2	SI	4	320	4
16	-	4 ch@8 MP / 16 ch@2 MP	12 MP	16 / 6	1 / 2	SI	4	320	4

2 HDD

Dimensioni: 375x282x53 mm

NVR5232-4KS2-V2M-0000409 € **813,00****NVR5216-4KS2-V2**M-0000406 € **720,00****NVR5208-4KS2-V2**M-0000399 € **676,00**

NVR 32 / 16 / 8 canali IP fino a 12 MP, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 10 TB cad.), 2 porte USB, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 1 LAN 1.000 Mbps, 1U, alimentazione 12 Vdc

CANALI	RAID	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
32	-	4 ch@8 MP / 16 ch@2 MP	12 MP	4 / 2	1 / 1	SI	2	320	2
16	-	4 ch@8 MP / 16 ch@2 MP	12 MP	4 / 2	1 / 1	SI	2	320	2
8	-	4 ch@8 MP / 16 ch@2 MP	12 MP	4 / 2	1 / 1	SI	2	320	2

2 HDD



Dimensioni: 375x283x53 mm

NVR4232-4KS2-L

M-0015799 € 500,00

NVR4216-4KS2-L

M-0015724 € 407,00

NVR4208-4KS2-L

M-0015721 € 371,00

NVR 32 / 16 / 8 canali IP fino a 8 MP, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 10 TB cad.), 2 porte USB, 1 LAN 1.000 Mbps, 1U, alimentazione 12 Vdc

CANALI	RAID	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
32	-	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	8 MP	4 / 2	1 / 1	SI	2	200	2
16	-	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	8 MP	4 / 2	1 / 1	SI	2	200	2
8	-	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	8 MP	4 / 2	1 / 1	SI	2	200	2

1 HDD



Dimensioni: 260x232x48 mm

NVR4116HS-4KS2-L

M-0015717 € 299,00

NVR4108HS-4KS2-L

M-0015712 € 257,00

NVR4104HS-4KS2-L

M-0015707 € 227,00

NVR 16 / 8 / 4 canali IP fino a 8 MP, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 10 TB), 2 porte USB, 1 LAN 100 Mbps, Compact 1U, alimentazione 12 Vdc

CANALI	RAID	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
16	-	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	8 MP	- / -	1 / 1	SI	2	80	1
8	-	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	8 MP	- / -	1 / 1	SI	2	80	1
4	-	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	8 MP	- / -	1 / 1	SI	2	80	1

1 HDD



Dimensioni: 206x205x46 mm

NVR4116-4KS2-L

M-0015716 € 291,00

NVR4108-4KS2-L

M-0015710 € 250,00

NVR4104-4KS2-L

M-0015665 € 210,00

NVR 16 / 8 / 4 canali IP fino a 8 MP, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 10 TB), 2 porte USB, 1 LAN 100 Mbps, IVS* AI (telecamere), Smart 1U, alimentazione 12 Vdc

CANALI	RAID	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
16	-	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	8 MP	- / -	1 / 1	SI*	2	80	1
8	-	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	8 MP	- / -	1 / 1	SI*	2	80	1
4	-	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	8 MP	- / -	1 / 1	SI*	2	80	1

1 HDD



Dimensioni: 205x205x46 mm

NVR2116-4KS2

M-0008667 € 240,00

NVR2108-4KS2

M-0008664 € 209,00

NVR2104-4KS2

M-0000373 € 183,00

NVR 16 / 8 / 4 canali IP fino a 8 MP, H.265, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 6 TB), 2 porte USB, 1 LAN 1.000 Mbps, Smart 1U, alimentazione 12 Vdc

CANALI	RAID	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
16	-	2 ch@8 MP / 4 ch@2 MP	8 MP	- / -	1 / 1	-	2	80	1
8	-	2 ch@8 MP / 4 ch@2 MP	8 MP	- / -	1 / 1	-	2	80	1
4	-	2 ch@8 MP / 4 ch@2 MP	8 MP	- / -	1 / 1	-	2	80	1

1 HDD



Dimensioni: 260x233x48 mm

NVR AI WizSense 16 / 8 / 4 canali IP fino a 12 MP, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 8 TB), 2 porte USB, 1 LAN 1.000 Mbps, 2 canali protezione perimetrale, face recognition, ricerca AI, 4 canali SMD Plus, metadati, Compact 1U, alimentazione 12 Vdc

CANALI	RAID	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
--------	------	--	-----------	--------------	--------------	-----	--------------	---------------	-----

16	-	1 ch @8 MP / 4 ch @2 MP	12 MP	- / -	1 / 1	SI	2	200	1
----	---	-------------------------	-------	-------	-------	----	---	-----	---

NVR2116HS-I

M-0015015 € 289,00

NVR2108HS-I

M-0015014 € 253,00

8	-	1 ch @8 MP / 4 ch @2 MP	12 MP	- / -	1 / 1	SI	2	80	1
---	---	-------------------------	-------	-------	-------	----	---	----	---

NVR2104HS-I

M-0015013 € 222,00

4	-	1 ch @8 MP / 4 ch @2 MP	12 MP	- / -	1 / 1	SI	2	80	1
---	---	-------------------------	-------	-------	-------	----	---	----	---

SeriePro

NVR CON POE 4K & H265

8 HDD



Dimensioni: 482x445x96 mm

NVR 64 / 32 / 16 canali IP fino a 12 MP, H.265+, 4 uscite video (2 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 6 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite audio bidirezionali, predisposto per montaggio di 8 dischi SATA (fino a 10 TB cad.) e 1 porta eSATA, 1 porta RS485, 1 porta RS232, 4 porte USB, 1 LAN 1.000 Mbps + 16 porte PoE (1~8 ePoE), RAID 0/1/5/10, 2U, alimentazione 100~240 Vac/PoE

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
--------	-----------	--	-----------	--------------	--------------	-----	--------------	---------------	-----

64	16	4 ch @8 MP 16 ch @2 MP	12 MP	16 / 6	1 / 2	SI	4	320	8
----	----	---------------------------	-------	--------	-------	----	---	-----	---

NVR5864-R-16P-4KS2E

M-0014885 € 2.407,00

32	16	4 ch @8 MP 16 ch @2 MP	12 MP	16 / 6	1 / 2	SI	4	320	8
----	----	---------------------------	-------	--------	-------	----	---	-----	---

NVR5832-R-16P-4KS2E

M-0014884 € 2.195,00

16	16	4 ch @8 MP 16 ch @2 MP	12 MP	16 / 6	1 / 2	SI	4	320	8
----	----	---------------------------	-------	--------	-------	----	---	-----	---

NVR5816-R-16P-4KS2E

M-0014883 € 2.034,00

8 HDD



Dimensioni: 440x453x95 mm

NVR 64 / 32 / 16 canali IP fino a 12 MP, H.265+, 4 uscite video (2 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 6 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite audio bidirezionali, predisposto per montaggio di 8 dischi SATA (fino a 10 TB cad.) e 1 porta eSATA, 1 porta RS485, 1 porta RS232, 4 porte USB, 1 LAN 1.000 Mbps + 16 porte PoE (1~8 ePoE), 2U, alimentazione 100~240 Vac/PoE

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
--------	-----------	--	-----------	--------------	--------------	-----	--------------	---------------	-----

64	16	4 ch @8 MP 16 ch @2 MP	12 MP	16 / 6	1 / 2	SI	4	320	8
----	----	---------------------------	-------	--------	-------	----	---	-----	---

NVR5864-16P-4KS2E

M-0008803 € 2.382,00

32	16	4 ch @8 MP 16 ch @2 MP	12 MP	16 / 6	1 / 2	SI	4	320	8
----	----	---------------------------	-------	--------	-------	----	---	-----	---

NVR5832-16P-4KS2E

M-0008799 € 2.170,00

16	16	4 ch @8 MP 16 ch @2 MP	12 MP	16 / 6	1 / 2	SI	4	320	8
----	----	---------------------------	-------	--------	-------	----	---	-----	---

NVR5816-16P-4KS2E

M-0008795 € 2.009,00

4 HDD

Dimensioni: 440x412x76 mm

NVR5464-16P-4KS2EM-0008790 € **1.742,00****NVR5432-16P-4KS2E**M-0008788 € **1.541,00****NVR5416-16P-4KS2E**M-0008784 € **1.440,00**

NVR 64 / 32 / 16 canali IP fino a 12 MP, H.265+, 4 uscite video (2 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 6 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite audio bidirezionali, predisposto per montaggio di 4 dischi SATA (fino a 10 TB cad.) e 1 porta eSATA, 1 porta RS485, 1 porta RS232, 3 porte USB, 1 LAN 1.000 Mbps + 16 porte PoE (1~8 ePoE), 1.5U, alimentazione 100~240 Vac

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
--------	-----------	--	-----------	--------------	--------------	-----	--------------	---------------	-----

64	16	4 ch @8 MP 16 ch @2 MP	12 MP	16 / 6	1 / 2	SI	4	320	4
----	----	---------------------------	-------	--------	-------	----	---	-----	---

32	16	4 ch @8 MP 16 ch @2 MP	12 MP	16 / 6	1 / 2	SI	4	320	4
----	----	---------------------------	-------	--------	-------	----	---	-----	---

16	16	4 ch @8 MP 16 ch @2 MP	12 MP	16 / 6	1 / 2	SI	4	320	4
----	----	---------------------------	-------	--------	-------	----	---	-----	---

4 HDD

Dimensioni: 440x413x76 mm

NVR5424-24P-4KS2M-0008787 € **1.562,00**

NVR 24 canali IP fino a 12 MP, H.265+, 3 uscite video (1 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 6 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionali, predisposto per montaggio di 4 dischi SATA (fino a 10 TB cad.) e 1 porta eSATA, 1 porta RS485, 1 porta RS232, 3 porte USB, 1 LAN 1.000 Mbps + 24 porte PoE, 1.5U, alimentazione 100~240 Vac

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
--------	-----------	--	-----------	--------------	--------------	-----	--------------	---------------	-----

24	16	4 ch @8 MP 16 ch @2 MP	12 MP	16 / 6	1 / 1	SI	3	320	4
----	----	---------------------------	-------	--------	-------	----	---	-----	---

2 HDD

Dimensioni: 375x327x53 mm

NVR5232-16P-4KS2EM-0008780 € **1.284,00****NVR5216-16P-4KS2E**M-0000403 € **1.132,00****NVR5208-8P-4KS2-V2**M-0000401 € **913,00**

NVR 32 / 16 / 8 canali IP fino a 12 MP, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionali, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 10 TB cad.), 1 porta RS485, 1 porta RS232, 2 porte USB, 1 LAN 1.000 Mbps + 16 / 8 porte PoE (1~8 ePoE), 1U, alimentazione 100~240 Vac

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
--------	-----------	--	-----------	--------------	--------------	-----	--------------	---------------	-----

32	16	4 ch @8 MP 16 ch @2 MP	12 MP	4 / 2	1 / 1	SI	2	320	2
----	----	---------------------------	-------	-------	-------	----	---	-----	---

16	16	4 ch @8 MP 16 ch @2 MP	12 MP	4 / 2	1 / 1	SI	2	320	2
----	----	---------------------------	-------	-------	-------	----	---	-----	---

8	8	4 ch @8 MP 8 ch @2 MP	12 MP	4 / 2	1 / 1	SI	2	320	2
---	---	--------------------------	-------	-------	-------	----	---	-----	---

2 HDD

Dimensioni: 440x400x44 mm

NVR5224-24P-4KS2M-0008777 € **1.463,00**

NVR 24 canali IP fino a 12 MP, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionali, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 10 TB cad.), 1 porta RS485, 1 porta RS232, 2 porte USB, 1 LAN 1.000 Mbps + 24 porte PoE, 1U, alimentazione 100~240 Vac

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
--------	-----------	--	-----------	--------------	--------------	-----	--------------	---------------	-----

24	24	4 ch @8 MP 16 ch @2 MP	12 MP	4 / 2	1 / 1	SI	2	320	2
----	----	---------------------------	-------	-------	-------	----	---	-----	---

2 HDD


Dimensioni: 375x329x53 mm

NVR2216-16P-I

M-0015018 € **706,00**

NVR AI WizSense 16 canali IP fino a 12 MP, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 8 TB cad.), 2 porte USB, 1 LAN 1.000 Mbps + 16 porte PoE, 2 canali protezione perimetrale, face recognition, ricerca AI, 4 canali SMD Plus, metadati, 1U, alimentazione 240 Vac

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
16	16	1 ch @8 MP / 4 ch @2 MP	12 MP	4 / 2	1 / 1	SI	2	200	2

1 HDD


Dimensioni: 260x233x48 mm

NVR2108HS-8P-I

M-0015017 € **428,00**

NVR 8 / 4 canali IP AI WizSense fino a 12 MP, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 8 TB), 2 porte USB, 1 LAN 1.000 Mbps + 8 / 4 porte PoE, 2 canali protezione perimetrale, face recognition, 4 canali SMD Plus, Compact 1U, alimentazione 53 Vdc

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
8	8	1 ch @8 MP / 4 ch @2 MP	12 MP	- / -	1 / 1	SI	2	200	1

NVR2104HS-P-I

M-0015016 € **320,00**

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
4	4	1 ch @8 MP / 4 ch @2 MP	12 MP	- / -	1 / 1	SI	2	80	1

Serie Lite
NVR CON POE 4K & H265
2 HDD


Dimensioni: 375x328x53 mm

NVR4232-16P-4KS2-L

M-0015853 € **860,00**

NVR 32 / 16 / 8 / 4 canali IP fino a 8 MP, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionali, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 10 TB cad.), 1 porta RS232, 2 porte USB, 1 LAN 1.000 Mbps + 16 / 8 / 4 porte PoE, 1U, alimentazione 100~240 Vac / 48~53 Vdc

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
32	16	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	8 MP	4 / 2	1 / 1	SI	2	200	2

NVR4216-16P-4KS2-L

M-0015723 € **749,00**

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
16	16	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	8 MP	4 / 2	1 / 1	SI	2	200	2

NVR4208-8P-4KS2-L

M-0015722 € **564,00**

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
8	8	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	8 MP	4 / 2	1 / 1	SI	2	200	2

NVR4204-P-4KS2-L

M-0015720 € **443,00**

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
4	4	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	8 MP	4 / 2	1 / 1	SI	2	200	2

1 HDD


Dimensioni: 260x232x48 mm

NVR4116HS-8P-4KS2-L

M-0015718 € **469,00**

NVR 16 canali IP fino a 8 MP, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionali, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 10 TB), 2 porte USB, 1 LAN 100 Mbps + 8 porte PoE, Compact 1U, alimentazione 48/53 Vdc

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
16	8	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	8 MP	- / -	1 / 1	SI	2	80	1

NVR4108HS-8P-4KS2-L

M-0015713 € **433,00**

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
8	8	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	8 MP	- / -	1 / 1	SI	2	80	1

NVR4104HS-P-4KS2-L

M-0015708 € **324,00**

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
4	4	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	8 MP	- / -	1 / 1	SI	2	80	1

1 HDD

Dimensioni: 270x206x46 mm

NVR4116-8P-4KS2-LM-0015725 € **465,00****NVR4108-8P-4KS2-L**M-0015711 € **427,00****NVR4108-P-4KS2-L**M-0015715 € **338,00**

NVR 16 / 8 / 4 canali IP fino a 8 MP, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionali, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 10 TB), 2 porte USB, 1 LAN 100 Mbps + 8 / 4 porte PoE, Smart 1U, alimentazione 48/53 Vdc

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
16	8	4 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	8 MP	- / -	1 / 1	SI	2	80	1
8	8	4 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	8 MP	- / -	1 / 1	SI	2	80	1
4	4	4 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	8 MP	- / -	1 / 1	SI	2	80	1

1 HDD

Dimensioni: 270x205x46 mm

NVR2108-8P-4KS2M-0000379 € **386,00****NVR2104-P-4KS2**M-0000375 € **276,00**

NVR 8 / 4 canali IP fino a 8 MP, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionali, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 10 TB), 2 porte USB, 1 LAN 1.000 Mbps + 8 / 4 porte PoE, Smart 1U, alimentazione 48 Vdc

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
8	8	2 ch@8 MP / 4 ch@2 MP	8 MP	- / -	1 / 1	-	2	80	1
4	4	2 ch@8 MP / 4 ch@2 MP	8 MP	- / -	1 / 1	-	2	80	1

HOME

SPEED DOME PTZ



Dimensioni:
Ø133x117 mm

Accessori: "O"

SD29204UE-GN-W

M-0013662

€

477,00



Speed dome IP Wi-Fi Starlight da interno, sensore CMOS progressivo, risoluzione 2 MP, rotazione PAN 360° / TILT 0°~90°, H.265, ICR, zoom ottico 4x / digitale 16x, portata IR fino a 30 m, 1 LAN 100 Mbps, microfono integrato, 300 preset, 5 pattern, 8 tour, 2/3D, WDR, privacy mask 24 aree, IVS, face detection, micro SD card, alimentazione 12 Vdc



Dimensioni:
Ø123x96 mm

Accessori: "F"

SD22404T-GN-W-S2

M-0010533

€

418,00



Mini speed dome IP Wi-Fi da interno/esterno IP66 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, risoluzione 4 MP / 2 MP, rotazione PAN 355° / TILT 0°~90°, H.265, ICR, zoom ottico 4x / digitale 16x, 1 LAN 100 Mbps, 300 preset, 8 tour, 2/3D, WDR, privacy mask 24 aree, IVS, face detection, micro SD card, alimentazione 12 Vdc

SD22204UE-GN-W

M-0013660

€

367,00



Dimensioni:
Ø128x65 mm

Accessori: "N"

SD1A404XB-GNR-W

M-0014228

€

426,00



Speed dome IP AI WizSense Wi-Fi Starlight da interno/esterno IP66 antivandalo IK08, sensore CMOS progressivo, risoluzione 4 MP, rotazione PAN 355° / TILT 5°~90°, H.265+, ICR, zoom ottico 4x / digitale 16x, portata IR fino a 15 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, 300 preset, 8 tour, privacy mask 24 aree, 2/3D, WDR, IVS, face detection, protezione perimetrale, people counting, SMD, micro SD card, alimentazione 12 Vdc



Dimensioni:
Ø70x165 mm

Accessori: "C"

Bullet IP Wi-Fi da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 4 MP / 2 MP, H.265+, ICR, ottica fissa 3.6 mm, portata IR fino a 30 m, 1 LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, 3D, micro SD card, alimentazione 12 Vdc

IPC-HFW1435S-W-S2

M-0014996 € **164,00**



IPC-HFW1235S-W-S2

M-0014995 € **136,00**



Dimensioni:
Ø110x91 mm

Accessori: "F"

Dome IP Wi-Fi da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, risoluzione 4 MP / 2 MP, H.265+, ICR, ottica fissa 2.8 mm, portata IR fino a 30 m, 1 LAN 100 Mbps, micro SD card, alimentazione 12 Vdc

IPC-HDBW1435E-W-S2

M-0014994 € **169,00**



IPC-HDBW1235E-W-S2

M-0014993 € **141,00**



Dimensioni:
128x79x91 mm

Telecamera cube IP Wi-Fi da interno, sensore CMOS progressivo, risoluzione 4 MP / 2MP, H.265+, ICR, ottica fissa 2.8 mm, portata IR fino a 10 m, 1 LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, microfono integrato, PIR, privacy mask 4 aree, 3D, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/PoE (A)

IPC-K42

M-0015318 € **120,00**



IPC-K42A

M-0015319 € **120,00**



IPC-K22

M-0015317 € **105,00**



IPC-K22A

M-0015320 € **105,00**



NVR



Dimensioni: 247x260x198 mm

NVR Wi-Fi 8 / 4 canali IP fino a 8 MP, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 4 TB), 2 porte USB, 1 LAN 100 Mbps, Compact 1U, alimentazione 12 Vdc

NVR2108HS-W-4KS2

M-0000381 € **346,00**

CANALI	Wi-Fi	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
8	SI	1 ch@8 MP / 4 ch@2 MP	8 MP	-	-	-	2	80	1

NVR2104HS-W-4KS2

M-0000374 € **311,00**

CANALI	Wi-Fi	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
4	SI	1 ch@8 MP / 4 ch@2 MP	8 MP	-	-	-	2	80	1

LEGENDA ICONE



SERIE *(esempio)*



VALORE MP OTTICA E SENSORE *(esempio)*



VALORE ZOOM OTTICO *(esempio)*



VALORE MM OTTICA MOTORIZZATA (M) *(esempio)*



VALORE MM OTTICA FISSA *(esempio)*



PORTATA MASSIMA IR *(esempio)*



TECNOLOGIA STARLIGHT



TECNOLOGIA FULL-COLOR



WIDE DYNAMIC RANGE



ANALISI VIDEO / MICRO SD CARD



CODIFICA VIDEO *(esempio)*



EXTENDED POWER OVER ETHERNET



INGRESSO AUDIO



MICROFONO INTEGRATO



INGRESSO USCITA ALLARME



DETERRENZA ATTIVA



CONNESSIONE WI-FI



RISOLUZIONE TERMICA / OTTICA TERMICA *(esempio)*



SENSIBILITÀ TERMICA



SPETTRO VISIVO



RILEVAMENTO INCENDI



RILEVAMENTO TEMPERATURA E INCENDI

Le immagini sul listino possono differire dal prodotto originale.
Per ulteriori informazioni e conferme dei dati tecnici completi fare riferimento alle schede prodotto disponibili sul nostro sito www.dahuasecurity.com

CONTATTI:

ASSISTENZA PRIORITY*:

+39 0362 1826893

(solo con codice assistenza)

AREA FINANZIARIA

accounting.italy@dahuatech.com

INFO:

info.italy@dahuatech.com

PROGETTI:

projects.italy@dahuatech.com

MARKETING:

marketing.italy@dahuatech.com

UFFICIO ORDINI:

orders.italy@dahuatech.com

ASSISTENZA PRE- VENDITA:

infotech.italy@dahuatech.com

ASSISTENZA POST-VENDITA:

support.italy@dahuatech.com

WEB ITALY:

web.italy@dahuatech.com

DH PARTNER

APP

SCARICA L'APP AGGIORNATA E
SCOPRI TUTTE LE NOVITÀ!


VESTE GRAFICA RINNOVATA
VIDEO TUTORIAL E GUIDE
NUOVI PRATICI TOOL

ACCESSORI IP



ACCESSORI IP



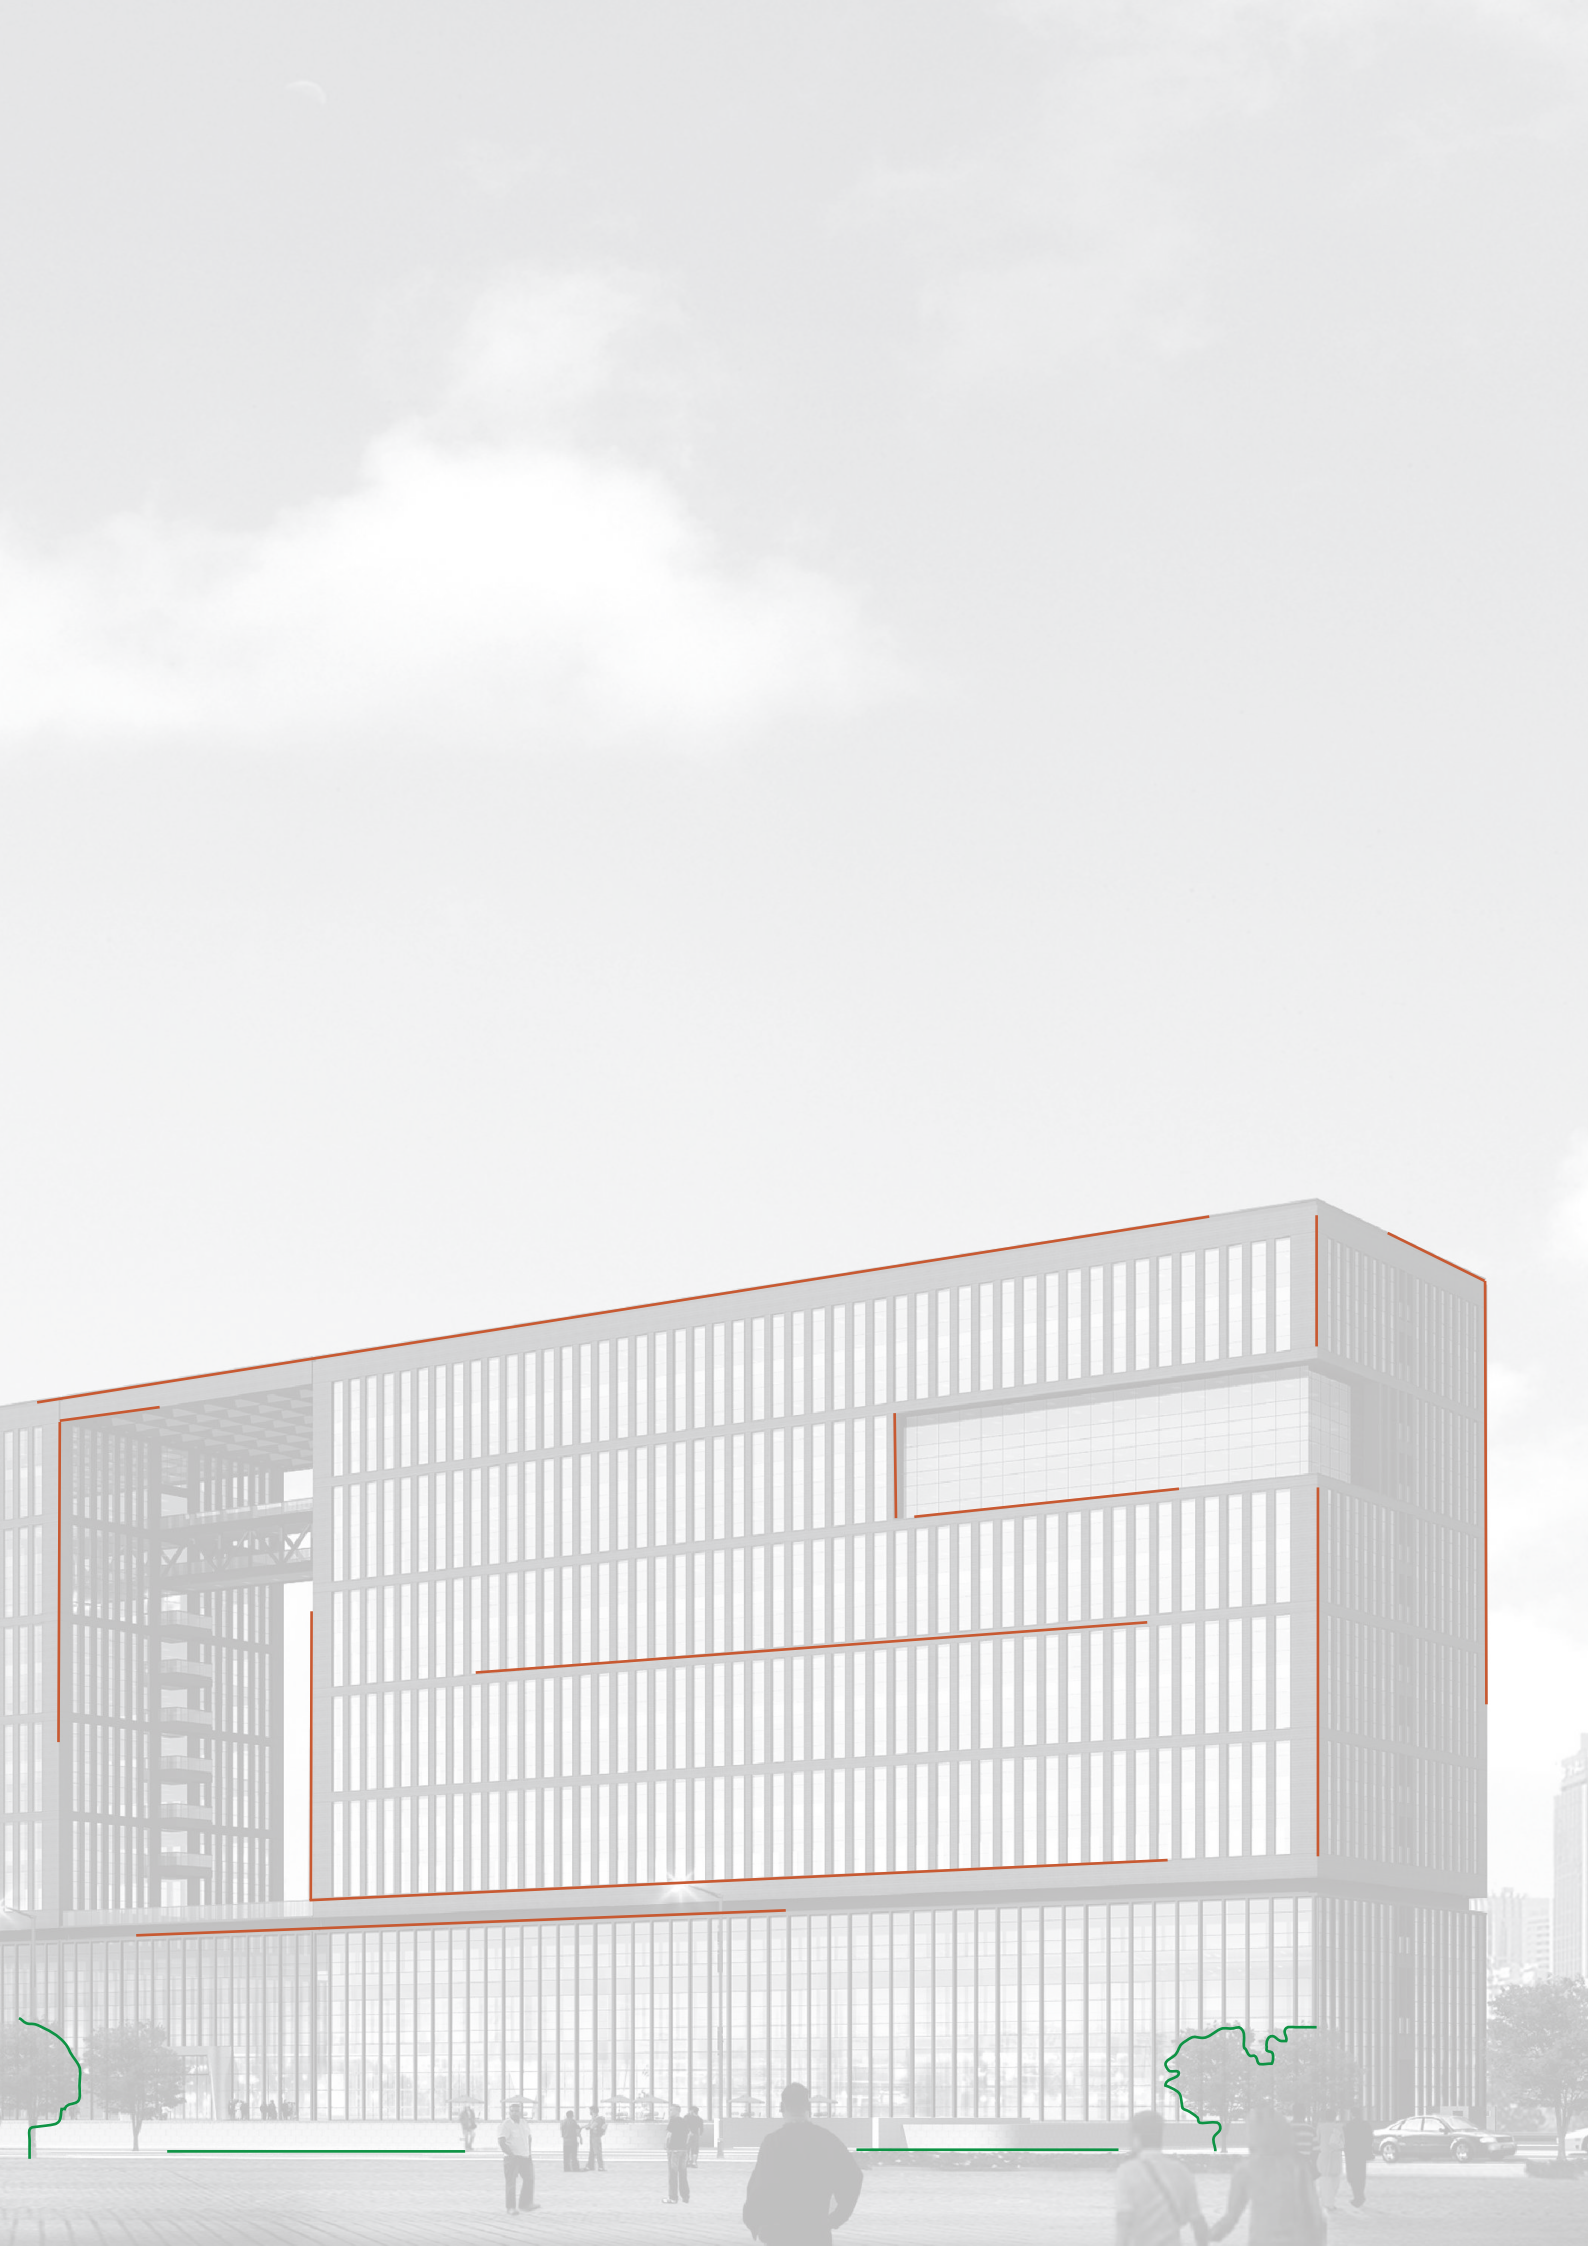



...QUALITY BY DESIGN

Distribuito da

* Design e specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Listino IP - 06-2021



DAHUA TECHNOLOGY ITALY

Via Cesare Cantù, 8/10 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)

Tel: +39 02 99912900

Email: info.italy@dahuatech.com

www.dahuasecurity.com/it



© Dahua Technology, All rights reserved