




Listino Systems

RISCO Group | Aprile 2021



Software di integrazione	3
Smart Home basata su RISCO Cloud ed integrabile con sistemi connessi al RISCO Cloud	4
Centrali	
ProSYS™Plus	5
LightSYS™2	5
WiComm Pro	5
Accessori	
Accessori utilizzabili solo con sistema WiComm Pro	6
Accessori utilizzabili solo con sistema WiComm Pro e ProSYS™Plus	6
VUpoint	
Telecamere per sistema VUpoint	6
Telecamere VUpoint Pro	7
NVR per sistema VUpoint	7
Licenze ONVIF	7
Accessori	
Accessori per VUpoint	8
Accessori per LightSYS™2 e ProSYS™ Plus	8
Dispositivi di comunicazione per ProSYS™ Plus e LightSYS™2	9
Moduli	10
Accessori	10
Rivelatori	
Da Interno - BUS	11
Industriali BUS & Convenzionali	11
Da Esterno - BUS	12
Da Interno - Convenzionali	12
Da Soffitto - Convenzionali	13
Da Esterno - Convenzionali	14
Perimetrali	15
Sirene	15
Accessori Radio	
Apparati di Comando	16
Rivelatori Bidirezionali	16
Rivelatori Monodirezionali	19
Accessori	20
Sirene	20
ProSYS™ Plus Architettura del Sistema	21
LightSYS™2 Architettura del Sistema	22
WiComm Pro Architettura del Sistema	23

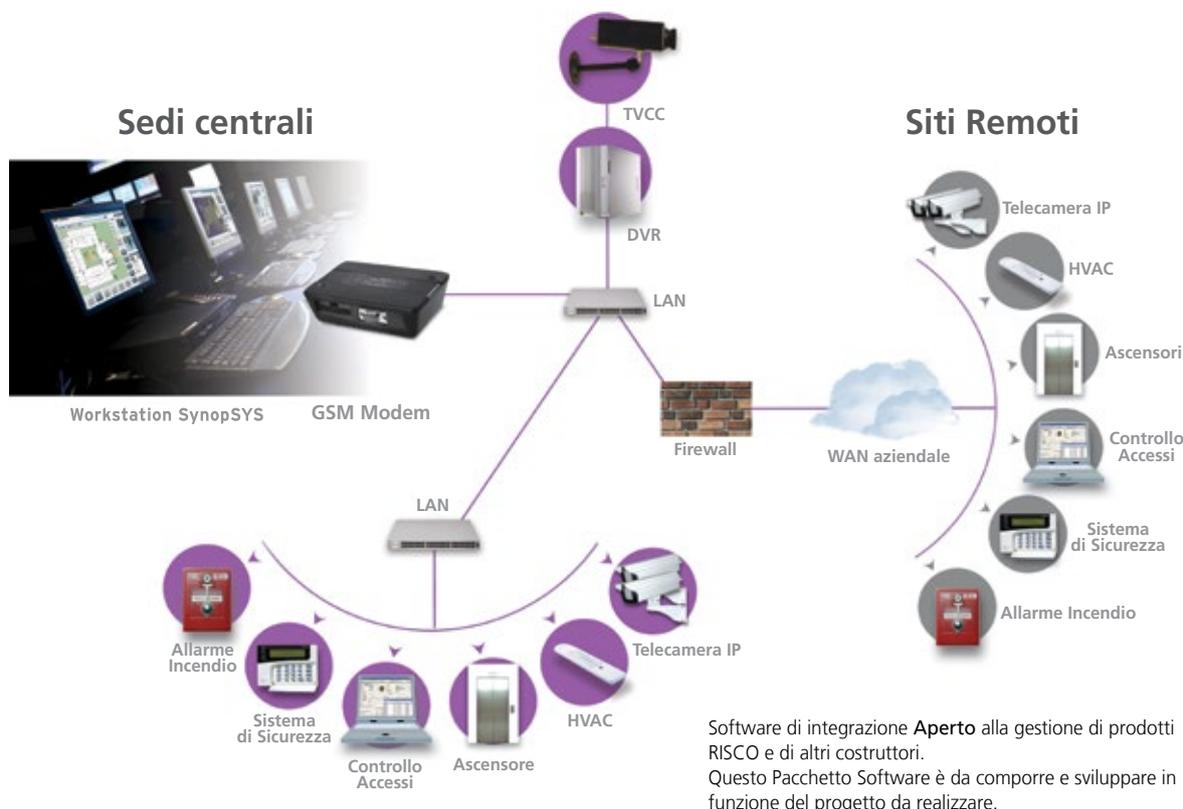

Software di Integrazione

Pacchetti grafici

RSYSMBED000A	SynopSYS - Software di integrazione e mappe grafiche <ul style="list-style-type: none"> ● 2 Workstation ● 2 Centrali antintrusione ● 250 Punti ● 2 NVRs ● 32 Telecamere ● 1 Server controllo accessi ● 16 Lettori (8 porte) ● Non espandibile 	€ 1.700,00
SMB Pro	SynopSYS - Software di integrazione e mappe grafiche <ul style="list-style-type: none"> ● 3 Workstation ● 4 Centrali antintrusione ● 350 Punti ● 4 NVRs ● 64 Telecamere ● 1 Server controllo accessi ● 32 Lettori (16 porte) ● Non espandibile 	€ 2.990,00
Multipanel 10	SynopSYS - Software di integrazione e mappe grafiche <ul style="list-style-type: none"> ● 2 Workstation ● 10 Centrali antintrusione ● 750 Punti ● Non espandibile 	€ 1.700,00
Multipanel 50	SynopSYS - Software di integrazione e mappe grafiche <ul style="list-style-type: none"> ● 4 Workstation ● 50 Centrali antintrusione ● 2500 Punti ● Non espandibile 	€ 3.600,00



Smart Home basata su RISCO Cloud ed integrabile con sistemi connessi al RISCO Cloud

Casa intelligente

Stiamo sviluppando una nuova versione della Soluzione Smart Home, che sarà presentata a breve



ProSYS™ Plus

Super Ibrida 64 - 512 zone



RP512M00000C

ProSYS™ Plus, il nuovo Sistema di Sicurezza Ibrido EN50131 Grado 3 sviluppato per grandi progetti residenziali e commerciali. L'architettura "Super ibrida" di RISCO offre una soluzione professionale che combina accessori cablati, radio mono/bidirezionali e via RISCO Bus per ottimizzare tutte le installazioni. La centrale ha scalabilità avanzata da 8 fino a 512 zone; è fornita con 128 zone ed espandibile tramite licenze. ProSYS™ Plus, tramite cloud, integra la video verifica e Smart Home e può essere totalmente gestita via app per smartphone e Web dall'utenza. Il codice prodotto comprende solo la scheda elettronica.

€ 285,00

Caratteristiche Principali: ● Da 8 a 512 zone (4 BUS RISCO indipendenti) ● Fino a 256 Rivelatori radio ● Partizioni: 32 ● Gruppi per partizioni: 4 ● Uscite programmabili: da 6 a 262 ● Numeri FM Seguimi: 64 ● Telecomandi radio: 256 (mono o bidirezionali) ● Risposta zona: 1msec, 10msec, 400 msec, 1 sec, e fino a 4 ore ad intervalli di ½ ORA ● Comunicazione remota degli eventi: a Contact ID, SIA, SIA IP, SIA + Text ● Resistenze di fine linea: completamente selezionabili ● Codici Utente: 500 ● Memoria Eventi: 2000 ● Tastiere cablate: 48 ● Tastiere Radio: 32 ● Comunicazione: Modulo IP e GSM 2G/3G/4G ad innesto ● Lettori chiave di prossimità: 64 ● Certificazione EN50131 Grado 3, o EN50131 Grado 2. IMQ 3° livello



RP512B00000A

Contenitore per ProSYS™ Plus in policarbonato, con tamper. Compatibile con alimentatore RP432PS4500A (da acquistare separatamente)

NEW € 80,00

LightSYS™2

Super Ibrida 8 - 50 zone



RP432M00000E

LightSYS™2 è il nuovo Sistema di Sicurezza Ibrido che rappresenta la scelta ideale per installatori professionisti. LightSYS™2 è un sistema flessibile, con comunicazione IP e GSM/GPRS e che si avvale della gamma completa di accessori RISCO collegabili via filo, via BUS e via radio. Le tecnologie RISCO di ultima generazione insieme all' ampia gamma di accessori fanno di LightSYS™ il sistema ideale per il mercato residenziale e piccolo commerciale. Tramite cloud, LightSYS™ integra la video verifica e Smart Home può essere totalmente gestita via app per smartphone e Web dagli utenti.

€ 150,00

Caratteristiche Principali: ● Solo scheda elettronica ● Zone: 8 -50, cablate, radio o BUS. ● Fino a 32 Rivelatori gestiti via RISCO BUS ● Partizioni: 4 ● Gruppi per partizioni: 4 ● Uscite programmabili: da 4 a 32 ● Telecomandi radio: 16 (mono o bidirezionali) ● Numeri FM Seguimi: 16 ● Comunicazione remota degli eventi: Contact ID, SIA, SIA IP (solo Ver.5), SIA + Text ● Resistenze di fine linea: completamente selezionabile ● Risposta zona: 1msec, 10msec, 400 msec, 1 sec ● Codici Utente: 30 ● Memoria Eventi: 1000 ● Tastiere cablate/Radio: 4 ● Lettori chiave di prossimità: 8 ● Comunicazione: Modulo IP e GSM/2G/3G/4G ad innesto ● Modulo PSTN integrato ● Certificazione EN50131 Grado 2, IMQ 2° livello ● Dimensioni (LxAxP): 290 x 254 x 97 mm

RP432MNP000E

Centrale LightSYS™2 Ver E, caratteristiche come sopra senza PSTN

NEW € 135,00

RP432BP1000A

Contenitore in policarbonato per LightSYS™2 comprensivo di alimentatore da 2,5 Ampere

€ 68,00

WiComm Pro



RW332A87900A

Kit composto da centrale radio RW332M80000A con modulo IP RW332IP0000A, sensore Piccolo RWX96086800A, contatto RWX780868M3B e telecomando Panda RWX332KF800B

NEW € 377,00

RW332M80000C

Centrale radio WiComm Pro, 32 zone, 3 partizioni, 868Mhz

NEW € 275,00

RW332IP0000A

Modulo IP Multi Socket per WiComm Pro

NEW € 180,00

RW33200W000A

Modulo WiFi per WiComm Pro

NEW € 180,00

RW332G400EUA

Modulo GSM 4G per WiComm Pro

NEW € 300,00

RW332G30000A

Modulo GSM 3G per WiComm Pro

NEW € 300,00

RW332G20000A

Modulo GSM 2G per WiComm Pro

NEW € 205,00

RW132XWR800A

Ripetitore bidirezionale

NEW € 125,00



Accessori utilizzabili solo con sistema WiComm Pro



RW332KPP800C	Tastiera Radio Panda bidirezionale bianca con lettore di prossimità (forniti 2 tag). Compatibile con WiComm Pro. Comunicazione radio 868 MHz. Dimensioni (LxAxP) 102mm x 178 mm x 37mm	€ 190,00
RA332KPFM00A	Kit di montaggio ad incasso per tastiera Panda Radio, RW332KPP800C	€ 34,00
RW132I040000A	Modulo 4Ingressi/4Uscite con interfaccia X10	€ 160,00

Accessori utilizzabili solo con sistema WiComm Pro e ProSYS™Plus



RWX95CM8000C	eyeWAVE™ - Rivelatore PIR Radio Bidirezionale con fotocamera. Frequenza 868MHz ● Copertura PIR 12m a grandangolo ● Sensibilità fotocamera: 0 Lux (oscurità totale) ● Fotocamera con risoluzione QVGA con campo visivo di 85° ● Tipo Batteria: 2xCR123 ● Quando il sistema è disattivato, gli eventi sono ignorati per salvaguardare la durata delle batterie ● Trasmissione immagini a richiesta da uno smartphone o via web browser ● Due canali RF indipendenti con antenne separate: uno per il controllo, l'altro per la trasmissione delle immagini ● Autonomia batteria: 3 anni con un normale utilizzo ● Dimensioni (LxAxP): 67.5 x 132 x 56 mm	€ 157,00
--------------	---	----------

RWX95CMP800C	eyeWAVE™ - Rivelatore PIR Radio Bidirezionale con fotocamera. Frequenza 868MHz. Stesse caratteristiche del modello RWX95CM8000A ma con immunità agli animali fino a 36 Kg	€ 157,00
--------------	--	----------



RWX350DC800A	Beyond DT Antimascheramento Bidirezionale con fotocamera. Frequenza 868 MHz ● Copertura 12m, 90° ● Altezza di installazione 2.2m ● Microonda 2 Canali in banda K ● 2 PIR a doppio elemento con 2 ottiche separate ● Anti-Mascheramento Infrarosso Attivo ● Tamper Antiapertura e rimozione, Accelerometro a 3-assi ● Immunità animali: Animali fino a 35cm di altezza ● Durata batteria 3 anni ● Snodi opzionali disponibili (vedi pagina 18) ● Protezione Ambientale IP 65 ● Dimensioni (LxAxP) 90 x 167 x 88 mm	€ 390,00
--------------	--	----------



RW132CB0000A	Cavo Collegamento centrale a PC (RS232)	€ 19,00
RP128ECON00A	Convertitore USB/RS-232 compatibili con tutte le centrali	€ 128,00

VUpoint

Telecamere per sistema VUpoint

Abbinabile ad ogni centrale RISCO connessa al cloud RISCO



VUpoint è la rivoluzionaria soluzione per la **verifica video** live che integra perfettamente Telecamere IP **P2P, Plug&Play** con i sistemi di sicurezza professionali RISCO LightSYS™2, ProSYS™ Plus e WiComm Pro basate sul Cloud RISCO. Tutti i modelli hanno uno slot scheda SD, per registrazione locale.

Principali caratteristiche:

- Visualizzazione delle immagini con video live ● Numero illimitato di telecamere IP installabili
- Invio di registrazioni clip video di 30 secondi
- Invio delle immagini per qualsiasi evento: Allarme, Guasto, Panico, Disinserimento ecc.
- Possibilità di visualizzare le live in qualsiasi momento ● Applicazione disponibile per Android e IOS



RVC11W1500A	Telecamera IP Cube da interno: ● Ottica 2.8mm/F2.0 ● 2 Megapixel ● P2P ● Microfono e Autoparlante ● Illuminatore IR portata 10m ● H.265 ● Supporto scheda Micro SD	NEW	Vedi Listino RISCO Solutions
-------------	--	------------	------------------------------



RVC32W1600A	Telecamera IP Dome da esterno/interno: ● P2P ● IP67 ● H.265 ● 2 Megapixel ● Ottica 2.8mm/F2.0 ● Illuminatore IR portata 30m ● LAN ● Wi/Fi ● Supporto scheda Micro SD	NEW	Vedi Listino RISCO Solutions
-------------	--	------------	------------------------------



RVC52W1400A	Telecamera IP Bullet da esterno/interno: ● P2P ● IP67 ● H.265 ● 2 Megapixel ● Illuminatore IR portata 30m ● Ottica 2.8mm/F2.0 ● LAN ● Wi/Fi ● Supporto scheda Micro SD	NEW	Vedi Listino RISCO Solutions
-------------	--	------------	------------------------------



RVC61H1700A	Telecamera IP Dome da interno: ● da tavolo e brandeggiabile ● P2P ● H.265 ● 2 Megapixel ● Ottica 3.6mm/F2.0 ● Illuminatore IR portata 10m ● LAN ● Wi/Fi ● Supporto scheda Micro SD ● Microfono e Autoparlante	NEW	Vedi Listino RISCO Solutions
-------------	---	------------	------------------------------

Telecamere VUpoint Pro

Attenzione: NVR VUpoint necessario per la connessione al Cloud RISCO

	RVCM11P1800A	Telecamera IP Cube da interno: Ottica 2.8mm/F2.0 • 4 Megapixel • H.265 • Microfono e Altoparlante • Illuminatore IR portata 10m • PoE • P2P • Supporto scheda Micro SD • Senza alimentatore	NEW	Vedi Listino RISCO Solutions
	RVCM32P1900A	Telecamera IP Dome da esterno/interno: P2P • IP67 • con IR portata 30m • 4 Megapixel, 2.8mm/F2.0 • PoE • Supporto scheda Micro SD • Senza alimentatore • Compatibile con accessori N. 9, 18 e 30.	NEW	Vedi Listino RISCO Solutions
	RVCM52P2000A	Telecamera IP Bullet da esterno/interno: P2P • IP67 • con IR portata 30m • 4 Megapixel, 2.8mm/F2.0 • PoE • Supporto scheda Micro SD • H.265 • Senza alimentatore • Compatibile con accessori N. 9 e 15.	NEW	Vedi Listino RISCO Solutions
	RVCM72P2100A	Telecamera IP Eyeball da esterno/interno: P2P • IP67 • con IR portata 30m • 4 Megapixel, 2.8mm/F1.6 • PoE • Supporto scheda Micro SD • H.265 • Senza alimentatore • Compatibile con accessori N. 9, 30 e 39.	NEW	Vedi Listino RISCO Solutions
	RVCM72P2300A	Telecamera IP Eyeball Varifocal esterno/interno: P2P • IP67 • con IR portata 50m • 4 Megapixel, 2.8mm-12mm/F1.7 • PoE • Supporto scheda Micro SD • H.265 • Senza alimentatore • Compatibile con accessori N. 9, 30 e 39.	NEW	Vedi Listino RISCO Solutions
	RVCM52P2200A	Telecamera IP Bullet Varifocal esterno/interno: P2P • IP67 • con IR portata 50m • 4 Megapixel, 2.8mm-12mm/F1.7 • PoE • Supporto scheda Micro SD • H.265 • Senza alimentatore • Compatibile con accessori N. 9 e 39.	NEW	Vedi Listino RISCO Solutions
	RVCM82E2500A	Telecamera IP Speed Dome: P2P • IP66 • con IR portata 100m • 4 Megapixel • H.265 • zoom 25x, 4.8mm-120mm/F1.6-F4.0 • PoE • Supporto scheda Micro SD • Staffa per montaggio inclusa nella confezione • Compatibile con accessori N. 7, 8, 23, 40 e 41.	NEW	Vedi Listino RISCO Solutions

NVR per sistema VUpoint



VUpoint NVR è la soluzione di videoregistrazione plug & play di RISCO. E' completamente integrato con il cloud RISCO ed è complementare alla soluzione di verifica video live VUpoint basata su telecamere IP P2P. Questa soluzione che unisce Verifica Video, visualizzazione live, registrazione e riproduzione: è completamente integrata con i sistemi di sicurezza professionali basati su Cloud di RISCO, e la sua funzionalità "P2P plug and play" non richiede indirizzi IP pubblici e alcuna configurazione del router, oltre a non necessitare di formazione o conoscenza specifica per la sua installazione e programmazione.

	RVNVR040020A	NVR: 4 Canali 4K • H265 • Max HDD 1 sino a 6TB • Banda fino a 20 Mbps per canale • Lan 100 Mbps		Vedi Listino RISCO Solutions
	RVNVR04002PA	NVR: 4 Canali 4K • PoE (max 80W) • H265 • Max HDD 1 sino a 6TB • Banda fino a 20 Mbps per canale • Lan 100 Mbps		Vedi Listino RISCO Solutions
	RVNVR080020A	NVR: 8 Canali 4K • PoE (max 80W) • H265 • Max HDD 1 sino a 6TB • Banda fino a 20 Mbps per canale • Lan 100 Mbps		Vedi Listino RISCO Solutions
	RVNVR160020A	NVR: 16 Canali 4K • H265 • Max HDD 1 sino a 6TB • Banda fino a 20 Mbps per canale • Lan 100 Mbps		Vedi Listino RISCO Solutions

Licenze ONVIF

Per collegare al cloud RISCO telecamere di terze parti

RVLC1000000A	Licenze per telecamere non RISCO, ONVIF compatibili, costo unitario da 1 a 9 licenze	Vedi Listino RISCO Solutions
RVLC1000000A	Licenze , costo unitario per ogni licenza ONVIF , da 10 a 19	Vedi Listino RISCO Solutions
RVLC1000000A	Licenze , costo unitario per ogni licenza ONVIF , da 20 a 39	Vedi Listino RISCO Solutions
RVLC1000000A	Licenze , costo unitario per ogni licenza ONVIF , dalle 40 in poi	Vedi Listino RISCO Solutions



Accessori per VUpoint

Staffe e box giunzione

	RVIM3A15000A	Adattatore per palo - N. 7	Vedi Listino RISCO Solutions
	RVIM4A15100A	Adattatore per angolo - N. 8	Vedi Listino RISCO Solutions
	RVIM3A15200A	Adattatore per palo - N. 9	Vedi Listino RISCO Solutions
	RVIM0A13400A	Box giunzione Water-proof - N. 15	Vedi Listino RISCO Solutions
	RVIM0A13700A	Box giunzione - N. 18	Vedi Listino RISCO Solutions
	RVIM0A12000A	Box giunzione - N. 23	Vedi Listino RISCO Solutions
	RVIM1203W00A	Staffa per parete - N. 30	Vedi Listino RISCO Solutions
	RVIM0A13000A	Box giunzione - N. 39	Vedi Listino RISCO Solutions
	RVIM5A11100A	Adattatore - N. 40	Vedi Listino RISCO Solutions
	RVIM2300C00A	Staffa montaggio a soffitto - N. 41	Vedi Listino RISCO Solutions

Accessori per LightSYS™2 e ProSYS™ Plus

Box



RP512BM2100A	Box in metallo per ProSYS™ Plus & LightSYS™2 con tamper ed alimentatore da 4 Amp. NEW € 130,00
--------------	---

Necessario per certificazione della ProSYS™ Plus EN50131 Grado 3:
 ● Colore Bianco ● Dimensioni (LxAxP): 330 x 375 x 97 mm

Tastiere da collegare al BUS RISCO



P432KPT000A	Tastiera RisControl , compatibile con ProSYS™ Plus e LightSYS™2 NEW € 368,00
-------------	--

- Accesso semplificato alle funzionalità della tastiera
- Interfaccia utente personalizzabile
- Supporta la Video Verifica abilitata dal Cloud (Live/Registrato)
- Connettore rimuovibile per un cablaggio semplice
- Certificata Grado 3
- Aggiornamenti Software automatizzati via Wi-Fi
- Dimensioni (LxAxP): 208 x 129 x 24mm



RPKELOWT000A	Tastiera touch ELEGANT Bianca per ProSYS™ Plus e LightSYS™2: € 195,00
--------------	--

- Display 2 x 16 caratteri
- Touchscreen
- Volume, Contrasto e Retroilluminazione regolabile
- Tamper antiapertura e antirimozione
- Dimensioni (LxAxP): 176 mm x 130 mm x 25 mm



RP128KCL0ICA	Tastiera Alfanumerica LCD Display Grande ad Icone € 126,00
--------------	--

- Retroilluminata
- Display LCD 2x16 caratteri e 6 LED di Stato Impianto
- Tamper Antirimozione e Buzzer
- Tastiera con tasti in plastica
- Dimensioni (LxAxP): 160 x 115 x 32 mm



RP432KP0000A	Tastiera LCD per LightSYS™2 e ProSYS™ Plus: € 90,00
--------------	---

- LCD ad Icone
- Retroilluminazione blu
- Supporto multilingua
- Tastiera con tasti in plastica
- Dimensioni (LxAxP): 85 mm x 150 mm x 30 mm



RP432KP0200B	Tastiera LCD PANDA per LightSYS™2 e ProSYS™ Plus: € 140,00
--------------	---

- LCD ad Icone
- Retroilluminazione bianca
- Supporto multilingua
- Tastiera con tasti in plastica
- Dimensioni (LxAxP): 102mm x 178 mm x 30mm



RAKELFLUSH0A	Kit di montaggio ad incasso per tastiere serie Elegant : € 34,00
--------------	---

- Disponibile nei colori bianco, nero
- Semplice da installare
- Progettato per supportare il tamper anti-rimozione della tastiera Elegant per le installazioni ad alta sicurezza

Tastiere con prossimità da collegare al BUS RISCO


	RPKELPWT000A	Tastiera touch ELEGANT come RPKEL0WT000A ma con lettore di prossimità integrato a 13,56 MHz. Colore Bianco. Tag non incluso.	€ 257,00
	RPKELPB0000A	Tastiera touch ELEGANT come RPKELPWT000A ma con lettore di prossimità integrato a 13,56 MHz. Colore Nero. Tag non incluso.	€ 257,00
	RP432KPP000A	Tastiera LCD come RP432KP000A ma con lettore di prossimità integrato a 13,56 MHz. Tag non incluso.	€ 155,00
	RP200KT0000A	Tags di Prossimità a 13,56MHz ogni confezione contiene 10 pezzi	€ 83,00

Inseritori di prossimità da collegare al BUS RISCO

	RP128PKR300A	Lettore Chiave di prossimità Universale, può essere alloggiato in qualsiasi tappo cieco elettrico: ● Fornito con 2 Tag di Prossimità ● Solo scheda Elettronica ● Collegamento su Bus ● Frequenza 13,56MHz	€ 66,00
	RP200KT0000A	Tags di Prossimità a 13,56MHz (10 pezzi)	€ 83,00
	RAPKRD00000A	Dima di metallo, composta da 3 elementi, per rendere facile e veloce la foratura dei tappi per il passaggio dei LED del lettore RP128PKR300A.	€ 13,00

Dispositivi di comunicazione per ProSYS™ Plus e LightSYS™2

Moduli di comunicazione per ProSYS™ Plus, LightSYS™ 2 e Agility™

	RP512G400EUA	Modulo ad innesto 4G Multi-Socket, fornito con antenna compatibile con contenitore metallico.	NEW € 300,00
	RW132G400EUA	Modulo ad innesto 4G Multi-Socket, fornito con antenna compatibile con contenitore in policarbonato.	NEW € 300,00
	RP512G30000A	Modulo ad innesto 3G Multi-Socket, fornito con antenna compatibile con contenitore metallico.	€ 300,00 Fino ad esaurimento scorte
	RP512G20000A	Modulo ad innesto 2G Multi-Socket, fornito con antenna compatibile con contenitore metallico.	€ 205,00
	RW132G30000A	Modulo ad innesto 3G Multi-Socket, fornito con antenna compatibile con contenitore in policarbonato.	€ 300,00 Fino ad esaurimento scorte
	RP432G20000A	Modulo ad innesto 2G Multi-Socket, fornito con antenna compatibile con contenitore in policarbonato.	€ 205,00
	RP512ECOB00A	Interfaccia CoB per collegare i GSM RISCO sul BUS delle Centrali LightSYS™ e ProSYS™ Plus. GSM non fornito. Non supporta la voce.	€ 75,00
	RP128B5COB0A	KIT composto da Interfaccia CoB RP512ECOB00A e box RP128B50000A	€ 113,00
	RP432BCOB00A	KIT composto da Interfaccia CoB RP512ECOB00A, box RP432B00000B (box LightSYS™ senza alimentatore) e tamper RP432TMPCOBA	€ 135,00
	RP432TMPCOBA	KIT tamper per CoB quando installato in contenitore LightSYS RP432BP1000A.	€ 23,00
	RP512IP0000A	Modulo ad innesto IP Multi-Socket.	€ 180,00
	RW13200W000A	Modulo Wi-Fi Multi-Socket per contenitore in policarbonato	€ 180,00
	RP51200W000A	Modulo WiFi Multi-Socket con antenna per contenitore in metallo	€ 200,00
	RCWIFIANT00A	Antenna WiFi con cavo connessione	€ 30,00
	RP432EV00ITB	Modulo vocale interattivo: ● Menu vocale guidato ● Funzione viva voce da remoto (quando connesso al Box Messaggi) ● Messaggi pre registrati per tutte le zone, partizioni e uscite ● Operatività da remoto: inserimento/disinserimento, acquisizione eventi, attivazione uscite ecc	€ 110,00
	RP512GKNX00A	Interfaccia KNX/Modbus: sulle centrali serve la scheda IP	€ 1.030,00
	RP512GCEI00A	Interfaccia CEI/ABI: sulle centrali serve la scheda IP	€ 1.387,00

**Moduli****Moduli Ingresso ProSYS™ Plus collegamento su BUS**

RP432EWW800A

Ricevitore Radio 32 zone 868 MHz ● Collegamento su BUS ● Mono e bidirezionale
● Supporto verifica video radio

NEW

€ 170,00

Moduli Ingresso per ProSYS™ Plus e LightSYS™2 collegamento su BUS

RP432EZ8000C

Modulo Espansione Ingressi:
● 8 Zone Cablate ● ingressi NO/NC-DEL-DEOL-TEOL
● Risposta zone fino a 1 ms per contatti a fune per le tapparelle ● Collegamento su BUS

€ 70,00



RP128EZ0100A

Espansione singola zona Bus
Permette di collegare qualunque sensore convenzionale al BUS RISCO
● 1 Zona Cablata ● Ingresso NO/NC EOL-DEOL-TEOL

€ 19,00



RP128EZB000B

Modulo Espansione per 32 dispositivi di rivelazione indirizzabili su BUS
● Permette l'aggiunta di ulteriori 32 sensori BUS
● Non gestisce altri tipi di moduli (tastiere, sirene ecc)

€ 145,00



RP432EW8000A

Ricevitore radio a 32 zone, 868MHz:
● Collegamento su BUS ● Fino a 32 Zone Radio e telecomandi
● Operatività indipendente in modalità Stand alone ● 2 uscite relè a bordo

€ 165,00

Moduli Uscita collegamento su BUS

RP296E04000A

Modulo Espansione Uscite a 4 Relè (12V, 3A) programmabili.
● Collegamento su BUS
● Possibilità di Programmazione: N.C. o N.O., memorizzati o impulsivi
● Attivazione per qualsiasi evento venga generato dalla centrale

€ 100,00

Alimentatori collegamento su BUS

RP128PSPSEUA

Modulo Alimentatore Remoto Switching (12 V, 3A) collegamento su BUS.
Fornito in Kit completo di Contenitore Metallico Protetto.
● Possibilità di collegare fino a 8 Alimentatori ● Supervisione Bus, Batteria, Mancanza Rete
● 2 Uscite Relè Programmabili (12 V, 3A) ● Dimensioni (LxAxP): 325 x 375 x 105 mm

€ 250,00

RP432PS2500A

Alimentatore per LightSYS™, 14.4Vdc 2.5A

€ 38,00

RP432PS4500A

Alimentatore per ProSYS™ Plus, 14.4Vdc 4.5A

€ 46,00

Accessori**Programmazione LightSYS™2**

RP128ECON00A

Convertitore USB/RS-232 compatibile con tutte le Centrali.

€ 128,00

RW132CB0000A

Cavo Collegamento PC 232.

€ 19,00

Box per moduli ProSYS™ Plus e LightSYS™2

RP128B50000A

Contenitore Plastico ABS per Moduli aggiuntivi con Dispositivo antiapertura e antirimozione, adatto per qualsiasi modulo ingresso/uscita compatibili con LightSYS™2 e ProSYS™Plus
● Dimensioni (LxAxP): 195 x 150 x 60 mm

€ 48,00

Da interno | BUS

Doppia Tecnologia Antimask



RK515DTBG30A	<p>BWare™ - Rivelatore a doppia tecnologia Anti-Mask in BANDA K. Collegamento su BUS RISCO: € 97,00</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Microonda 24Ghz ● Copertura 15 metri ● Green Line e Tecnologia ACT ● Anti-Mask con IR attivo ● ingresso zona aggiuntiva ● Tamper antistrappo e antiapertura ● Segnalazione visiva a 1 LED multicolore ● Disponibilità di lenti aggiuntive ● Dimensioni (LxAxP): 64.2 x 127.6 x 46.6 mm ● EN50131 Grado 3
--------------	---



RK825DTB000B	<p>iWise® - Rivelatore a doppia tecnologia Anti-Mask in BANDA X. Collegamento su BUS RISCO € 105,00</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Microonda 10,25Ghz ● Copertura 25 metri ● Green Line e Tecnologia ACT ● Anti-Mask con IR attivo ● ingresso zona aggiuntiva ● Segnalazione visiva a 3 LED ● Tamper antistrappo e antiapertura ● Dimensioni (LxAxP): 64.2 x 127.6 x 46.6 mm ● EN50131 Grado 3
--------------	---



RK815DTB000B	<p>iWise® - Rivelatore a doppia tecnologia Anti-Mask in BANDA X. Collegamento su BUS RISCO: € 97,00</p> <p>caratteristiche come RK825DTB000A ma con copertura 15 m ● EN50131 Grado 3 </p>
--------------	--

Doppia tecnologia



RK515DTBGL0A	<p>BWare™ - Rivelatore a doppia tecnologia in BANDA K. Collegamento su BUS RISCO € 67,00</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Microonda 24Ghz ● Copertura 15 metri ● Green Line e Tecnologia ACT ● ingresso zona aggiuntiva ● Tamper antiapertura ● Segnalazione visiva a 1 LED multicolore ● Dimensioni (LxAxP): 64.2 x 127.6 x 46.6 mm ● EN50131 Grado 2
--------------	--

PIR



RK500QBG300A	<p>BWare™ - Rivelatore infrarossi QUAD Anti-Mask . Collegamento su BUS RISCO € 58,00</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Doppio Elemento PIR per una elevata immunità ● Copertura 15m ● Anti-Mask con IR attivo ● Ingresso zona aggiuntiva ● Tamper antistrappo e antiapertura ● Dimensioni (LxAxP): 64.2 x 127.6 x 46.6 mm ● EN50131 Grado 3
--------------	---

Industriali BUS & Convenzionali

Doppia Tecnologia Antimask



RK325DT0000D	<p>WatchIN™, rivelatore Industriale Anti-Mask da parete con 2 canali a MW e 2 Canali PIR € 239,00</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 2 canali MW e 2 canali PIR ● IR attivo per l'antimascheramento ● Copertura di 25m a 90° ● MW "Anti-collisione" e funzione Green Line ● Tecnologia Anti-Cloak™ (ACT™) ● Tecnologia SRT per il riconoscimento di oggetti che oscillano ● Snodo standard e lente a barriera 27 x 2,5m ● Ampia gamma di staffe orientabili per le applicazioni a parete, su palo o a barriera. ● Utilizzabile come sensore su BUS o come sensore convenzionale ● Grado di protezione IP65 ● Dimensioni (LxAxP): 95 x 215 x 85mm ● EN50131 Grado 3
--------------	---

Fino ad esaurimento scorte

Doppia Tecnologia Antimask 360°



RK200DTG300D	<p>Industrial LuNAR™ - Rivelatore Industriale Digitale a Doppia Tecnologia da soffitto € 238,00</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Copertura a 360° per 18 metri di diametro ● Altezza di installazione fino a 8,6 metri ● 1 canale MW e 3 canali ad infrarossi regolabili in modo indipendente per una copertura personalizzata ● Tecnologia Anti-Cloak™ (ACT™) ● Antimascheramento ad Infrarossi attivi sulle 3 lenti ● Funzione Green Line ● Diagnostica e regolazione da remoto tramite SW di teleassistenza o telecomando bidirezionale ● Tripla resistenza EOL selezionabile tramite ponticelli ● 3 LED a tre colori per semplificare la prova di Movimento ● Utilizzabile come sensore su BUS o come sensore convenzionale ● Dimensioni: Ø 194 x 99mm ● EN50131 Grado 3
--------------	---



Da Esterno | BUS

Doppia Tecnologia Antimask



RK350DT0000B

Beyond DT Antimascheramento:

- Copertura 12m, 90° ● Altezza di installazione 2.2m ● Microonda 2 Canali in banda K
- PIR 2 Doppi elementi con 2 ottiche separate ● Resistenze di fine linea integrate
- MW Anticollisione ● Anti-Mascheramento Infrarosso Attivo ● Immunità alla luce solare
- Tamper Antiapertura e rimozione ● Immunità animali Animali fino a 35cm di altezza
- Protezione Ambientale IP 54 ● Dimensioni (LxAxP): 167 x 88 x 106mm

€ 145,00



RK315DT0000C

WatchOUT™ eXtreme - Rivelatore DT Antimascheramento e antiavvicinamento:

- 2 canali MW e 2 canali PIR ● Copertura di 90° per 15 m o di 5° per 23 m
- Altezza di installazione da 1,0 m a 2,7 m ● Discriminazione animali alti fino a 70 cm
- Tecnologia di Correlazione Digitale – DCT ● Funzioni di controllo e diagnostica avanzate
- Ampia gamma di staffe orientabili per le applicazioni a parete, su palo o a barriera
- MW "Anti-collisione" per installazioni adiacenti di rivelatori
- Tettuccio di protezione contro gli agenti atmosferici ● Dimensioni (LxAxP): 123 x 230 x 123mm
- Antimascheramento analitico con IR attivo e funzione antiavvicinamento.
- Utilizzabile come sensore su BUS o come sensore convenzionale ● Grado di Protezione IP 65
- Include lenti per copertura a barriera, lunga portata, discriminazione animali e snodo standard incluso

€ 219,00



RK107DTB000A

Sensore a Tenda DT da esterno ● Anti Mascheramento ● Collegamento relè e BUS RISCO

- Portata 12m ● Immunità alla luce solare ● Grado di Protezione IP 65

NEW

€ 135,00

Da Interno | Convenzionali

Doppia Tecnologia Antimask



RK515DTG300B

BWare™ - Rivelatore a doppia tecnologia Anti-Mask in BANDA K:

- Microonda 24Ghz ● Copertura 15 metri ● Green Line™ e Tecnologia ACT™
- Anti-Mask con IR attivo ● Tamper antistrappo e antiapertura ● EN50131 Grado 3
- Segnalazione visiva tramite LED multicolore ● Disponibilità di lenti aggiuntive
- Resistenze di fine linea selezionabili ● Dimensioni (LxAxP): 64.2 x 127.6 x 46.6 mm

€ 97,00



RK815DTG300D

iWise® - Rivelatore a doppia tecnologia Anti-Mask in BANDA X:

- Microonda 10,25Ghz ● Copertura 15 metri ● Green Line™ e Tecnologia ACT™
- Anti-Mask con IR attivo ● Tamper antistrappo e antiapertura ● Segnalazione visiva a 3 LED
- Resistenze di fine linea selezionabili ● Elevata immunità RF alla luce bianca
- Dimensioni (LxAxP): 64,2 x 127,6 x 40,9 mm ● EN50131 Grado 3

€ 97,00



RK825DTG300D

iWise® - Rivelatore a doppia tecnologia Anti-Mask in BANDA X.

- Caratteristiche come RK815DTG300B ma con copertura 25 m ● EN50131 Grado 3

€ 105,00



RK415DTAM00C

DigiSense™ - Rivelatore a Doppia Tecnologia PIR + MW Anti-Mask, gestito da Microprocessore

- PIR a Doppio Elemento con Protezione dell'ottica ● Copertura 15 m.
- Microonda 10,25 GHz con sensibilità regolabile ● Conteggio Impulsi
- Compensazione reale della temperatura ● Elevata Immunità RF e alla Luce Bianca
- Selezione and/or ● Antimascheramento con MW ● Dimensioni (LxAxP): 60 x 106 x 47mm

€ 48,00

Doppia tecnologia



RK515DTGL00B

BWare™ - Rivelatore a doppia tecnologia in BANDA K:

- Microonda 24Ghz ● Copertura 15 metri ● Green Line e Tecnologia ACT
- Tamper antiapertura ● Segnalazione visiva a 1 LED multicolore ● Resistenze di fine linea selezionabili
- Dimensioni (LxAxP): 64.2 x 127.6 x 46.6 mm ● EN50131 Grado 2

€ 67,00



RK815DTGL00C

iWise® - Rivelatore a doppia tecnologia Anti-Mask in BANDA X.

- Microonda 10,25Ghz ● Copertura 15 metri ● Green Line™ e Tecnologia ACT™
- Ingresso zona aggiuntiva ● Tamper antiapertura ● Segnalazione visiva a 3 LED
- Resistenze di fine linea selezionabili ● Dimensioni (LxAxP): 64,2 x 127,6 x 40,9 mm ● EN50131 Grado 2

€ 67,00

Doppia Tecnologia Pet Immune



RK811DTPT00D

iWise® - Rivelatore Digitale a Doppia Tecnologia PIR + MW, gestione a Microprocessore PET Immune: € 77,00

- Copertura 11m ● Immunità ad animali fino a 45Kg
- Altezza di installazione: 2,1m – 2,4m ● PIR a doppio elemento
- Compensazione reale della temperatura ● Variable Pet Threshold™ (VPT™)
- Resistenze EOL integrate ● 2 lenti per diverse altezze di installazione
- Dimensioni (LxAxP): 64,2 x 127,6 x 40,9 mm ● EN50131: Grado 2



RK412DTPT00A

DigiSense™ - Rivelatore a Doppia Tecnologia PIR + MW PET Immune: € 48,00

- PIR a Doppio Elemento con Protezione dell'ottica ● Copertura 12 m.
- Immunità agli animali fino a 34 Kg ● Microonda 10,25 GHz con sensibilità regolabile
- Conteggio Impulsi ● Compensazione reale della temperatura
- Elevata Immunità RF e alla Luce Bianca ● Selezione and/or
- Dimensioni (LxAxP): 60 x 106 x 47mm ● EN50131 Grado 2

PIR



RK500QBG300A

BWare™ - Rivelatore infrarossi QUAD: € 55,00

- Doppio Elemento PIR per una elevata immunità ● Copertura 15m
- Anti-Mask con IR attivo ● Tamper antistrappo e antiapertura
- Dimensioni (LxAxP): 64.2 x 127.6 x 46.6 mm ● EN50131 Grado 3



RK800Q0G300B

iWise® - Rivelatore di movimento Quad per interni: € 55,00

- PIR a doppio elemento ● Lente di Fresnel con doppio PIR
- Antimascheramento Attivo separato per Oscuramento della Lente ● Copertura 15m
- Resistenze EOL integrate ● Altezza di installazione 2,1m – 2,7m
- Accessori Opzionali: Snodo da Parete con Tamper, Snodo da parete e supporto per fissaggio ad angolo
- Dimensioni (LxAxP): 64,2 x 127,6 x 40,9 mm ● EN50131: Grado 3



RK415PQ0000A

DigiSense™ - Rivelatore Infrarossi QUAD: € 29,00

- Copertura 15m ● Microprocessore basato sull'Elaborazione Digitale del Segnale
- Resistenze integrate ● Compensazione Reale della Temperatura ● Snodo fornito
- Soglie di Immunità Variabili (VPT™) nei modelli PET ● Lenti a tenda e corridoio opzionali
- Dimensioni (LxAxP): 60 x 106 x 47mm ● EN50121 Grado 2



RK415PR0000B

DigiSense™ - Rivelatore Infrarossi: € 24,00

- Copertura 15m ● Microprocessore basato sull'Elaborazione Digitale del Segnale
- Resistenze integrate ● Compensazione Reale della Temperatura ● Snodo fornito
- Soglie di Immunità Variabili (VPT™) nei modelli PET ● Lenti a tenda e corridoio opzionali
- Dimensioni (LxAxP): 60 x 106 x 47mm ● EN50121 Grado 2



RK412PT0000B

DigiSense™ - Rivelatore PIR passivo a microprocessore, con esclusione animali fino a 32 kg. € 31,00

- copertura 12 Mt ● EN50121 Grado 2 ● EN50131: Grado 2

Da Soffitto Convenzionali

Doppia Tecnologia Antimask



RK150DTG300D

LuNAR™ - Rivelatore da soffitto Doppia Tecnologia a microprocessore: € 106,00

- Montaggio a soffitto a 360° ● Copertura 12m di diametro ● Tecnologia Anti-Cloak™ (ACT™)
- Green Line™ per disabilitare la funzione MW ad impianto disinserito
- Antimascheramento ad IR attivi ● Triple resistenze EOL integrate, selezionabili tramite ponticelli
- Tamper antiapertura e antirimozione ● Design a basso profilo
- Dimensioni: Ø 135 x 27 mm ● EN50131 Grado 3

PIR



RK2000DPC00B

LuNAR™ - Rivelatore da soffitto ad Infrarosso Passivo: € 60,00

- Copertura 13m x 360° ● PIR a doppio elemento
- Compensazione digitale della temperatura ● Resistenze integrate ● Conteggio Impulsi
- Elevata Immunità RF e alla Luce Bianca ● Dimensioni: Ø 135 x 27 mm



Da Esterno Convenzionali

Doppia Tecnologia Antimask



RK350DT0000B

Beyond DT Antimascheramento:
 ● Copertura 12m, 90° ● Altezza di installazione 1,8m - 2,2m ● Microonda 2 Canali in banda K
 ● PIR 2 Doppi elementi con 2 ottiche separate ● Resistenze di fine linea integrate
 ● MW Anticollisione ● Anti-Mascheramento Infrarosso Attivo ● Immunità alla luce solare
 ● Tamper Antiapertura e rimozione ● Immunità animali Animali fino a 35cm di altezza
 ● Protezione Ambientale IP 54 ● Dimensioni (LxAxP): 167 x 88 x 106mm

€ 145,00



RK315DT0000C

WatchOUT™ eXtreme - Rivelatore DT Antimascheramento e antiavvicinamento.
 Stesse caratteristiche dell'equivalente via BUS.

€ 219,00

Snodi/Staffe



RA300B00000A

WatchOUT™ e WatchIN™ - Snodo per copertura a barriera

€ 18,00



RA300S00000A

WatchOUT™ e WatchIN™ - Snodo standard

€ 18,00



RA350S00000B

Beyond - Snodo 180°: consente installazioni da 1,8m a 2,7m

€ 27,00



RA900000000A

iWISE® - Snodo da soffitto con passaggio cavi interno (Conf. 28 pezzi)

€ 5,50



RA910000000A

iWISE® - Snodo da parete e supporto per fissaggio ad angolo con passaggio cavi interno (Conf. 28 pezzi)

€ 7,50

RA51T000000A

BWare - Snodo da parete e soffitto con Tamper con passaggio cavi interno (Conf. 28 pezzi)

€ 10,50

Lenti Aggiuntive



RL300

WatchOUT™ - Lente grandangolo standard (15m x 90°)

€ 11,50



RAK300LK

WatchOUT™ - Kit 3 lenti, Lente Barriera, Lunga portata e discriminazione animali.

€ 22,50



RL312HIA

WatchOUT™ PIR-Lente grandangolo (12m 90°) per sensore Filo/Radio installato da 2,2 a 2,7 metri di altezza

€ 11,50



RL312LRA

WatchOUT™ PIR-Lente a lunga portata (23m 5°) per sensore Filo/Radio installato a 2,2 metri di altezza

€ 11,50



RL15

iWISE® - Lenti corridoio (15m x 2m) per rivelatori convenzionali e radio NO per modello Anti-Mask attivo

€ 5,00



RL115C

iWISE® - Lenti tenda (12m x 1,6m) per i rivelatori convenzionali e radio NO PET, QUAD e Anti-Mask attivo

€ 5,00



RL17V

iWISE® - Lenti corridoio (23m x 3m) per i rivelatori con Anti-Mask attivo

€ 5,00



RL115CV

iWISE® - Lenti tenda (12m x 1,6m) per i rivelatori con Anti-Mask attivo

€ 5,00

3RL0003

iWAVE™ - Lenti a tenda (12m x 1,6m) per sensore radio RWT/X95

€ 5,00

3RL0006

iWAVE™ - Lenti a corridoio (18m x 2,3m) per sensore radio RWT/X95

€ 5,00

3RL0024V

BWare™ - Lente a tenda (12m x 1,6m) solo per DT EN50131 Grado 3 

€ 5,00

3RL0024H

BWare™ - Lente a tenda (12m x 1,6m) solo per DT EN50131 Grado 2

€ 5,00

3RL0025V

BWare™ - Lente a corridoio (17m x 2m) solo per DT EN50131 Grado 3 

€ 5,00

3RL0025H

BWare™ - Lente a corridoio (17m x 2m) solo per DT EN50131 Grado 2

€ 5,00

Sonda Aggiuntiva



RK6F0000000A

Sonda anti allagamento NC da collegare direttamente agli ingressi di zona

€ 30,00

Perimetrali

Rottura vetro



RG71FM0G300B	ViTRON™ - Rivelatore Acustico di Rottura Vetro: ● Portata 9 mt. con microfono omnidirezionale ● Montaggio ad Incasso ● Riconoscimento doppia frequenza ● Analisi avanzata del segnale ● Supervisione del microfono Audiometrico ● Adatto a vetro normale, temperato, laminato e blindato ● Test remoto e Memoria d'Allarme a LED ● Dimensioni (LxAxP): 50.7 x 87 x 28.6 mm	€ 58,00
--------------	---	---------



RG65	Tester per prova rottura vetro	€ 57,00
------	--------------------------------	---------

Sismici



RK601SMG300A	ShockTec™ - Rivelatore Sismico con Contatto Magnetico Controllato da microprocessore Sensore piezoelettrico incapsulato LED tricolore con indicazioni di "troppo sensibile" e "poco sensibile": funzione memoria di allarme, montaggio su cornici, infissi, stipiti o vetro, orizzontalmente o verticalmente ● Potenzimetro di regolazione sensibilità a doppio stadio ● Protezione contro la manomissione del coperchio Dimensioni (LxAxP): 28 x 25x 95mm ● Dimensioni magneti: (LxAxP) 12x 10x 58 mm ● Grado 3	€ 63,00
--------------	--	---------



RK601SM0000B	ShockTec™ - Rivelatore Sismico, come RK601SMG300A ● Grado 2	€ 42,00
--------------	--	---------



RK600S00000B	ShockTec™ - Rivelatore Sismico. Come RK601SM0000B, senza contatto magnetico	€ 33,00
--------------	--	---------



GT06097A	Shockgard™ - Rivelatore Sismico con sensore piezoelettrico incapsulato G3 ● LED bicolore per indicazione rilevazione ● Range variabile da 1,5 a 4 metri ● Potenzimetro di regolazione sensibilità ● Microinterruttori per impostazione conteggio impulsi (da 1 a 3) ● Protezione contro la manomissione del coperchio ● Dimensioni (LxAxP): 25x55x23 mm ● EN 50131 Grado 3	€ 53,00
----------	--	---------

GT06087B	Shockgard™2 - Come GT06097A, ma Grado 2	€ 33,00
----------	--	---------

Microfono Selettivo



RK66S000000B	Microfono Selettivo fornito con testatore e piastra di fissaggio: ● Microfono Piezo ● Elaborazione digitale della sequenza del segnale ● Sensori di temperatura rilevano attacchi ad alte e basse temperature ● Portata fino ad un raggio di 5m ● Regolazione sensibilità 8 livelli tramite microinterruttori ● Regolazione tempo di integrazione 4 livelli tramite microinterruttori ● Rilevazione esplosioni e colpi di mazza selezionabile tramite microinterruttori ● Contenitore anti perforazione incluso ● Ingresso per la riduzione della sensibilità da remoto, per l'utilizzo con bancomat, casse continue o macchine distributrici ● Piastra di montaggio e testatore forniti col sensore ● Resistenze di fine linea selezionabili ● Tamper antiapertura e antirimozione ● Installazione a relé o sul Bus RISCO ● Dimensioni (LxAxP): 102 x 80.2 x 27.5 mm	€ 180,00
--------------	--	----------

Sirene

Da esterno BUS e Convenzionali



RS200WAP000B	ProSound™ - Sirena da esterno con Doppia Protezione Meccanica: ● Altoparlante di 100 dBA a 3 metri ● Lampeggiante Long-life in Tecnologia SLT™ ● Contenitore antivandalico in policarbonato con trattamento UV ● Contenitore metallico interno per una doppia protezione meccanica ● Ingressi di alimentazione protetti (inversione di polarità e sovratensioni) ● Ingressi di comando d'allarme negativo e positivo ● Ricarica batteria con scollegamento automatico per evitarne la scarica completa ● 36 ore di autonomia o 80 minuti di allarme ● Tamper antiapertura e rimozione con resistenza di protezione linea integrata ● LED di stato sistema per inserimento/disinserimento ● Utilizzabile come Sirena su BUS o come Sirena convenzionale ● Protezione Antischiuma e rilevazione Antiavvicinamento ● Dimensioni (LxAxP): 218 x 305 x 116 mm	€ 122,00
--------------	---	----------

RS200WA0000B	ProSound™ - Sirena da esterno, stesse caratteristiche del modello RS200WAP000B ma senza protezione Antischiuma e rilevazione Antiavvicinamento.	€ 105,00
--------------	--	----------

RS200D00000A	ProSound™ - Sirena civetta (senza elettronica).	€ 60,00
--------------	--	---------



RS402BL0000A	Sirena LuMIN8 Delta Plus , autoalimentata in policarbonato con strobo colore Blu: ● Logo personalizzabile con retroilluminazione a tempo ● Pressione Sonora Max 114 dBA ● Batteria Ni-MH ricaricabile 8.4V, 280mAh Inclusa ● Utilizzabile come Sirena su BUS oppure come Sirena convenzionale ● Dimensione (LxAxP) 236mm x 277mm x 50mm	€ 120,00
--------------	--	----------

1BT3032	Pacco batteria per sirena Delta Lumin8 RS402BL0000A.	€ 26,50
---------	--	---------



Apparati di Comando

Tastiere con prossimità



RW432KPP800B	Tastiera radio Panda bidirezionale, con prossimità (Tag non fornito), 868MHz solo per LightSYS™2 da Firmware 5.87 in poi.	€ 190,00
RW132KL2P00A	Tastiera Radio Bidirezionale, sottile, BIANCA e con Prossimità. ● Indicatori LED per stato sistema ● Lettore di prossimità integrato 13,5 MHz ● Supporta le comuni funzioni utente ● Staffa di fissaggio per un'installazione veloce	€ 157,00
RP200KT0000A	Tags di Prossimità a 13,56MHz (10 pezzi)	€ 83,00

Telecomandi Bidirezionale



RWX132KF800A	Telecomando bidirezionale 8 tasti Rolling Code ● Codice PIN per maggiore sicurezza ● Visualizzazione di stato del sistema tramite LED ● Frequenza 868.65 MHz ● Include batterie al litio a lunga durata ● Dimensione (LxAxP): 40 x 77 x 22 mm	€ 94,00
--------------	---	---------



RWX332KF800A	Telecomando bidirezionale a 4 tasti Rolling Code ● Frequenza 868.65 MHz ● Include batterie al litio a lunga durata ● Dimensione (LxAxP): 40mm x 40mm x 14mm	€ 47,00
--------------	---	---------

Telecomandi Monodirezionale



RWT51P80000A	Bracciale Antipanico Monodirezionale radio. Quando viene premuto il tasto di questo telecomando, viene trasmesso un segnale alla centrale per l'attivazione di una chiamata di emergenza. ● Resistente all'acqua, grado di protezione IP67 ● Assegnato ad una zona della centrale	€ 47,00
--------------	---	---------



RWT52P86800A	Telecomando antipanico radio Monodirezionale 2 tasti ● Assegnato ad una zona della centrale ● Segnalazione a LED di batteria scarica e indicazione di trasmissione in corso ● Aggancio alla cintura o al portachiavi	€ 47,00
--------------	---	---------

Rivelatori Bidirezionali

Trasmettitori



RWX73F86800B	Trasmettitore senza fili bidirezionale doppio canale con magnete ed ingresso aggiuntivo. (NO, NC, DEOL, Tapparella e Inerziale) in serie Frequenza 868 MHz ● Settaggio sensore direttamente da programmazione centrale ● Comunicazione Bidirezionale ● Contatto reed interno ● Supervisionato ● Portata Radio 300m (area libera) ● Terminazione selezionabile per l'ingresso esterno: NO, NC, DEOL, Tapparella ● Protezione tamper: apertura e rimozione ● Colore: Bianco ● Autonomia batteria: 3 anni (in funzione dell'utilizzo) ● Tipo Batteria: 1xCR123 ● Dimensioni (LxAxP): 32 x 72 x 35 mm	€ 78,00
--------------	--	---------



RWX73M86800C	Trasmettitore senza fili bidirezionale con magnete ed ingresso aggiuntivo (in serie). Funzione containpuls per Tapparelle ● Batteria al Litio ● Supervisionato	€ 55,00
RWX780868M3B	Trasmettitore bidirezionale supervisionato che include un magnete per controllare porte/finestre. ● Batteria al Litio CR2450 ● Durata Batteria 2 anni (utilizzo tipico) ● Frequenza trasmissione RF 868.65 MHz ● Dimensioni (LxAxP): 65.5 x 30.5 x 10.5 mm ● Magnete (LxAxP): 65.5 x 10 x 10.5 mm ● Colore bianco	NEW € 50,00
KT0334	Coperchio marrone per RWX73 (1 pezzo)	€ 5,00
KT0336	Magnete marrone per RWX73 (1 pezzo)	€ 8,00
KT0605	Base marrone per RWX73 (1 pezzo)	€ 1,00
RAX73MS0000A	Distanziatori per magnete X73. Confezione di 10 pezzi.	€ 8,00
RAX73XS0000A	Distanziatori per trasmettitore X73. Confezione di 10 pezzi.	€ 12,00



Doppia Tecnologia da Interno



RWX515DT080A	BWare™ - Rivelatore Doppia Tecnologia Radio Bidirezionale. Frequenza 868 MHz ● Banda K ● Microonda 24Ghz ● Anti-Mask ad IR attivi. ● Copertura 15 metri ● Tamper antistrappo e antiapertura ● Segnalazione visiva a 1 LED multicolore ● Disponibilità di lenti aggiuntive ● Dimensioni (LxAxP): 64.2 x 127.6 x 46.6 mm	€ 160,00
RWX515DTP80A	BWare™ - Rivelatore Doppia Tecnologia Radio Bidirezionale. Frequenza 868 MHz Stesse caratteristiche del modello RWX515DT080A ma con immunità agli animali fino a 36 Kg.	€ 160,00



RWX95DT0800B	iWave™ - Rivelatore Doppia Tecnologia Radio Bidirezionale. Frequenza 868 MHz ● Copertura standard: Grandangolo 15m x 15m ● Altezza per il montaggio: da 2.2m a 2.5m ● Durata media della batteria: 3 anni ● Staffa opzionale per montaggio ad angolo con tamper ● Lenti opzionali lunga portata 23m e a tenda 12m ● Tipo di Batteria: 2xCR 123 ● Dimensioni (LxAxP): 67.5 x 132 x 56 mm	€ 130,00
--------------	--	----------



RWX95DTP800C	iWave™ - Rivelatore Doppia Tecnologia Radio Bidirezionale. Frequenza 868 MHz. Stesse caratteristiche del modello RWX95DT0800A ma con immunità agli animali fino a 36 Kg.	€ 130,00
--------------	--	----------

PIR da Interno



RWX515PR080A	BWare™ - Rivelatore PIR Radio Bidirezionale. Frequenza 868 MHz ● Copertura 15m ● Tamper antiapertura ● Dimensioni (LxAxP): 64.2 x 127.6 x 46.6 mm ● Tipo di Batteria: 2xCR 123	€ 100,00
--------------	---	----------



RWX95086800C	iWAVE™ - Rivelatore PIR Radio Bidirezionale. Frequenza 868 MHz. ● Copertura standard: Grandangolo 15m x 15m ● Altezza per il montaggio: da 2.2m a 2.5m ● Durata media della batteria: 3 anni ● Elaborazione digitale del segnale ● Compensazione reale della temperatura ● Protezione luci bianche ● Lenti opzionali lunga portata 23m e a tenda 12m ● Tipo di Batteria: 2xCR 123 ● Dimensioni (LxAxP): 67.5 x 132 x 56 mm	€ 100,00
--------------	--	----------



RWX95P86800C	iWAVE™ - Rivelatore PIR PET Radio Bidirezionale. Frequenza 868 MHz. Stesse caratteristiche del modello RWX95086800A ma con immunità agli animali fino a 36 Kg.	€ 100,00
--------------	--	----------



RWX96086800A	PICCOLO - Rivelatore PIR Radio mono e bidirezionale: ● Copertura regolabile fino a 10m ● Elaborazione digitale del segnale ● Compensazione reale della temperatura ● Semplice sostituzione della batteria da parte dell'utente finale ● Copertura: 10m, 90° ● Sensore PIR: Doppio Elemento ● Altezza di Montaggio: 2.4m ● Compatibilità con sistemi radio e ibridi in modalità Mono o Bidirezionale	NEW € 80,00
--------------	--	--------------------



RWX96P86800A	PICCOLO - Rivelatore PIR PET Radio mono e bidirezionale: ● Copertura: 8m, 90° ● Specifiche come il modello RWX96P86800A, con Immunità agli animali fino a 36Kg	NEW € 80,00
--------------	--	--------------------



Sensore Tenda da Interno



RWX10680000A

Sensore a Tenda radio da Interno, Bidirezionale & Monodirezionale. Frequenza 868 MHz

€ 80,00

- Copertura selezionabile da 3m a 6m ● Altezza di installazione da 1,8m a 3m
- Protezione alla luce bianca del sole
- Include una staffa a 90° per il montaggio su entrambi i lati della finestra
- Compensazione reale della temperatura
- Compatibile con i sistemi radio monodirezionali e bidirezionali di RISCO (selezionabile tramite microinterruttore)
- Tipo Batteria: 1xCR123 ● Dimensioni (LxAxP): 34 x 100 x 34 mm

Da Esterno Doppia Tecnologia



RWX350D0800A

Beyond DT Antimascheramento Bidirezionale. Frequenza 868 MHz

€ 280,00

- Copertura 12m, 90° ● Altezza di installazione 1,8m - 2,2m
- Microonda 2 Canali in banda K ● 2 PIR a doppio elemento con 2 ottiche separate
- Tecnologia Green Line™ ● Anti-Mascheramento Infrarosso Attivo
- Tamper Antiapertura e rimozione, Accelerometro a 3-assi ● Immunità animali Animali fino a 35cm di altezza
- Durata batteria 3 anni ● Tettuccio per carica solare opzionale (durata batterie 8 anni)
- Protezione Ambientale IP 65 ● Dimensioni (LxAxP) 90 x 167 x 88 mm



RA350S000000B

Snodo 180° per Beyond: consente installazioni da 1,8m a 2,7m

€ 27,00



RA350SSLR00A

Snodo 180° per Beyond radio con Pannello Solare

€ 120,00



RWX107DT800A

Sensore a Tenda radio da esterno DT 868MHz

€ 160,00

- Copertura Fino a 12m, 5° ● Altezza di installazione 1,8 – 3,0 m ● Microonda in banda K
- Anti Mascheramento Ad Infrarosso Attivo ● Tamper A parete ● Tipo di Batteria 1x CR123A
- Immunità alla luce solare diretta ● Grado di Protezione IP65
- Dimensioni 124 x 35 x 42 mm - 124 x 44 x 49 mm con staffe

Da Esterno PIR



RWX312PR800C

WatchOUT™ Radio PIR Bidirezionale da Esterno. Frequenza 868 MHz

€ 316,00

- Copertura: a grandangolo Regolabile da 2 a 12m a 90° ● Altezza di Installazione da 0,8m a 1,2m
- Protezione ambientale IP 65 ● Schermi protettivi per bloccare la luce bianca
- Tettuccio per protezione da sole, pioggia, neve, grandine e uccelli ● Doppio PIR
- Snodo Standard Opzionale ● Lente Opzionale per installazione da 2,2 a 2,7m - 12m x 90°
- Ampia gamma di staffe orientabili per le applicazioni a parete, su palo o a barriera
- Tipo di Batteria: 2xCR123 ● Dimensioni (LxAxP): 230 x 121 x 123mm

Rivelatori di Fumo



RWX35S00800C

Rivelatore Ottico di Fumo e Temperatura senza fili, Bidirezionale. Frequenza 868 MHz

€ 150,00

- Installazione a soffitto ● Buzzer interno per segnalazione locale
- Nessuna emissione radiazioni ● Modalità TEST ● Tamper antiapertura e rimozione
- Eventi segnalati: Allarme, Ripristino allarme, Basso livello batteria, Tamper, Supervisione
- Certificazione EN 14604 ● Colore: Bianco ● Dimensioni: Ø 133 x 50 mm

Rivelatori Monodirezionali

PIR da Interno



RWT92086800E	iWISE® Rivelatore Digitale a infrarosso passivo Radio. Frequenza 868 MHz ● Supervisionato ● Copertura 12 x 12 m ● Compensazione dinamica temperatura ● Elevata immunità RF e alla luce bianca ● Dimensioni (LxAxP): 64.2 x 127.6 x 40.9 mm	€ 92,00
--------------	---	---------



RWX96086800A	PICCOLO - Rivelatore PIR Radio mono e bidirezionale: ● Copertura regolabile fino a 10m ● Elaborazione digitale del segnale ● Compensazione reale della temperatura ● Semplice sostituzione della batteria da parte dell'utente finale ● Copertura: 10m, 90° ● Sensore PIR: Doppio Elemento ● Altezza di Montaggio: 2.4m ● Compatibilità con sistemi radio e ibridi in modalità Mono o Bidirezionale	NEW € 80,00
--------------	--	---



RWX96P86800A	PICCOLO - Rivelatore PIR PET Radio mono e bidirezionale: ● Copertura: 8m, 90° ● Specifiche come il modello RWX96P86800A, con Immunità agli animali fino a 36Kg	NEW € 80,00
--------------	--	---

Sensore Tenda



RWX10680000A	Sensore a Tenda Radio, Bidirezionale & Monodirezionale. Frequenza 868 MHz, caratteristiche come versione Bidirezionale vedi RWX10680000A (pag.18)	€ 80,00
--------------	---	---------

Sensori Sismici



RWT62W86800C	ShockTec™ Radio - Rivelatore sismico a due canali con contatto magnetico. Frequenza 868 MHz. Caratteristiche come versione RWT6SW86800D ma con contatto magnetico aggiuntivo.	€ 94,00
--------------	---	---------



RWT6SW86800D	ShockTec™ Radio - Rivelatore sismico radio Monodirezionale. Frequenza 868 MHz. ● Controllato da microprocessore ● Sensore piezoelettrico incapsulato ● Tamper antiapertura e antirimozione ● LED tricolore con indicazioni di "troppo sensibile" e "poco sensibile" per calibrare accuratamente il sensore ● Autonomia batteria: 3 anni ● Tipo di Batteria: 1xCR123 ● Dimensioni (LxAxP): 35 x 81 x 32 mm	€ 76,00
--------------	---	---------

Rottura vetro



RWT6G086800C	ViTRON™ - Rivelatore rottura vetro radio Monodirezionale fornito con snodo RA66. Frequenza 868MHz ● Protezione per tutti i tipi di vetro: piano, temperato, laminato e armato ● Riconoscimento doppia frequenza ● Portata fino a 9m ● Tamper antiapertura e antirimozione ● Test completo in remoto con il simulatore di rottura vetri RG65 ● Fornito con staffe orientabili per parete/soffitto per installazione e copertura ottimali ● Tipo Batterie: 2xCR123 ● Dimensioni (LxAxP): 50.7 x 87 x 28.6 mm	€ 90,00
--------------	---	---------

Rivelatori Speciali



RWT6FW86800B	Rivelatore Antiallagamento (sonda collegata con cavo 2,4 m) ● Microprocessore digitale con Elaborazione Intelligente del Segnale ● Cavo da 2.4m tra il sensore di allagamento ed il trasmettitore radio ● Autonomia batteria: 5 anni ● Protezione antiapertura e antimanomissione ● Tipo di Batteria: 1xCR123 ● Dimensioni (LxAxP): 35 x 81 x 32 mm	€ 70,00
--------------	--	---------



Accessori

Ripetitori Radio



RW132EWR800B	Ripetitore Radio per 12 trasmettitori per aumentare portata sino a 7 volte (ogni ripetitore offre una portata di 300 mt in aria libera). Frequenza 868 MHz. Ripete solamente i sensori monodirezionali e nessun tipo di telecomando.	€ 135,00
--------------	--	----------

Lenti addizionali



RL15	Lenti corridoio (15m x 2m) per rivelatori iWISE e RADIO ad eccezione del modello Anti-Mask attivo.	€ 5,00
RL17	Lenti corridoio (23m x 3m) per rivelatori iWISE e RADIO ad eccezione del modello Anti-Mask attivo.	€ 5,00
RL115C	Lenti tenda (12m x 1,6m) per i rivelatori iWISE e RADIO ad eccezione di PET, QUAD e Anti-Mask attivo.	€ 5,00
RL312LRA	Lente lunga portata per WatchOUT ver B, 23m x 5° a 2,2m.	€ 12,00
RL312HIA	Lente per installazione a 2,2 - 2,7m per WatchOUT™ ver B, 12m x 90°.	€ 12,00

Sirene

Sirene Radio



RWS20A86800B	Sirena da Esterno ProSound Radio Bidirezionale per WiComm Pro, LightSYS™2 e ProSYS™ Plus fornita di Batterie al litio – Frequenza 868 MHz: <ul style="list-style-type: none">● Tecnologia Radio Bidirezionale● Totalmente alimentata a batteria● Alimentazione 5 batterie al litio tipo CR123A da 3 V● Durata batterie 3 anni (durata media)● Pressione acustica altoparlante 105 dB● Antimanomissione apertura e rimozione● Segnalazione Batteria scarica● Dimensioni (LxAxP) :218 x 305 x 116 mm	€ 220,00
--------------	--	----------



RWS42086800B	Sirena Interna Radio bidirezionale per WiComm Pro, LightSYS™2 e ProSYS™ Plus fornita di Batterie al litio – Frequenza 868 MHz: <ul style="list-style-type: none">● Tecnologia Radio Bidirezionale● Totalmente alimentata a batteria● Durata batterie 3 anni (durata media)● Pressione acustica altoparlante 105 dB a 1 metro● Alimentazione 5 batterie al litio tipo CR123A da 3 Volt● Dimensioni: Ø 183 x 51 mm	€ 180,00
--------------	--	----------



Smart Home Gateway

Soluzione Video VUpoint

NVR

Telecamere PoE

Telecamere Wi-Fi

RISCO Cloud

Software di Configurazione e Diagnostica



USB-B - 2G/3G/4G/IP/Cloud

- Sistema di Sicurezza professionale Super Ibrido - fino a 512 zone, con rilevatori Radio e BUS bidirezionali su 4 linee BUS.
- Massimi standard di sicurezza - Ibrida Grado 2 o Cablata Grado 3
- Video Verifica interna ed esterna - Con sensori con Fotocamera cablate, radio e ibride.
- Moduli di Comunicazione Avanzati - PSTN, IP e 2G/3G/4G Multi-Socket per backup e ridondanza
- Soluzione di allarme e video verifica integrata - monitoraggio video e verifica video live.
- Diagnostica e assistenza remota per la massima flessibilità e comodità.

Sensori Radio



Tastiera Radio con Fotocamera




Telecomandi



Sirene Radio



Scheda Madre

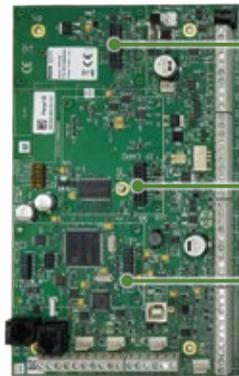

Moduli di Comunicazione

Modulo KNX/Modbus LAN

Modulo IP Multi Socket

Modulo Wi-Fi

Moduli 2G/3G/4G Per contenitore plastico

Moduli 2G/3G/4G Per contenitore metallico

Ad Innesto sulla scheda madre

Sirene BUS



Tastiere



Espansioni



Sensori BUS



Alimentatore 3A



Elegant

Panda

Tastiera LightSYS

Inseritore di Prossimità

Tags

Modulo Parla Ascolta (4)

Modulo Vocale (1)

Modulo Parla Ascolta (4)

Sensori BUS

BWare

Tenda da Esterno

Beyond

WatchOut


Lunar Industriale

Sismico

Expansione Singola Zona

Periferica	per Sistema	per linea BUS	per Espansione
Zone	512		
Uscite	262		
Tastiere	48	32/16	
Lettori di Prossimità	64	16	
Codici Utente	500		
Sirene	32	8	
Sensori BUS	512	32	32
Expansioni Zone BUS	32	8	
Expansione 16 Zone	32	32	
Expansione 8 Zone	32	8	
Ricevitori Radio	16	8	
Ricevitori Radio con gestione video*	16	8	
Sensori Radio	256		32
Sensori Radio con fotocamera**	32		8
Tastiere Radio	32		2
Telecomandi	256		16
Pulsanti Antirapina radio	256		32
Sirene Radio	32		3
Expansioni Uscite	32	8	
Alimentatori	32	8	

* Supporta anche tutti gli altri dispositivi radio RISCO
 ** Tramite ricevitore radio con gestione video

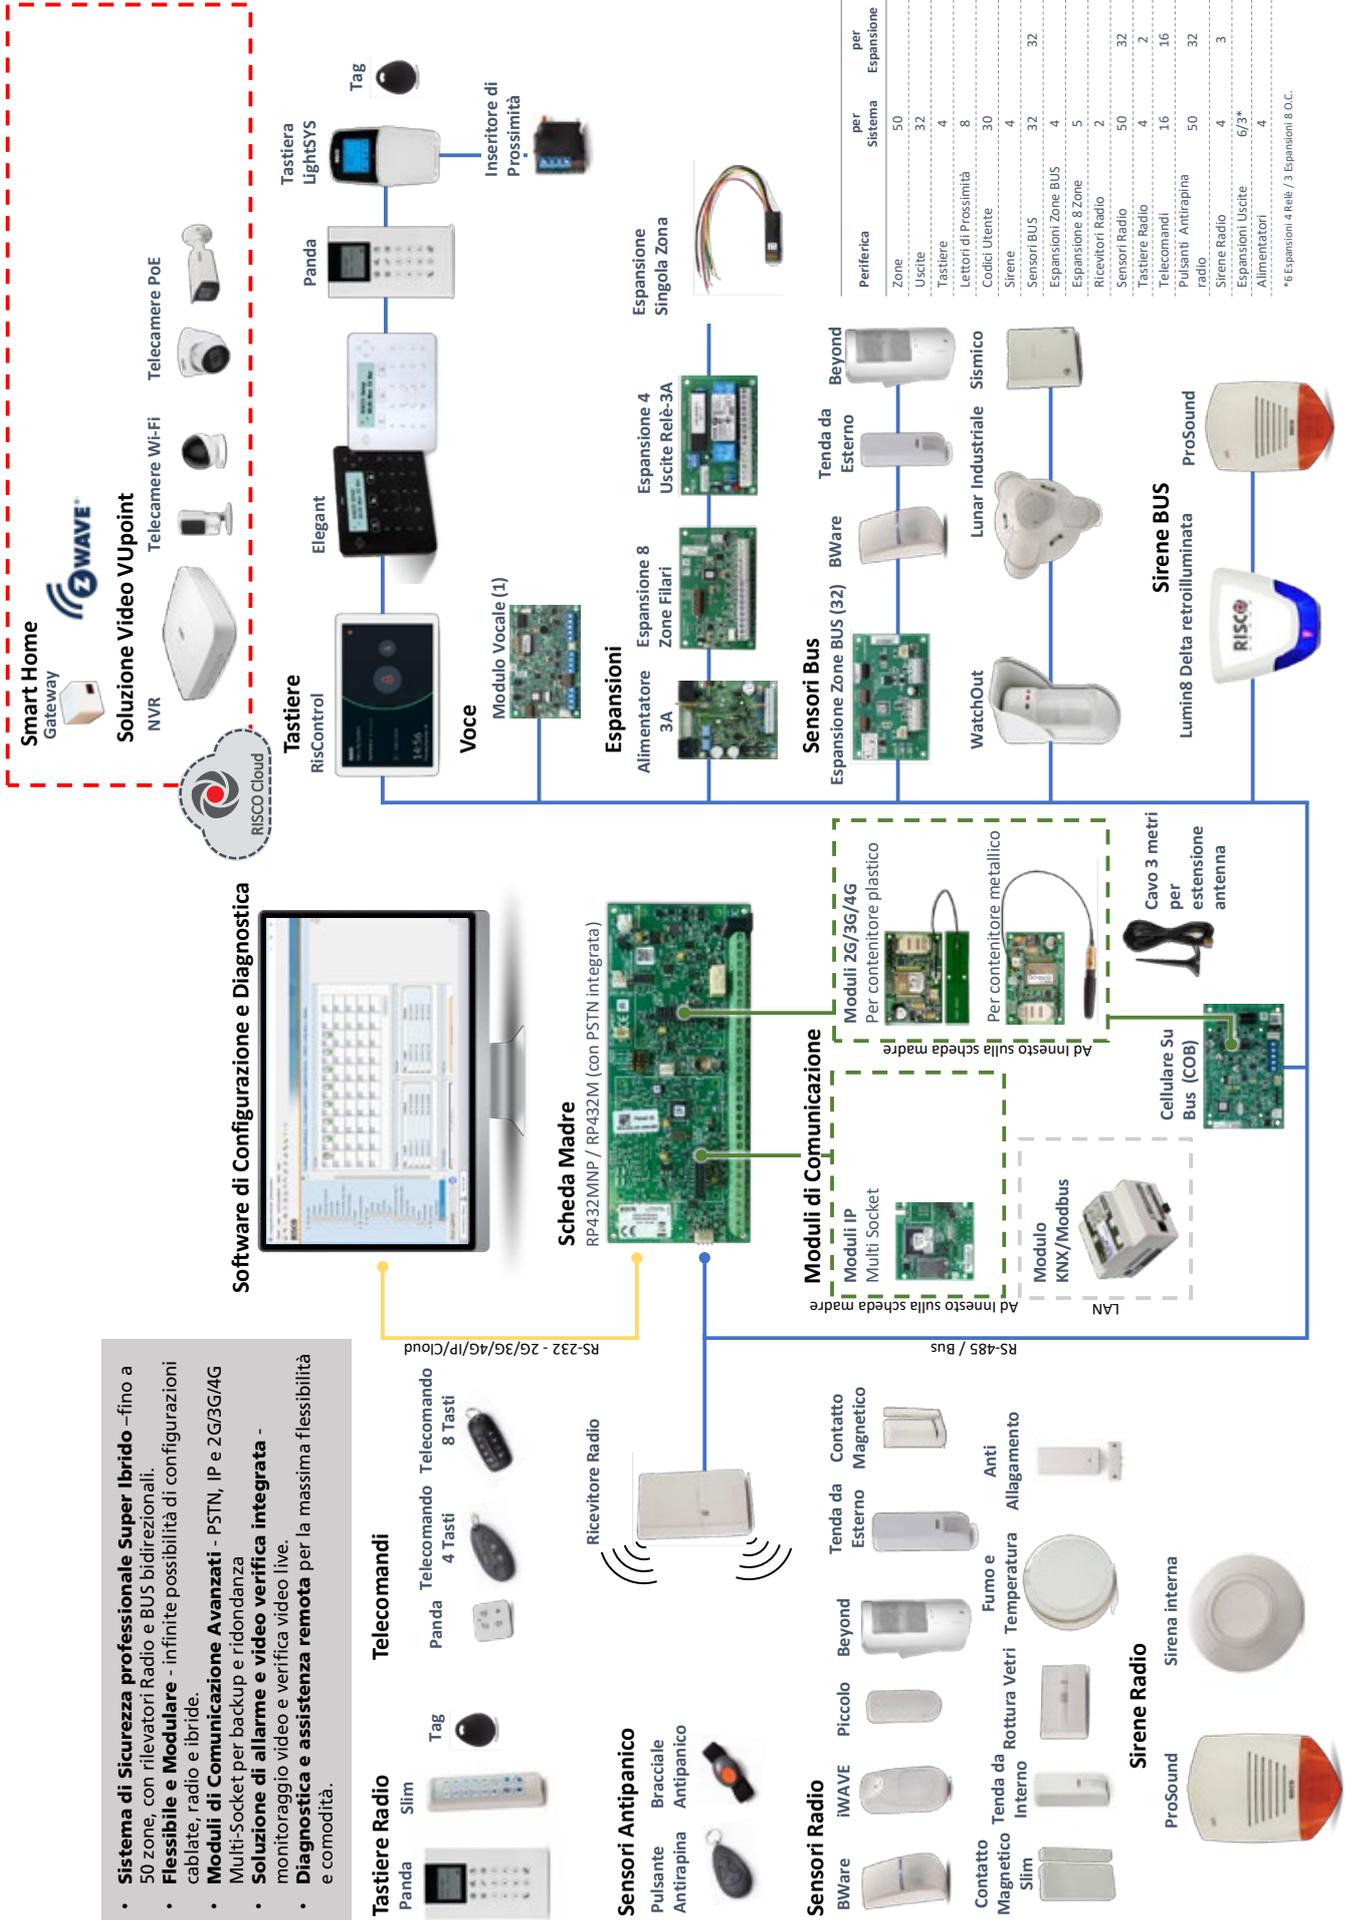

- **Sistema di Sicurezza professionale Super Ibrido** - fino a 50 zone, con rilevatori Radio e BUS bidirezionali.
- **Flessibile e Modulare** - infinite possibilità di configurazioni cablate, radio e ibride.
- **Moduli di Comunicazione Avanzati** - PSTN, IP e 2G/3G/4G Multi-Socket per backup e ridondanza
- **Soluzione di allarme e video verifica integrata** - monitoraggio video e verifica video live.
- **Diagnostica e assistenza remota** per la massima flessibilità e comodità.



- **Soluzione di Sicurezza Professionale** – Fino a 32 Zone radio e 4 Ingressi/Uscite filari.
- **Installazione facile e veloce** - Tastiera di programmazione completamente radio.
- **Moduli di comunicazione avanzati** - PSTN, IP, Wi-Fi e 2G/3G/4G Multi-Socket per backup e ridondanza.
- **Soluzione di allarme e video verifica integrata** - monitoraggio video e verifica video live.
- **Diagnostica e assistenza remota** per la massima flessibilità e comodità.

Software di Configurazione e Diagnostica



Smart Home Gateway

Soluzione Video VUpoint

Telecamere Wi-Fi Telecamere PoE

NVR

ZWAVE

RISCO Cloud

RS-232 - 2G/3G/4G/IP/Cloud



Modulo KNX/Modbus (via LAN)



Ad Innesco sulla scheda madre

Modulo Wi-Fi



Ad Innesco sulla scheda madre

Modulo IP



Moduli 2G/3G/4G



Cavo 3 metri per estensione antenna



Tastiere Radio



Telecomandi




Sensori Antipanico



Sensori Radio



Contatto Magnetico



Tenda da Interno



Anti Allagamento



Tenda da Esterno



Ripetitore Radio Per Sensori /telecomandi



Fumo e Temperatura



Sirene Radio



Zone Radio	32
Sensori Radio con Fotocamera	8
Zone Filari	4 (con Modulo I/O)
Uscite Filari	4 (con Modulo I/O)
Tastiere Radio	3
Codici Utente	32
Sirene Radio	3
Telecomandi Radio	8
Apparati Antipanico Radio	32
Moduli Ingressi/Uscite	1

RISCO Group è un'azienda leader riconosciuta nel mercato globale delle soluzioni per la sicurezza che progetta produce e commercializza sistemi antintrusione cablati, radio e ibridi per la protezione di strutture residenziali e commerciali.

L'ampia serie di sensori e accessori, oltre che il software di Integrazione e i sistemi di controllo accessi, rendono i prodotti RISCO adeguati a qualsiasi esigenza di progetto, dal semplice impianto al centro di ricezione allarmi.

L'esclusivo Cloud RISCO apre una nuova frontiera permettendo l'integrazione con telecamere IP per la verifica video live degli eventi e nella gestione remota dei sistemi di allarme. Da una parte l'installatore e la vigilanza hanno la possibilità di interagire con le centrali installate da qualsiasi punto si trovi, dall'altra l'utente finale, utilizzando Internet o applicazioni per Smartphone, può gestire il proprio sistema di allarme e visualizzare le immagini di un allarme in corso in tempo reale .

RISCO è da sempre impegnata nello sviluppo dei propri prodotti al fine di fornire i sistemi più innovativi disponibili oggi sul mercato. Attraverso la propria rete globale di filiali, distributori e partners, RISCO fornisce ai propri clienti servizi ed assistenza tecnica pre e post vendita ineguagliabili.



RISCO Group Srl
Tel: +39 02 66590054
Fax: +39 02 66590055
E-mail: info@riscogroup.it



Quando scansioni
con RISCO Stars!