RISCO

riscogroup.it

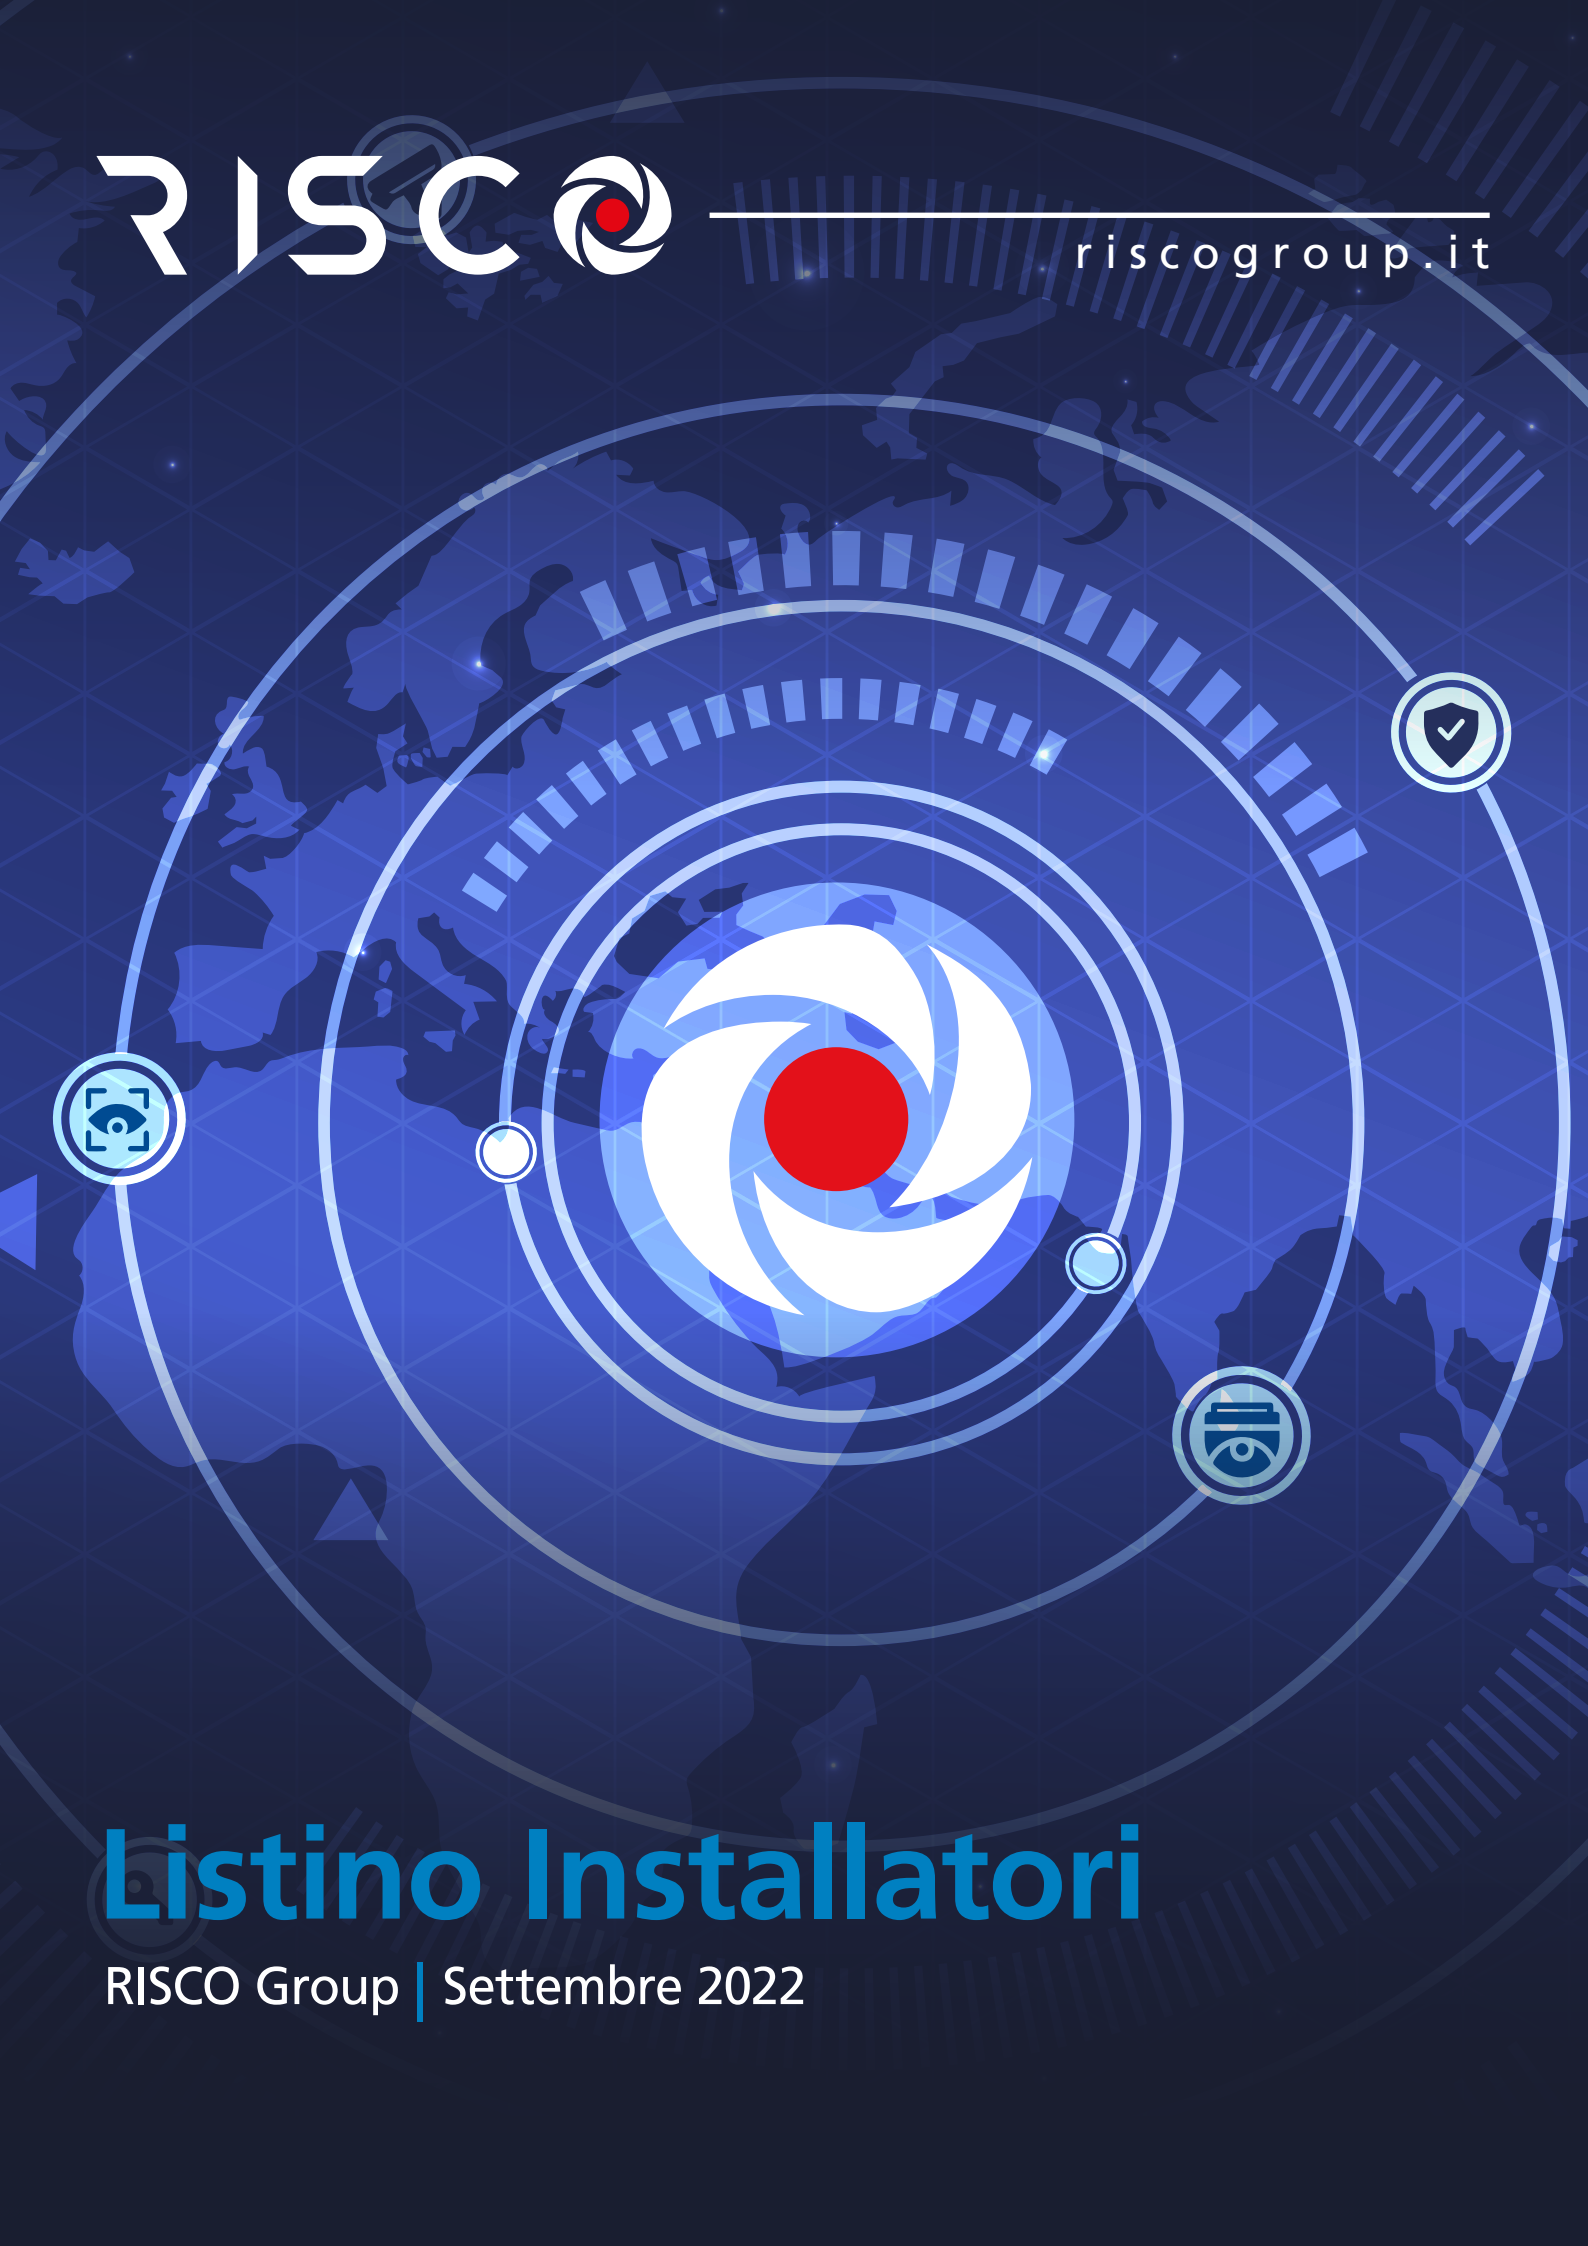

Listino Installatori

RISCO Group | Settembre 2022

RISCO Group è un'azienda leader riconosciuta nel mercato globale delle soluzioni per la sicurezza che progetta produce e commercializza sistemi antintrusione cablati, radio e ibridi per la protezione di strutture residenziali e commerciali.

L'ampia serie di sensori e accessori, oltre che il software di Integrazione e i sistemi di controllo accessi, rendono i prodotti RISCO adeguati a qualsiasi esigenza di progetto, dal semplice impianto al centro di ricezione allarmi.

L'esclusivo Cloud RISCO apre una nuova frontiera permettendo l'integrazione con telecamere IP per la verifica video live degli eventi e nella gestione remota dei sistemi di allarme. Da una parte l'installatore e la vigilanza hanno la possibilità di interagire con le centrali installate da qualsiasi punto si trovi, dall'altra l'utente finale, utilizzando Internet o applicazioni per Smartphone, può gestire il proprio sistema di allarme e visualizzare le immagini di un allarme in corso in tempo reale .

RISCO è da sempre impegnata nello sviluppo dei propri prodotti al fine di fornire i sistemi più innovativi disponibili oggi sul mercato. Attraverso la propria rete globale di filiali, distributori e partners, RISCO fornisce ai propri clienti servizi ed assistenza tecnica pre e post vendita ineguagliabili.

Centrali e Accessori

LightSYS Plus 4
Accessori per LightSYS Plus 5
Connettività per Cloud RISCO 6
WiComm Pro 6
Accessori per WiComm Pro 7
Sensori con fotocamera utilizzabili con WiComm Pro e LightSYS Plus 7

VUpoint

Telecamere per sistema VUpoint 8
Telecamere VUpoint Pro 9
NVR per sistema VUpoint 9
Licenze ONVIF 10
Accessori per VUpoint 10

Rivelatori

Da Interno - BUS 11
Industriali BUS & Convenzionali 11
Da Esterno - BUS & Convenzionali 11
Da Interno - Convenzionali 12
Da Soffitto - Convenzionali 13
Accessori 13
Perimetrali 14
Sirene 14

Accessori Radio

Apparati di Comando 15
Rivelatori Bidirezionali 15
Rivelatori Monodirezionali 17
Accessori 17
Sirene 17

LightSYS Plus - Architettura del Sistema 18

WiComm Pro - Architettura del Sistema 19

LightSYS Plus

Super Ibrida 8 - 512 zone

RP432MP0000A — € 290,00

LightSYS Plus, il nuovo Sistema di Sicurezza Ibrido EN50131 Grado 2 e Grado 3
sviluppato per ogni tipo di progetto, residenziale e commerciale. L'architettura "Super ibrida" di RISCO offre una soluzione professionale che combina accessori cablati, radio mono/bidirezionali e via RISCO BUS per ottimizzare tutte le installazioni. La centrale ha scalabilità avanzata da 8 fino a 512 zone, non è necessaria alcuna licenza. LightSYS Plus, tramite cloud, integra la video verifica e Smart Home e può essere totalmente gestita via app per smartphone e Web dall'utenza.
Il codice prodotto comprende solo la scheda elettronica.
Caretteristiche Principali: ● Da 8 a 512 zone (3 BUS RISCO indipendenti) ● Fino a 256 Rivelatori radio ● Partizioni: 32 ● Gruppi per partizioni: 4 ● Uscite programmabili: da 4 a 196 ● Numeri FM Seguimi: 64 ● Telecomandi radio: 256 (bidirezionali) ● Risposta zona: 1msec, 10msec, 400 msec, 1 sec, e fino a 4 ore ad intervalli di ½ ORA ● Comunicazione remota degli eventi: a Contact ID, SIA, SIA IP, SIA + Text ● Resistenze di fine linea: completamente selezionabili ● Codici Utente: 500 ● Memoria Eventi: 2000 ● Tastiere cablate: 32 ● Tastiere Radio: 32 ● Comunicazione: Modulo IP e WiFi integrati, GSM 2G/4G ad innesto ● Lettori chiave di prossimità: 64 ● Certificazione IMQ EN50131 Grado 3 e EN50131 Grado 2.

Accessori per LightSYS Plus

Contenitori

RP432BP2000A — € 54,00
Contenitore policarbonato piccolo per LightSYS Plus, con kit tamper e cavo 220VAC.
Può contenere solo l'alimentatore RP432PS25NCA (NO l'RP432PS45NCA)
● Colore Bianco ● Dimensioni (LxAxP): 290 x 255 x 100 mm

RP432BP3000A — € 143,00
Contenitore grande per LightSYS Plus, con kit tamper e cavo 220VAC.
Base in policarbonato e coperchio in metallo. EN Grado 2 e 3.
Può contenere sia l'alimentatore RP432PS25NCA che RP432PS45NCA.
● Colore Bianco ● Dimensioni (LxAxP): 400 x 320 x 115 mm

RP432BP4000A — € 93,00
Contenitore policarbonato grande per LightSYS Plus, con kit tamper e cavo 220VAC.
Può contenere sia l'alimentatore RP432PS25NCA che RP432PS45NCA. EN Grado 2 e 3.
● Colore Bianco ● Dimensioni (LxAxP): 400 x 320 x 115 mm

Alimentatori per box

RP432PS25NCA — € 44,00
Alimentatore 2,5A per contenitori RP432BP2000A, RP432BP3000A, RP432BP4000A.
Senza cavo 220VAC

RP432PS45NCA — € 54,00
Alimentatore 4,5A per contenitori RP432BP3000A, RP432BP4000A.
Senza cavo 220VAC

Alimentatore collegamento su BUS

RP128PSPSEUA — € 290,00
Modulo Alimentatore Remoto Switching (12 V, 3A) collegamento su BUS.
Fornito in Kit completo di Contenitore Metallico Protetto
● Possibilità di collegare fino a 8 Alimentatori ● Supervisione Bus, Batteria, Mancanza Rete
● 2 Uscite Relè Programmabili (12 V, 3A) ● Dimensioni (LxAxP): 325 x 375 x 105 mm

Tastiere

RP432KPT000A — € 426,00
Tastiera **RisControl**, compatibile con LightSYS Plus (e con le precedenti ProSYS™ Plus e LightSYS2, versioni 6.7 o superiori)
● Accesso semplificato alle funzionalità della tastiera ● Interfaccia utente personalizzabile
● Supporta la Video Verifica abilitata dal Cloud (Live/Registrato)
● Connettore rimuovibile per un cablaggio semplice ● Certificata Grado 3
● Aggiornamenti Software automatizzati via Wi-Fi ● Dimensioni (LxAxP): 208 x 129 x 24mm

RP432KP0000A — € 105,00
Tastiera LCD compatibile con LightSYS Plus (e con le precedenti ProSYS™ Plus e LightSYS2)
● LCD ad Icone ● Retroilluminazione blu ● Supporto multilingua
● Tastiera con tasti in gomma ● Dimensioni (LxAxP): 85 mm x 150 mm x 30 mm

Tastiere con prossimità

RPKELPWT000B — Tastiera touch **Elegant** bianca per LightSYS Plus con lettore di prossimità a 13,56 MHz. — € 274,00
● Display 2 x 16 caratteri ● Touchscreen ● Volume, Contrasto e Retroilluminazione regolabile
● Tamper antiapertura e antirimozione ● Tag non inclusi ● Dimensioni (LxAxP): 176 mm x 130 mm x 25 mm

RAKELFLUSH0A — Kit di montaggio ad incasso per tastiere serie **Elegant**: — € 40,00
● Disponibile nei colori bianco, nero o grigio ● Semplice da installare
● Progettato per supportare il tamper anti-rimozione della tastiera Elegant per le installazioni ad alta sicurezza

RP432KPP200D — Tastiera **Panda** bianca con lettore di prossimità integrato, Tag non inclusi — € 187,00
Dimensioni (LxAxP) 102mm x 178 mm x 37mm

Tastiere e inseritori con prossimità

RP128PKR300A — Lettore Chiave di prossimità Universale, può essere alloggiato in qualsiasi tappo cieco elettrico: — € 76,00
● Fornito con 2 Tag di Prossimità ● Solo scheda Elettronica
● Collegamento su Bus ● Frequenza 13,56MHz

TAG di prossimità

10pz

RP200KT0000A — Tags di Prossimità a 13,56MHz ogni confezione contiene 10 pezzi — € 96,00

2pz

RP200KT2000A — Tags di Prossimità a 13,56MHz ogni confezione contiene 2 pezzi — € 20,00

Moduli di comunicazione

RP432G400EUA — Modulo ad innesto 4G Multi-Socket, supporta solo dati ed SMS (no voce), fornito con antenna compatibile con contenitore in policarbonato — € 275,00

RP432G4T0EUA — Modulo ad innesto 4G Multi-Socket, supporta voce, SMS e dati, con guscio in plastica, per LightSYS Plus, fornito con antenna compatibile con contenitore in policarbonato — € 330,00

RP432G200GLA — Modulo ad innesto 2G Multi-Socket con guscio in plastica, fornito con antenna compatibile con contenitore in policarbonato — € 138,00

RP512ECOB00A — Interfaccia CoB per collegare i GSM RISCO sul BUS di LightSYS Plus (e con le precedenti ProSYS™ Plus e LightSYS2). GSM non fornito. Non supporta la voce — € 87,00

RCGSM4G1000A — Antenna per 2G/3G/4G con cavo adattatore di 3m — € 51,00

RC432GSM4G0A — Antenna esterna per 4G con cavo adattatore, indispensabile per contenitore di metallo RP432BP3000A — € 31,00

RCGSM4G0000A — Antenna esterna per 4G con 3m di cavo, per contenitore di metallo — € 51,00

RCGSM4G1000A — Antenna esterna per 4G con 3m di cavo, per contenitore di policarbonato — € 51,00

RC432WIFI00A — Antenna WiFi con cavo connessione — € 35,00

RP432EV00ITB — Modulo vocale interattivo: ● Menu vocale guidato — € 115,00
● Messaggi pre registrati per tutte le zone, partizioni e uscite
● Operatività da remoto: inserimento/disinserimento, acquisizione eventi, attivazione uscite ecc

RP512GKNX00A — Interfaccia KNX e Modbus, compatibile con ProSYS PLUS, LightSYS, LightSYS PLUS, AGILITY e WiComm Pro: sulle centrali serve la scheda IP multi socket — € 1.081,00

Moduli Ingresso per LightSYS Plus collegamento su BUS

RP432EWV800A	Ricevitore Radio 32 zone 868 MHz ● Collegamento su BUS ● Mono e bidirezionale ● Supporto verifica video radio	€ 189,00
RP432EW8000A	Ricevitore Radio a 32 zone, 868MHz ● Collegamento su BUS ● Fino a 32 Zone Radio e telecomandi ● Operatività indipendente in modalità Stand alone ● 2 uscite relè a bordo	€ 182,00
RP432EZ8000C	Modulo Espansione Ingressi: ● 8 Zone Cablate ● ingressi NO/NC-DEL-DEOL-TEOL ● Risposta zone fino a 1 ms per contatti a fune per le tapparelle ● Collegamento su BUS	€ 80,00
RP128EZ0100A	Espansione singola zona Bus ● 1 Zona Cablata ● Ingresso NO/NC EOL-DEOL-TEOL Permette di collegare qualunque sensore convenzionale al BUS RISCO	€ 22,00
RP128EZB000B	Modulo Espansione Ingressi: ● 32 Zone indirizzabili su Bus ● Permette l'aggiunta di ulteriori 32 sensori BUS ● Non gestisce altri tipi di moduli (tastiere, sirene ecc)	€ 168,00

Modulo Uscita

RP296E04000A	Modulo Espansione Uscite a 4 Relè (12V, 3A) programmabili. ● Collegamento su BUS ● Possibilità di Programmazione: N.C. o N.O., memorizzati o impulsivi ● Attivazione per qualsiasi evento venga generato dalla centrale	€ 115,00

Contenitore per moduli

RP128B50000A	Contenitore Plastico ABS per Moduli aggiuntivi con Dispositivo antiapertura e antirimozione, adatto per qualsiasi modulo ingresso/uscita compatibili con LightSYS Plus (e con le precedenti ProSYS™ Plus e LightSYS2) ● Dimensioni (LxAxP): 195 x 150 x 60 mm	€ 55,00

Connettività per Cloud RISCO

SIM Card RISCO

SIM Card RISCO (solo dati illimitati, no SMS e no Voce), utilizzabile con tutti i moduli GSM RISCO, con tutte le centrali RISCO, da chi ha un Piano Rivenditore in RISCO Cloud Revenue Program.
Fornita gratuitamente su ordine, si paga all'attivazione € 5,00 una tantum e € 3,5 al mese, oppure € 35,00 all'anno.

RP200SIMTR0A	Confezione da 20 SIM Card RISCO
RP200SIMTR1A	SIM Card RISCO

WiComm Pro

RW332M80000C	**Centrale Radio WiComm Pro**, il nuovo sistema radio di RISCO Group, che offre una soluzione professionale, Grado 2, con un design moderno e minimalista e con un prezzo molto competitivo. L'ampia gamma di accessori radio e servizi basati su Cloud, fanno di WiComm Pro la miglior scelta per un installatore professionale. Caretteristiche Principali: ● Zone Radio: 32 (Mono e Bidirezionali) ● Partizioni: 3 ● Sirene radio Bidirezionali: 3 (da interno e da esterno) ● Zone cablate: 4 (con espansione I/O) ● Uscite cablate: 4 (con espansione I/O) 2x3A a relè e 2x500mA ● Fotocamera radio PIR: 8 (incl. Beyond) ● Telecamere IP (da interno/da esterno): Numero illimitato, grazie al collegamento con il Cloud ● Tastiere: Fino a 3 (Bidirezionali) ● Telecomandi: 8 (Bidirezionali) ● X-10 supportato da Espansione I/O ● Codici Utente: 32 ● Memoria Eventi: 1.000 (centrale), 2.000 (cloud) ● Destinazioni Vigilanza: MS 3 ● Numeri telefonici (FM Seguimi): 16 (centrale), illimitati (cloud) ● Ricevitore IP/GSM, SIA IP (con criptaggio) ● Moduli di comunicazione: Wi-Fi, 4G, 2G, IP Multi-Socket ● Immunità RF Conforme a EN 50130-4 ● Formati di comunicazione eventi Contact ID, Sia livello 2 & 3 (supporto testo) ● Certificazioni: EN50131 Grado 2, Classe II; EN50136 ● Alimentazione: 230VAC, 50/60 Hz 0.6A max ● Dimensioni (LxAxP): 197,5 x 152,5 x 52 mm	€ 194,00

Accessori per WiComm Pro

Moduli di comunicazione

RW332IP0000A	Modulo IP Multi Socket per WiComm Pro	€ 120,00
RW33200W000A	Modulo WiFi per WiComm Pro	€ 180,00
RW332G400EUA	Modulo GSM 4G per WiComm Pro (no voce)	€ 275,00
RW332G20000A	Modulo GSM 2G per WiComm Pro	€ 138,00

Tastiera Radio e Modulo I/O

RW332KPP800E — **Tastiera Radio Panda** bidirezionale bianca con lettore di prossimità (NO tag). Compatibile solo con WiComm Pro. Comunicazione radio 868 MHz. Dimensioni (LxAxP) 102 x 178 x 37 mm — € 197,00

RW132I04000A — Modulo 4 ingressi/4 uscite con Interfaccia X10 — € 185,00

Ripetitore

RW132XWR800A — Ripetitore bidirezionale, 32 zone, max 4 per centrale — € 144,00

Cavo per pc

RW132CB0000A — Cavo Collegamento PC 232 per WiComm Pro — € 22,00

Sensori con fotocamera utilizzabili con WiComm Pro e LightSYS Plus

RWX95CM8000C — **eyeWAVE™** - Rivelatore PIR Radio Bidirezionale con fotocamera. Frequenza 868MHz — € 182,00
- Copertura PIR 12m a grandangolo
- Sensibilità fotocamera: 0 Lux (oscurità totale)
- Fotocamera con risoluzione QVGA con campo visivo di 85°
- Tipo Batteria: 2xCR123
- Quando il sistema è disattivato, gli eventi sono ignorati per salvaguardare la durata delle batterie
- Trasmissione immagini a richiesta da uno smartphone o via web browser
- Due canali RF indipendenti con antenne separate: uno per il controllo, l'altro per la trasmissione delle immagini
- Autonomia batteria: 3 anni con un normale utilizzo
- Dimensioni (LxAxP): 67.5 x 132 x 56 mm

RWX95CMP800C — **eyeWAVE™** - Rivelatore PIR Radio Bidirezionale con fotocamera. Frequenza 868MHz. Stesse caratteristiche del modello RWX95CM8000C ma con immunità agli animali fino a 36 Kg — € 182,00

RWX350DC800B — **Beyond DT** Antimascheramento Bidirezionale con fotocamera. Frequenza 868 MHz — € 440,00
- Copertura 12m, 90°
- Altezza di installazione 2.2m
- Microonda 2 Canali in banda K
- 2 PIR a doppio elemento con 2 ottiche separate
- Anti-Mascheramento Infrarosso Attivo
- Tamper Antiapertura e rimozione, Accelerometro a 3-assi
- Immunità animali: Animali fino a 35cm di altezza
- Durata batteria 3 anni
- Snodi opzionali disponibili (vedi pagina 18)
- Protezione Ambientale IP 65
- Dimensioni (LxAxP) 90 x 167 x 88 mm

VUpoint

Telecamere per sistema VUpoint

Abbinable ad ogni centrale RISCO connessa al cloud RISCO

VUpoint è la rivoluzionaria soluzione per la **verifica video** live che integra perfettamente Telecamere IP **P2P, Plug&Play** con i sistemi di sicurezza professionali RISCO LightSYS Plus (e con le precedenti ProSYS™ Plus e LightSYS2) e WiComm Pro basate sul Cloud RISCO. Tutti i modelli hanno uno slot scheda SD, per registrazione locale. Principali caratteristiche: ● Visualizzazione delle immagini con video live ● Numero illimitato di telecamere IP installabili ● Invio di registrazioni clip video di 30 secondi ● Invio delle immagini per qualsiasi evento: Allarme, Guasto, Panico, Disinserimento ecc. ● Possibilità di visualizzare il live in qualsiasi momento ● Applicazione disponibile per Android e IOS

	RVCM11W1500A	Telecamera IP Cube da interno: ● Ottica 2.8mm/F2.0 ● 2 Megapixel ● P2P ● Microfono e Autoparlante ● Illuminatore IR portata 10m ● H.265 ● LAN ● Wi/Fi ● Supporto scheda Micro SD ● Alimentatore incluso	€ 180,00 **Fino a esaurimento scorte**
	RVCM32W1600A	Telecamera IP Dome da esterno/interno: ● P2P ● IP67 ● H.265 ● 2 Megapixel ● Ottica 2.8mm/F2.0 ● Illuminatore IR portata 30m ● LAN ● Wi/Fi ● Supporto scheda Micro SD ● Alimentatore incluso	€ 187,00 **Fino a esaurimento scorte**
	RVCM52W1400A	Telecamera IP Bullet da esterno/interno: ● P2P ● IP67 ● H.265 ● 2 Megapixel ● Illuminatore IR portata 30m ● Ottica 2.8mm/F2.0 ● LAN ● Wi/Fi ● Supporto scheda Micro SD ● Alimentatore incluso	€ 187,00 **Fino a esaurimento scorte**
	RVCM61H1700A	Telecamera IP Dome da interno: ● da tavolo e brandeggiabile ● P2P ● H.265 ● 2 Megapixel ● Ottica 3.6mm/F2.0 ● Illuminatore IR portata 10m ● LAN ● Wi/Fi ● Supporto scheda Micro SD ● Microfono e Autoparlante ● Alimentatore incluso	€ 260,00 **Fino a esaurimento scorte**
	RVCM11W1500B	Telecamera IP Cube da interno: ● P2P ● H.265/H.264 ● 2 Megapixel ● Ottica 2.8mm/F2.0 ● Illuminatore IR portata 10m ● LAN ● Wi/Fi ● Supporto scheda Micro SD ● Microfono e Autoparlante ● Alimentatore incluso	€ 190,00 **Disponibile nel Q4 2022**
	RVCM32W1600B	Telecamera IP Dome da esterno/interno: ● P2P ● IP67 ● H.265/H.264 ● 2 Megapixel ● Ottica 2.8mm/F2.5 ● Illuminatore IR portata 30m ● LAN ● Wi/Fi ● Supporto scheda Micro SD ● Alimentatore incluso ● Microfono e Autoparlante	€ 199,00 **Disponibile nel Q4 2022**
	RVCM52W1400B	Telecamera IP Bullet da esterno/interno: ● P2P ● IP67 ● H.265/H.264 ● 2 Megapixel ● Illuminatore IR portata 30m ● Ottica 2.8mm/F2.0 ● LAN ● Wi/Fi ● Supporto scheda Micro SD ● Alimentatore incluso	€ 199,00 **Disponibile nel Q4 2022**
	RVCM61H1700B	Telecamera IP Dome da interno: ● da tavolo e brandeggiabile ● P2P ● H.265/H.264 ● 2 Megapixel ● Ottica 3.6mm/F2.0 ● Illuminatore IR portata 10m ● LAN ● Wi/Fi ● Supporto scheda Micro SD ● Microfono e Autoparlante ● Alimentatore incluso	€ 275,00 **Disponibile nel Q4 2022**

Telecamere VUpoint Pro
Attenzione: NVR VUpoint necessario per la connessione al Cloud RISCO

	RVCM11P1800A	Telecamera IP Cube da interno: Ottica 2.8mm/F2.0 ● 4 Megapixel ● H.265 ● Microfono e Altoparlante ● Illuminatore IR portata 10m ● PoE ● P2P ● Supporto scheda Micro SD ● Senza alimentatore	€ 194,00
	RVCM32P1900A	Telecamera IP Dome da esterno/interno: P2P ● IP67 ● con IR portata 30m ● 4 Megapixel, 2.8mm/F2.0 ● PoE ● Supporto scheda Micro SD ● Senza alimentatore ● Compatibile con accessori N. 9, 18 e 30	€ 209,00
	RVCM52P2000A	Telecamera IP Bullet da esterno/interno: P2P ● IP67 ● con IR portata 30m ● 4 Megapixel, 2.8mm/F2.0 ● PoE ● H.265 ● Senza alimentatore ● Compatibile con accessori N. 9 e 15	€ 191,00

Telecamere VUpoint Pro
Attenzione: NVR VUpoint necessario per la connessione al Cloud RISCO

RVCM72P2100A

Telecamera IP Eyeball da esterno/interno: P2P ● IP67 ● con IR portata 30m ● 4 Megapixel, 2.8mm/F1.6 ● PoE ● Supporto scheda Micro SD ● H.265 ● Senza alimentatore ● Compatibile con accessori N. 9, 30 e 39

€ 220,00

RVCM72P2300A

Telecamera IP Eyeball Varifocal esterno/interno: P2P ● IP67 ● con IR portata 50m ● 4 Megapixel, 2.8mm-12mm/F1.7 ● PoE ● Supporto scheda Micro SD ● H.265 ● Senza alimentatore ● Compatibile con accessori N. 9, 30 e 39

€ 344,00

RVCM52P2200A

Telecamera IP Bullet Varifocal esterno/interno: P2P ● IP67 ● con IR portata 50m ● 4 Megapixel, 2.8mm-12mm/F1.7 ● PoE ● Supporto scheda Micro SD ● H.265 ● Senza alimentatore ● Compatibile con accessori N. 9 e 39

€ 344,00

RVCM82E2500A

Telecamera IP Speed Dome: P2P ● IP66 ● con IR portata 100m ● 4 Megapixel ● H.265 ● zoom 25x, 4.8mm-120mm/F1.6-F4.0 ● PoE ● Supporto scheda Micro SD ● Staffa per montaggio inclusa nella confezione ● Compatibile con accessori N. 7, 8, 23, 40 e 41

€ 1.153,00

NVR per sistema VUpoint

VUpoint NVR è la soluzione di videoregistrazione plug & play di RISCO. E' completamente integrato con il cloud RISCO ed è complementare alla soluzione di verifica video live VUpoint basata su telecamere IP P2P. Questa soluzione che unisce Verifica Video, visualizzazione live, registrazione e riproduzione. È completamente integrata con i sistemi di sicurezza professionali basati su Cloud di RISCO, e la sua funzionalità "P2P plug and play" non richiede indirizzi IP pubblici e alcuna configurazione del router, oltre a non necessitare di formazione o conoscenza specifica per la sua installazione e programmazione.

RVNVR040020A

NVR: 4 Canali 4K ● H.265 ● Max HDD 1 sino a 6TB ● Banda fino a 20 Mbps per canale ● Lan 100 Mbps

€ 227,00

Fino a esaurimento scorte

RVNVR160020A

NVR: 16 Canali 4K ● H.265 ● Max HDD 1 sino a 6TB ● Banda fino a 20 Mbps per canale ● Lan 100 Mbps

€ 282,00

Fino a esaurimento scorte

RVNVR04002QB

NVR: 4 Canali 4K ● 4 PoE (max 36W) ● Smart H.265 / H.265 / Smart H.264 / H.264 / MJPEG ● Max HDD 1 sino a 10TB ● Banda fino a 80 Mbps ● Lan 10/100 Mbps

€ 365,00

RVNVR08002QB

NVR: 8 Canali 4K ● 4 PoE (max 36W) ● Smart H.265 / H.265 / Smart H.264 / H.264 / MJPEG ● Max HDD 1 sino a 10TB ● Banda fino a 80 Mbps ● Lan 10/100 Mbps

€ 458,00

RVNVR16002FB

NVR: 16 Canali 4K ● 4 PoE (max 36W) ● Smart H.265 / H.265 / Smart H.264 / H.264 / MJPEG ● Max HDD 1 sino a 10TB ● Banda fino a 80 Mbps ● Lan 10/100 Mbps

€ 313,00

Disponibile nel Q4 2022

RVNVR324K1FB

NVR: 32 Canali 4K ● 16 PoE (max 130W) ● Smart H.265 / H.265 / Smart H.264 / H.264 / MJPEG ● Max HDD 2 sino a 10TB ● Banda fino a 160 Mbps ● Lan 10/100 Mbps

€ 590,00

Disponibile nel Q4 2022

Licenze ONVIF

Per collegare al cloud RISCO telecamere di terze parti

RVLC1000000A	**Licenze** per telecamere non RISCO, **ONVIF** compatibili, costo unitario da 1 a 9 licenze	Prezzo netto	€ 29,30
RVLC1000000A	**Licenze**, costo unitario per ogni licenza **ONVIF**, da 10 a 19	Prezzo netto	€ 23,40
RVLC1000000A	**Licenze**, costo unitario per ogni licenza **ONVIF**, da 20 a 39	Prezzo netto	€ 20,50
RVLC1000000A	**Licenze**, costo unitario per ogni licenza **ONVIF**, dalle 40 in poi	Prezzo netto	€ 14,70

Accessori per VUpoint

	RVIM3A15000A	Adattatore per palo - N. 7		€ 44,50
	RVIM4A15100A	Adattatore per angolo - N. 8		€ 42,50
	RVIM3152E0A	Adattatore per palo - N. 9		€ 23,00
	RVIM0A13400A	Box giunzione Water-proof - N. 15		€ 23,00
	RVIM0A13700A	Box giunzione - N. 18	Solo per telecamere 4Mp	€ 22,50
	RVIM0A12000A	Box giunzione - N. 23		€ 35,00
	RVIM1203W00A	Staffa per parete - N. 30		€ 35,00
	RVIM0A13000A	Box giunzione - N. 39		€ 29,00
	RVIM5A11100A	Adattatore - N. 40		€ 18,50
	RVIM2300C00A	Staffa montaggio a soffitto - N. 41		€ 50,00

Da interno | BUS

Doppia Tecnologia Antimask

RK515DTBG30A

BWare™ - Rivelatore a doppia tecnologia Anti-Mask in BANDA K. Collegamento su BUS RISCO: € 108,00
● Microonda 24Ghz ● Copertura 15 metri ● Green Line e Tecnologia ACT
● Anti-Mask con IR attivo ● ingresso zona aggiuntiva ● Tamper antistrappo e antiapertura
● Segnalazione visiva a 1 LED multicolore ● Disponibilità di lenti aggiuntive
● Dimensioni (LxAxP): 64.2 x 127.6 x 46.6 mm ● EN50131 Grado 3

Doppia tecnologia

RK515DTBGL0A

BWare™ - Rivelatore a doppia tecnologia in BANDA K. Collegamento su BUS RISCO € 74,00
● Microonda 24Ghz ● Copertura 15 metri ● Green Line e Tecnologia ACT
● ingresso zona aggiuntiva ● Tamper antiapertura ● Segnalazione visiva a 1 LED multicolore
● Dimensioni (LxAxP): 64.2 x 127.6 x 46.6 mm ● EN50131 Grado 2

PIR

RK500QBG300A

BWare™ - Rivelatore infrarossi QUAD Anti-Mask . Collegamento su BUS RISCO € 65,00
● Doppio Elemento PIR per una elevata immunità ● Copertura 15m
● Anti-Mask con IR attivo ● Ingresso zona aggiuntiva ● Tamper antistrappo e antiapertura
● Dimensioni (LxAxP): 64.2 x 127.6 x 46.6 mm ● EN50131 Grado 3

Industriali BUS & Convenzionali

Doppia Tecnologia Antimask 360°

RK200DTG300D

Industrial LuNAR™ - Rivelatore Industriale Digitale a Doppia Tecnologia da soffitto € 261,00
● Copertura a 360° per 18 metri di diametro ● Altezza di installazione fino a 8,6 metri
● 1 canale MW e 3 canali ad infrarossi regolabili in modo indipendente per una copertura personalizzata
● Tecnologia Anti-Cloak™ (ACT™) ● Antimascheramento ad Infrarossi attivi sulle 3 lenti ● Funzione Green Line
● Diagnostica e regolazione da remoto tramite SW di teleassistenza o telecomando bidirezionale
● Tripla resistenza EOL selezionabile tramite ponticelli ● 3 LED a tre colori per semplificare la prova di Movimento
● Utilizzabile come sensore su BUS o come sensore convenzionale
● Dimensioni: Ø 194 x 99 mm ● EN50131 Grado 3

Da Esterno | BUS e Convenzionali

Doppia Tecnologia Antimask

RK350DT0000B

Beyond DT Antimascheramento: € 174,00
● Copertura 12m, 90° ● Altezza di installazione 2.2m ● Microonda 2 Canali in banda K
● PIR 2 Doppi elementi con 2 ottiche separate ● Resistenze di fine linea integrate
● MW Anticollisione ● Anti-Mascheramento Infrarosso Attivo ● Immunità alla luce solare
● Tamper Antiapertura e rimozione ● Immunità animali Animali fino a 35cm di altezza
● Protezione Ambientale IP 54 ● Dimensioni (LxAxP): 167 x 88 x 106 mm

RK315DT0000C

WatchOUT™ eXtreme - Rivelatore DT Antimascheramento e antiavvicinamento: € 242,00
● 2 canali MW e 2 canali PIR ● Copertura di 90° per 15 m o di 5° per 23 m
● Altezza di installazione da 1,0 m a 2,7 m ● Discriminazione animali alti fino a 70 cm
● Tecnologia di Correlazione Digitale – DCT ● Funzioni di controllo e diagnostica avanzate
● Ampia gamma di staffe orientabili per le applicazioni a parete, su palo o a barriera
● MW "Anti-collisione" per installazioni adiacenti di rivelatori
● Tettuccio di protezione contro gli agenti atmosferici ● Dimensioni (LxAxP): 123 x 230 x 123 mm
● Antimascheramento analitico con IR attivo e funzione antiavvicinamento.
● Utilizzabile come sensore su BUS o come sensore convenzionale ● Grado di Protezione IP 65
● Include lenti per copertura a barriera, lunga portata, discriminazione animali e snodo standard incluso

RK107DTB000A

Sensore a Tenda DT da esterno con Microonsa in bansa K ● Grado di Protezione IP 65 € 149,00
● Portata 12m ● Immunità alla luce solare ● Anti Mascheramento con infrarosso attivo
● Collegamento relè e BUS RISCO ● Dimensioni (LxAxP): 124 x 35 x 49 mm
● Fornito con snodo a 180° e soffitto

Da Interno | Convenzionali

Doppia Tecnologia Antimask

RK515DTG300B

BWare™ - Rivelatore a doppia tecnologia Anti-Mask in BANDA K: € 108,00
● Microonda 24Ghz ● Copertura 15 metri ● Green Line™ e Tecnologia ACT™
● Anti-Mask con IR attivo ● Tamper antistrappo e antiapertura ● EN50131 Grado 3
● Segnalazione visiva tramite LED multicolore ● Disponibilità di lenti aggiuntive
● Resistenze di fine linea selezionabili ● Dimensioni (LxAxP): 64.2 x 127.6 x 46.6 mm

RK815DTG300D

iWise® - Rivelatore a doppia tecnologia Anti-Mask in BANDA X: € 108,00
● Microonda 10,25Ghz ● Copertura 15 metri ● Green Line™ e Tecnologia ACT™
● Anti-Mask con IR attivo ● Tamper antistrappo e antiapertura ● Segnalazione visiva a 3 LED
● Resistenze di fine linea selezionabili ● Elevata immunità RF alla luce bianca
● Dimensioni (LxAxP): 64,2 x 127,6 x 40,9 mm ● EN50131 Grado 3

RK825DTG300D

iWise® - Rivelatore a doppia tecnologia Anti-Mask in BANDA X. € 116,00
Caratteristiche come RK815DTG300B ma con copertura 25 m ● EN50131 Grado 3

Doppia tecnologia

RK515DTGL00B

BWare™ - Rivelatore a doppia tecnologia in BANDA K: € 74,00
● Microonda 24Ghz ● Copertura 15 metri ● Green Line e Tecnologia ACT
● Tamper antiapertura ● Segnalazione visiva a 1 LED multicolore ● Resistenze di fine linea selezionabili
● Dimensioni (LxAxP): 64.2 x 127.6 x 46.6 mm ● EN50131 Grado 2

RK815DTGL00C

iWise® - Rivelatore a doppia tecnologia Anti-Mask in BANDA X: € 74,00
● Microonda 10,25Ghz ● Copertura 15 metri ● Green Line™ e Tecnologia ACT™
● Ingresso zona aggiuntiva ● Tamper antiapertura ● Segnalazione visiva a 3 LED
● Resistenze di fine linea selezionabili ● Dimensioni (LxAxP): 64,2 x 127,6 x 40,9 mm ● EN50131 Grado 2

RK415DT0000B

DigiSense™, rivelatore doppia tecnologia a microprocessore IR+MW, portata 15x15 m € 50,00
● Dimensioni (LxAxP): 60 x 106 x 47 mm

PIR

RK500Q0G300A

BWare™ - Rivelatore infrarossi QUAD: € 61,00
● Doppio Elemento PIR per una elevata immunità ● Copertura 15m
● Anti-Mask con IR attivo ● Tamper antistrappo e antiapertura
● Dimensioni (LxAxP): 64.2 x 127.6 x 46.6 mm ● EN50131 Grado 3

RK415PR0000C

DigiSense™ - Rivelatore Infrarossi: € 24,00
● Copertura 15m ● Microprocessore basato sull'Elaborazione Digitale del Segnale
● Resistenze integrate ● Compensazione Reale della Temperatura ● Snodo non fornito
● Soglie di Immunità Variabili (VPT™) nei modelli PET ● Lenti a tenda e corridoio opzionali
● Dimensioni (LxAxP): 60 x 106 x 47 mm ● EN50121 Grado 2

RK412PT0000C

DigiSense™ - Rivelatore PIR passivo a microprocessore,con esclusione animali fino a 33 kg. € 35,00
● copertura 12 Mt ● EN50121 Grado 2 ● EN50131: Grado 2 ● Dimensioni (LxAxP): 60 x 106 x 47 mm

Da Soffitto Convenzionali

Doppia Tecnologia Antimask

RK150DTG300D

LuNAR™ - Rivelatore da soffitto Doppia Tecnologia a microprocessore: € 111,00
● Montaggio a soffitto a 360° ● Copertura 12m di diametro ● Tecnologia Anti-Cloak™ (ACT™)
● Green Line™ per disabilitare la funzione MW ad impianto disinserito
● Antimascheramento ad IR attivi ● Triple resistenze EOL integrate, selezionabili tramite ponticelli
● Tamper antiapertura e antirimozione ● Design a basso profilo
● Dimensioni: Ø 135 x 27 mm ● EN50131 Grado 3

PIR

RK2000DPC00B

LuNAR™ - Rivelatore da soffitto ad Infrarosso Passivo: € 66,00
● Copertura 13m x 360° ● PIR a doppio elemento
● Compensazione digitale della temperatura ● Resistenze integrate ● Conteggio Impulsi
● Elevata Immunità RF e alla Luce Bianca ● Dimensioni: Ø 135 x 27 mm

Accessori

Snodi/Staffe

RA350S00000B	**Beyond** - Snodo da parete 180°: consente installazioni da 1,8m a 2,7m color bianco	€ 31,00
RA107S000000A	**Tenda da esterno** radio e filo - Snodo da soffitto e da parete, 180°	€ 18,00
RA900000000A	**iWISE®** - Snodo da soffitto con passaggio cavi interno	€ 6,50
RA910000000A	**iWISE®** - Snodo da parete e supporto per fissaggio ad angolo con passaggio cavi interno	€ 9,00
RA51T000000A	**BWare™** - Snodo da parete e soffitto con Tamper con passaggio cavi interno	€ 12,00
RA415PR0000A	**DigiSense™** - Snodo da parete per sensore RK415PR0000C	€ 4,00

Lenti Aggiuntive

RL300	**WatchOUT™** - Lente grandangolo standard (15m x 90°)	€ 13,50
RAK300LK	**WatchOUT™** - Kit 3 lenti, Lente Barriera, Lunga portata e discriminazione animali	€27,00
RL15	**iWISE®** - Lenti corridoio (15m x 2m) per rivelatori convenzionali e radio NO per modello Anti-Mask attivo	€6,00
RL115C	**iWISE®** - Lenti tenda (12m x 1,6m) per i rivelatori convenzionali e radio NO PET, QUAD e Anti-Mask attivo	€6,00
RL17V	**iWISE®** - Lenti corridoio (23m x 3m) per i rivelatori con Anti-Mask attivo	€6,00
RL115CV	**iWISE®** - Lenti tenda (12m x 1,6m) per i rivelatori con Anti-Mask attivo	€6,00
3RL0003	**iWAVE™** - Lenti a tenda (12m x 1,6m) per sensore radio RWT/X95	€6,00
3RL0006	**iWAVE™** - Lenti a corridoio (18m x 2,3m) per sensore radio RWT/X95	€6,00
3RL0024V	**BWare™** - Lente a tenda (12m x 1,6m) solo per DT EN50131 Grado 3	€6,00
3RL0024H	**BWare™** - Lente a tenda (12m x 1,6m) solo per DT EN50131 Grado 2	€6,00
3RL0025V	**BWare™** - Lente a corridoio (17m x 2m) solo per DT EN50131 Grado 3	€6,00
3RL0025H	**BWare™** - Lente a corridoio (17m x 2m) solo per DT EN50131 Grado 2	€6,00

Sonda Aggiuntiva

RK6F0000000A

Sonda anti allagamento NC da collegare direttamente agli ingressi di zona € 34,00
● Dimensioni (LxAxP): 51,7 x 16 x 12 mm

Perimetrali

Rottura vetro

RG71FM0G300B

ViTRON™ - Rivelatore Acustico di Rottura Vetro: € 65,00
● Portata 9 mt. con microfono omnidirezionale ● Montaggio ad Incasso
● Riconoscimento doppia frequenza ● Analisi avanzata del segnale
● Supervisione del microfono Audiometrico ● Adatto a vetro normale, temperato, laminato e blindato
● Test remoto e Memoria d'Allarme a LED ● Dimensioni (LxAxP): 50.7 x 87 x 28.6 mm

Sismici

RK601SMG300C

ShockTec™ - Rivelatore Sismico con Contatto Magnetico color bianco € 59,00
Controllato da microprocessore Sensore piezoelettrico incapsulato LED tricolore con indicazioni di "troppo sensibile" e "poco sensibile": funzione memoria di allarme, montaggio su cornici, infissi, stipiti o vetro, orizzontalmente o verticalmente ● Potenziometro di regolazione sensibilità a doppio stadio
● Protezione contro la manomissione del coperchio Dimensioni (LxAxP): 28 x 25 x 95 mm
● Dimensioni magnete: (LxAxP) 12 x 10 x 58 mm

RK600S00000B

ShockTec™ - Rivelatore Sismico. Come RK601SM0000B, senza contatto magnetico € 37,00

GT06097A

Shockgard™ - Rivelatore Sismico con sensore piezoelettrico incapsulato G3 € 59,00
● LED bicolore per indicazione rilevazione ● Range variabile da 1,5 a 4 metri
● Potenziometro di regolazione sensibilità ● Microinterruttori per impostazione conteggio impulsi (da 1 a 3)
● Protezione contro la manomissione del coperchio ● Dimensioni (LxAxP): 25 x 55 x 23 mm ● EN 50131 Grado 3

Microfono Selettivo

RK66S000000B

Microfono Selettivo fornito con testatore e piastra di fissaggio: € 208,00
● Microfono Piezo ● Elaborazione digitale della sequenza del segnale
● Sensori di temperatura rilevano attacchi ad alte e basse temperature ● Portata fino ad un raggio di 5m
● Regolazione sensibilità 8 livelli tramite microinterruttori ● Regolazione tempo di integrazione 4 livelli tramite microinterruttori ● Rilevazione esplosioni e colpi di mazza selezionabile tramite microinterruttori
● Contenitore anti perforazione incluso ● Ingresso per la riduzione della sensibilità da remoto, per l'utilizzo con bancomat, casse continue o macchine distributrici ● Piastra di montaggio e testatore forniti col sensore
● Resistenze di fine linea selezionabili ● Tamper antiapertura e antirimozione
● Installazione a relé o sul Bus RISCO ● Dimensioni (LxAxP): 102 x 80.2 x 27.5 mm

Sirene

Da esterno BUS e Convenzionali

RS200WAP000B

ProSound™ - Sirena da esterno con Doppia Protezione Meccanica: € 160,00
● Altoparlante di 100 dBA a 3 metri ● Lampeggiante Long-life in Tecnologia SLT™
● Contenitore antivandalico in policarbonato con trattamento UV ● Contenitore metallico interno per una doppia protezione meccanica ● Ingressi di alimentazione protetti (inversione di polarità e sovratensioni)
● Ingressi di comando d'allarme negativo e positivo ● Ricarica batteria con scollegamento automatico per evitarne la scarica completa ● 36 ore di autonomia o 80 minuti di allarme ● Tamper antiapertura e rimozione con resistenza di protezione linea integrata ● LED di stato sistema per inserimento/disinserimento
● Utilizzabile come Sirena su BUS o come Sirena convenzionale ● Protezione Antischiuma e rilevazione Antiavvicinamento ● Dimensioni (LxAxP): 218 x 305 x 116 mm

RS200WA0000B

ProSound™ - Sirena da esterno, stesse caratteristiche del modello RS200WAP000B € 146,00
ma senza protezione Antischiuma e rilevazione Antiavvicinamento

RS402BL0000A

Sirena LuMIN8 Delta Plus, autoalimentata in policarbonato con strobo colore Blu: € 133,00
● Logo personalizzabile con retroilluminazione a tempo ● Pressione Sonora Max 114 dBA
● Batteria Ni-MH ricaricabile 8.4V, 280mA/h Inclusa ● Utilizzabile come Sirena su BUS oppure come Sirena convenzionale ● Dimensione (LxAxP) 236mm x 277mm x 50mm

Apparati di Comando

Telecomando Bidirezionale

RWX332KF800B — Telecomando bidirezionale a 4 tasti Rolling Code — € 55,00
- Frequenza 868.65 MHz
- Include batterie al litio a lunga durata
- Dimensione (LxAxP): 40mm x 40mm x 14mm

Telecomandi Monodirezionale

RWT51P80000A — Bracciale Antipanico Monodirezionale radio. Quando viene premuto il tasto di questo telecomando, viene trasmesso un segnale alla centrale per l'attivazione di una chiamata di emergenza. — € 55,00
- Resistente all'acqua, grado di protezione IP67
- Assegnato ad una zona della centrale
- Dimensioni (LxAxP) 35 x 50 x 15 mm

RWT52P86800A — Telecomando antipanico radio Monodirezionale 2 tasti — € 55,00
- Assegnato ad una zona della centrale
- Segnalazione a LED di batteria scarica e indicazione di trasmissione in corso
- Aggancio alla cintura o al portachiavi
- Dimensioni (LxAxP) 40 x 65 x 18 mm

Rivelatori Bidirezionali

Trasmettitori

RWX73F86800C — Trasmettitore senza fili bidirezionale doppio canale con magnete ed ingresso aggiuntivo. (NO, NC, DEOL, Tapparella e Inerziale) in serie Frequenza 868 MHz — € 90,00
- Settaggio sensore direttamente da programmazione centrale
- Comunicazione Bidirezionale
- Contatto reed interno
- Supervisionato
- Portata Radio 300m (area libera)
- Terminazione selezionabile per l'ingresso esterno: NO, NC, DEOL, Tapparella
- Protezione tamper: apertura e rimozione
- Colore: Bianco
- Autonomia batteria: 3 anni (in funzione dell'utilizzo)
- Tipo Batteria: 1xCR123
- Dimensioni (LxAxP): 32 x 72 x 35 mm

RWX73M86800D — Trasmettitore senza fili bidirezionale con magnete ed ingresso aggiuntivo (in serie). Funzione containpulsi per Tapparelle
- Batteria al Litio
- Supervisionato

— € 64,00

RWX780868M3B — Trasmettitore bidirezionale slim supervisionato che include un magnete per controllare porte/finestre.
- Batteria al Litio CR2450
- Durata Batteria 2 anni (utilizzo tipico)
- Frequenza trasmissione RF 868.65 MHz
- Dimensioni (LxAxP): 65.5 x 30.5 x 10.5 mm
- Magnete (LxAxP): 65.5 x 10 x 10.5 mm
- Colore bianco

— € 58,00

RA78UNI0000A — Accessorio per dotare l'RWX780868M3B di un ingresso esterno (resta singolo canale), in grado di supportare anche la funzione containpulsi per tapparelle — € 35,00

RAX73MBR000A — Gusci marroni per trasmettitori X73. La confezione contiene 10 set di gusci — € 97,00

RAX73MBL000A — Gusci neri per trasmettitori X73. La confezione contiene 10 set di gusci — € 97,00

RAX78BR0000A — Gusci marroni per trasmettitori X78. La confezione contiene 10 set di gusci — € 73,00

RAX78BL0000A — Gusci neri per trasmettitori X78. La confezione contiene 10 set di gusci — € 73,00

RAX73MS0000A — Distanziatori bianchi per magnete X73. Confezione di 10 pezzi — € 9,50

RAX73XS0000A — Distanziatori bianchi per trasmettitore X73. Confezione di 10 pezzi — € 14,00

Doppia Tecnologia da Interno

RWX515DT080A — **BWare™** - Rivelatore Doppia Tecnologia Radio Bidirezionale. Frequenza 868 MHz — € 185,00
- Banda K ● Microonda 24Ghz ● Anti-Mask ad IR attivi. ● Copertura 15 metri
- Tamper antistrappo e antiapertura ● Segnalazione visiva a 1 LED multicolore
- Disponibilità di lenti aggiuntive ● Dimensioni (LxAxP): 64.2 x 127.6 x 46.6 mm

PIR da Interno

RWX95086800C — **iWAVE™** - Rivelatore PIR Radio Bidirezionale. Frequenza 868 MHz. — € 115,00
- Copertura standard: Grandangolo 15m x 15m ● Altazza per il montaggio: da 2.2m a 2.5m
- Durata media della bateria: 3 anni ● Elaborazione digitale del segnale
- Compensazione reale della temperatura ● Protezione luci bianche
- Lenti opzionali lunga portata 23m e a tenda 12m ● Tipo di Batteria: 2xCR 123
- Dimensioni (LxAxP): 67.5 x 132 x 56 mm

RWX95P86800C — **iWAVE™** - Rivelatore PIR PET Radio Bidirezionale. Frequenza 868 MHz. — € 115,00

RWX96080200A — **PICCOLO** - Rivelatore PIR Radio Bidirezionale: ● Copertura regolabile fino a 10m — € 92,00
- Elaborazione digitale del segnale ● Compensazione reale della temperatura
- Semplice sostituzione della batteria da parte dell'utente finale
- Copertura: 10m, 90° ● Sensore PIR: Doppio Elemento ● Altezza di Montaggio: 2.4m

RWX96P80200A — **PICCOLO** - Rivelatore PIR PET Radio Bidirezionale: ● Copertura: 8m, 90° — € 92,00
- Specifiche come il modello RWX96P86800A, con Immunità agli animali fino a 36Kg

Sensore Tenda da Interno

RWX10680200A — **Sensore a Tenda** radio da Interno, solo Bidirezionale. Frequenza 868 MHz — € 93,00
- Copertura selezionabile da 3m a 6m ● Altezza di installazione da 1,8m a 3m
- Protezione alla luce bianca del sole ● Compensazione reale della temperatura
- Include una staffa a 90° per il montaggio su entrambi i lati della finestra
- Compatibile con i sistemi radio monodirezionali e bidirezionali di RISCO (selezionabile tramite microinterruttore)
- Tipo Batteria: 1xCR123 ● Dimensioni (LxAxP): 34 x 100 x 34 mm

Da Esterno Doppia Tecnologia

RWX350D0800A — **Beyond DT** Antimascheramento Bidirezionale. Frequenza 868 MHz — € 323,00
- Copertura 12m, 90° ● Altezza di installazione 1,8m - 2,2m
- Microonda 2 Canali in banda K ● 2 PIR a doppio elemento con 2 ottiche separate
- Tecnologia Green Line™ ● Anti-Mascheramento Infrarosso Attivo
- Tamper Antiapertura e rimozione, Accelerometro a 3-assi ● Immunità animali Animali fino a 35cm di altezza
- Durata batteria 3 anni ● Tettuccio per carica solare opzionale (durata batterie 8 anni)
- Protezione Ambientale IP 65 ● Dimensioni (LxAxP) 90 x 167 x 88 mm

RA350S000000B — Snodo 180° per Beyond: consente installazioni da 1,8m a 2,7m color bianco — € 31,00

RA350SSLR00A — Snodo 180° per Beyond radio con Pannello Solare e batteria — € 139,00

RWX107DT800B — **Sensore a Tenda** radio da esterno DT 868MHz Bidirezionale — € 185,00
- Copertura Fino a 12m, 5° ● Altezza di installazione 1,8 – 3,0 m ● DT con banda K
- Anti Mascheramento Ad Infrarosso Attivo ● Tamper A parete ● Tipo di Batteria 1x CR123A
- Immunità alla luce solare diretta ● Grado di Protezione IP65
- Dimensioni 124 x 35 x 42 mm - 124 x 44 x 49 mm ● Fornito con snodo a 180° e soffitto

Rivelatori di Fumo

RWX35S00800C — **Rivelatore Ottico di Fumo e Temperatura** senza fili, Bidirezionale. Frequenza 868 MHz — € 174,00
- Installazione a soffitto ● Buzzer interno per segnalazione locale
- Nessuna emissione radiazioni ● Modalità TEST ● Tamper antiapertura e rimozione
- Eventi segnalati: Allarme, Ripristino allarme, Basso livello batteria, Tamper, Supervisione
- Certificazione EN 14604 ● Colore: Bianco ● Dimensioni: Ø 133 x 50 mm

Rivelatori Monodirezionali

Sensori Sismici

RWT62W86800C — **ShockTec™** Radio - Rivelatore sismico a due canali con contatto magnetico. Frequenza 868 MHz. Caratteristiche come versione RWT6SW86800D ma con contatto magnetico aggiuntivo — € 109,00

RWT6SW86800D — **ShockTec™** Radio - Rivelatore sismico radio Monodirezionale. Frequenza 868 MHz. — € 88,00
- Controllato da microprocessore ● Sensore piezoelettrico incapsulato
- LED tricolore con indicazioni di "troppo sensibile" e "poco sensibile" per calibrare accuratamente il sensore
- Tamper antiapertura e antirimozione ● Autonomia batteria: 3 anni ● Tipo di Batteria: 1xCR123
- Dimensioni (LxAxP): 35 x 81 x 32 mm

Rottura vetro

RWT6G086800C — **ViTRON™** - Rivelatore rottura vetro radio Monodirezionale fornito con snodo RA66. Frequenza 868MHz — € 105,00
- Protezione per tutti i tipi di vetro: piano, temperato, laminato e armato
- Riconoscimento doppia frequenza ● Portata fino a 9m ● Tamper antiapertura e antirimozione
- Test completo in remoto con il simulatore di rottura vetri RG65 ● Tipo Batterie: 2xCR123
- Fornito con staffe orientabili per parete/soffitto per installazione e copertura ottimali
- Dimensioni (LxAxP): 50.7 x 87 x 28.6 mm

Rivelatori Speciali

RWT6FW86800B — **Rivelatore Antiallagamento** (sonda collegata con cavo 2,4 m) — € 82,00
- Microprocessore digitale con Elaborazione Intelligente del Segnale
- Cavo da 2.4m tra il sensore di allagamento ed il trasmettitore radio
- Autonomia batteria: 5 anni ● Tipo di Batteria: 1xCR123
- Protezione antiapertura e antimanomissione ● Dimensioni (LxAxP): 35 x 81 x 32 mm

RWT6CO80000B — **Rivelatore di CO** (monossido di carbonio) — € 172,00
- Sirena interna da 85dB ● Auto test e pulsante per test manuale
- Utilizza 2 batterie alkaline tipo AA (fornite)
- Copertura di 40 m2 all'interno ● Dimensioni (LxAxP): 120 x 80 x 37 mm

Accessori

Lenti addizionali

RL15 — Lenti tenda (15m x 2m) per rivelatori iWISE e RADIO ad eccezione del modello Anti-Mask attivo filo e radio — € 6,00

RL17 — Lenti corridoio (23m x 3m) per rivelatori iWISE e RADIO ad eccezione del modello Anti-Mask attivo filo e radio — € 6,00

RL115C — Lenti tenda (12m x 1,6m) per i rivelatori iWISE e RADIO ad eccezione di PET, QUAD e Anti-Mask attivo filo e radio — € 6,00

Sirene

Sirene Radio

RWS401A8000B — Sirena esterna **Lumin8 Radio** Bidirezionale — € 236,00

RWS42086800B — **Sirena Interna Radio** bidirezionale per WiComm Pro, LightSYS2 e ProSYS™ Plus fornita di Batterie al litio – Frequenza 868 MHz — € 208,00
- Tecnologia Radio Bidirezionale ● Totalmente alimentata a batteria
- Durata batterie 3 anni (durata media) ● Pressione acustica altoparlante 105 dB a 1 metro
- Alimentazione 5 batterie al litio tipo CR123A da 3 Volt ● Dimensioni: Ø 183 x 51 mm

LightSYS Plus – Architettura di Sistema

- **Sistema di Sicurezza professionale Super Ibrido** –fino a 512 zone, con rilevatori Radio e BUS bidirezionali su 3 line BUS.
- **Massimi standard di sicurezza**- Ibrida Grado 2 o Cablata Grado 3
- **Video Verifica interna ed esterna**- Con sensori con Fotocamera
- **Flessibile e Modulare** - infinite possibilità di configurazioni cablate, radio e ibride.
- **Moduli di Comunicazione Avanzati** - PSTN, IP e 2G/4G Multi-Socket per backup e ridondanza
- **Soluzione di allarme e video verifica integrata** - monitoraggio video e verifica video live.
- **Diagnostica e assistenza remota** per la massima flessibilità e comodità.

Smart Home

Soluzione Video RISCO VUpoint

NVR

Telecamere Wi-Fi

Telecamere PoE

RISCO Cloud

Software di Configurazione e Diagnostica

Moduli di Comunicazione Plug-in

Modulo 4G

Modulo 2G

PSTN

EU/AU/US

Universale

Disponibile a Breve..

USB-C - 2G/4G/IP/Cloud

Scheda Madre con IP & WI-FI integrati a bordo

RS-485 / Bus

RS-485 / Bus

Tastiere

RisControl

Elegant con Prossimità

Panda

Tastiera LightSYS

Inseritore di Prossimità

Tags

Espansioni

Cellulare Su Bus (COB)

Espansione 8 Zone Filari

Espansione 4 Uscite Relè-3A

Modulo Vocale (1)

Espansione Zone BUS (32)

Sensori BUS

Alimentatore 3A

BWare

Tenda da Esterno

Beyond

WatchIn

Lunar

Industriale

Sismico

Espansione Singola Zona

Sensori Radio

BWare

iWAVE

Piccolo

Tenda da Interno

Tenda da Esterno

Beyond

Contatto Magnetico

Sismico

Rottura Vetri

Fumo e Temperatura

Anti Allagamento

Tastiera Radio

Panda

Disponibile su Versione 2

Sensori radio con Fotocamera

Beyond DT Cam

eyeWAVE

Ricevitore Radio con Video

Telecomandi

Panda

Pulsante Antirapina

Bracciale Antipanico

Sensori Antipanico

Ripetitore Radio Bidi Sensori e telecomandi

Disponibile su Versione 2

Ricevitore Radio

Sirene Radio

Lumin8 Radio

Sirena Interna

Accessori Aggiuntivi

Alimentatore 2.5A (senza Cavo 220)

Alimentatore 4.5A (senza Cavo 220)

Contenitore piccolo in policarbonato

Contenitore Grande in policarbonato

Contenitore grande in policarbonato con coperchio metallico

Antenna 3m 2/3/4G

Antenna 4G +CBL

Sirene BUS

ProSound

Lumin8 Delta retroilluminata

Device	per Sistema	per Linea Bus	per Espansione
Zone	8-512		
Uscite	4-196		
Tastiere	32	16	
Lettori di Prossimità	48	16	
Codici Utente	500		
Sirene (Radio/Cablate)	32/24	8	
Apparati su Bus	96	32	
Espansioni 8 Zone Filari	63		
Ricevitori Radio	16	8	
Ricevitori Radio con Verifica Video*	16	8	
Sensori Radio	256		32
Sensori Radio con Fotocamera**	32		8
Telecomandi	256		16
Pulsanti Antipanico Radio	256		32
Espansioni Uscite	32	8	

- Supporta anche tutti gli altri dispositivi radio RISCO
- ** tramite ricevitore radio con gestione video

WiComm Pro – Architettura di Sistema

- **Soluzione di Sicurezza Professionale** – Fino a 32 Zone radio e 4 Ingressi/Uscite filari.
- **Installazione facile e veloce** - Tastiera di programmazione completamente radio.
- **Moduli di comunicazione avanzati** - PSTN, IP, Wi-Fi e 2G/3G/4G Multi-Socket per backup e ridondanza.
- **Soluzione di allarme e video verifica integrata** - monitoraggio video e verifica video live.
- **Diagnostica e assistenza remota** per la massima flessibilità e comodità.

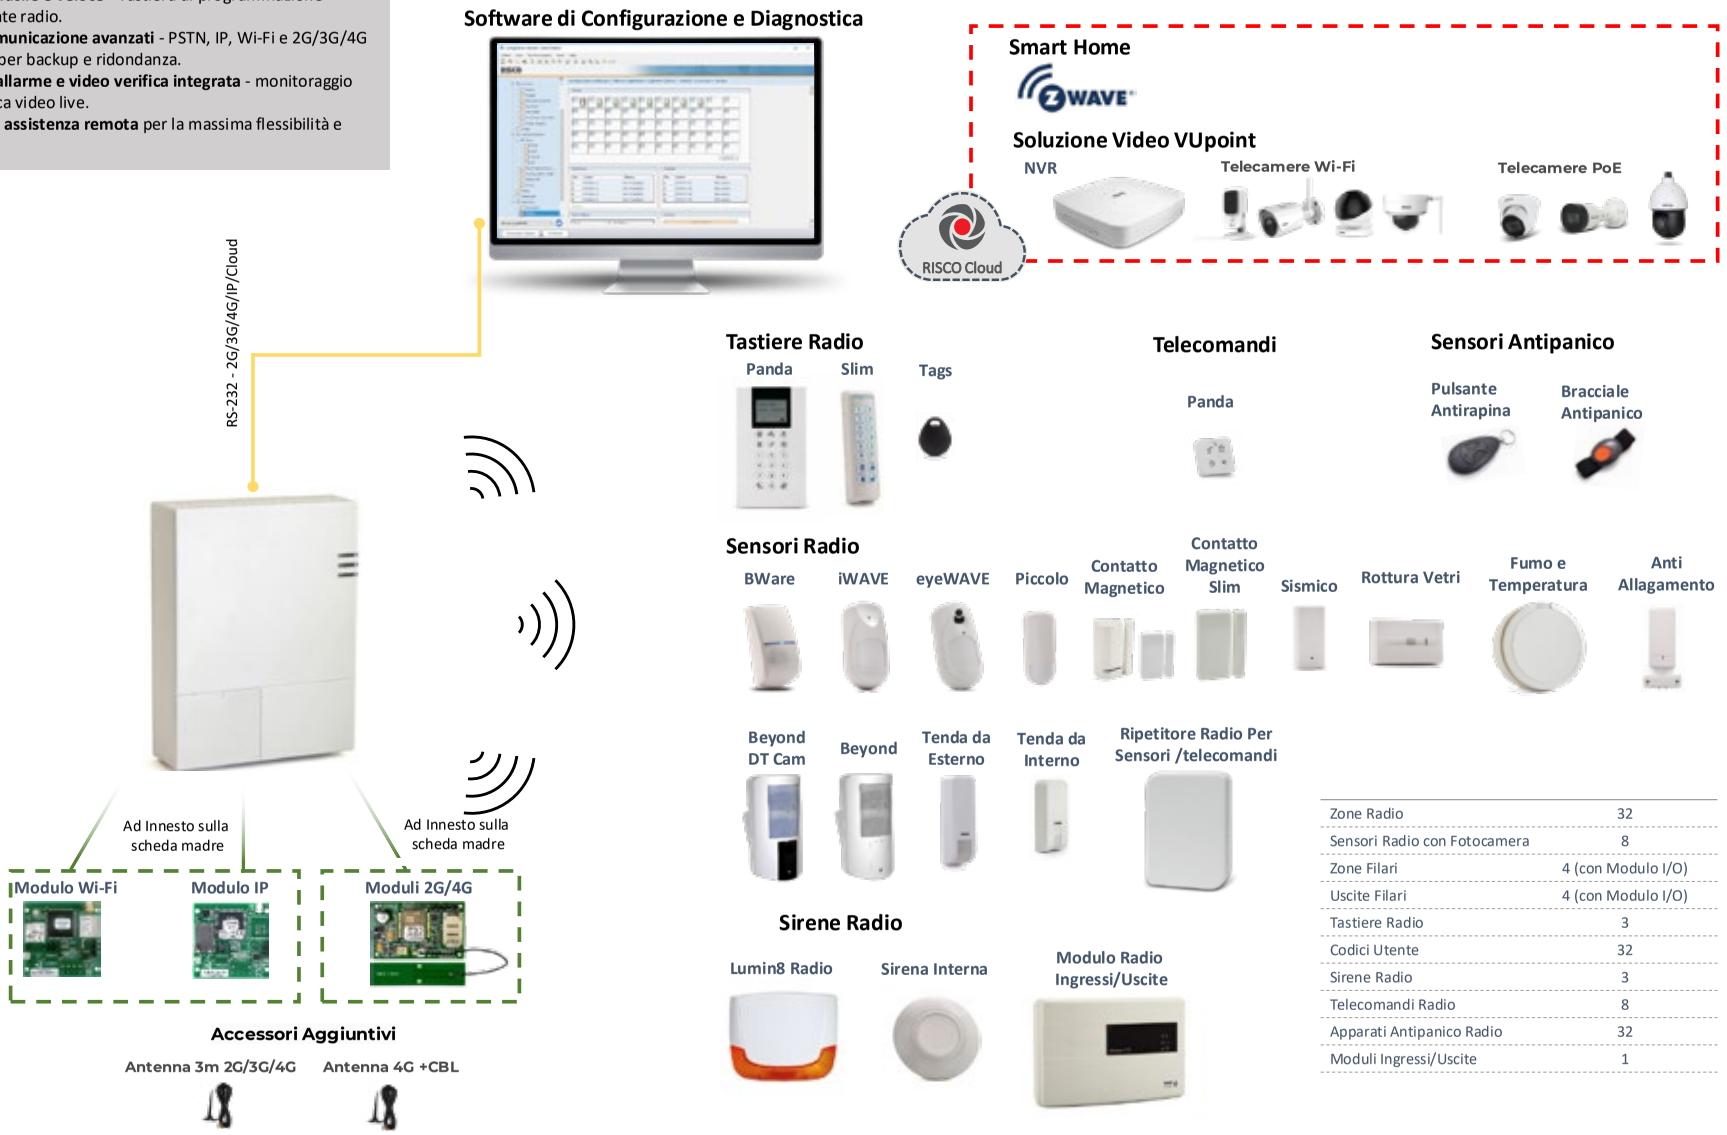

Zone Radio	32
Sensori Radio con Fotocamera	8
Zone Filari	4 (con Modulo I/O)
Uscite Filari	4 (con Modulo I/O)
Tastiere Radio	3
Codici Utente	32
Sirene Radio	3
Telecomandi Radio	8
Apparati Antipanico Radio	32
Moduli Ingressi/Uscite	1

RisControl
Tastiera Touchscreen

RisControl è la nuova Tastiera Touchscreen dotata di tecnologia all'avanguardia e dal design elegante, per LightSYS Plus (e con le precedenti ProSYS™ Plus e LightSYS2)!

Offri ai tuoi clienti una esperienza di utilizzo senza paragoni con la tastiera Touchscreen RisControl. Dispone di un'interfaccia utente intuitiva e simile a quella di uno Smartphone, ideale sia in contesti residenziali sia commerciali.

Grazie al suo aspetto e a funzionalità di semplice fruizione, l'utente può avere con pochi tocchi sullo schermo lo stato del suo sistema, inserirlo e disinserirlo e accedere a video live o alle registrazioni delle telecamere IP VUpoint.

Video Verifica
Ideale per impianti dotati di Video Verifica dell'allarme in tempo reale, con sensori radio da interno e da esterno con fotocamera integrata, o VUpoint.

Tastiera Touchscreen
Esperienza d'uso senza paragoni, permette il controllo di allarme, video e smart home da una singola interfaccia intuitiva e di semplice utilizzo.

Sicurezza Superibrida
Adatta per installazioni di ogni dimensione con le centrali ibride di RISCO, da 8 a 512 zone, Grado 2 e Grado 3.

RISCO Group Srl
Tel: +39 02 66590054
Fax: +39 02 66590055
E-mail: info@riscogroup.it

5 ANNI DI GARANZIA
Quando scansioni con RISCO Stars!

© 09/2022 RISCO Group